

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.




AeroWeb PVC

Adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

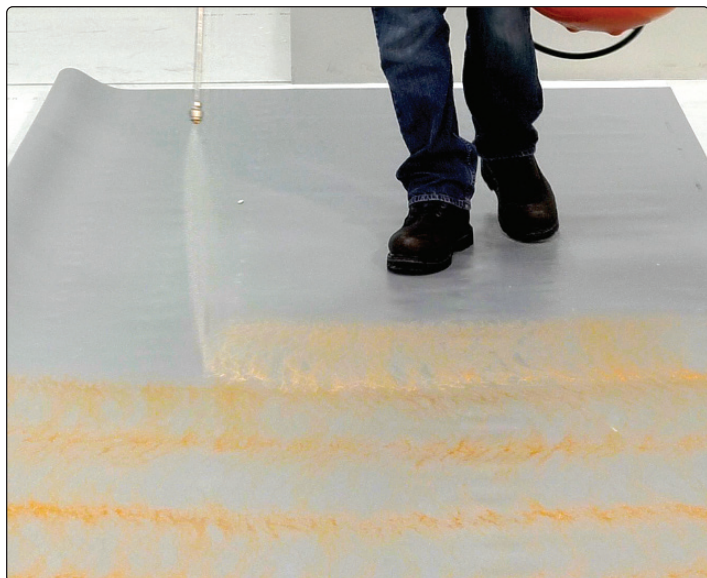

DESCRIPCIÓN

El PVC AeroWeb de MuleHide es un adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV que puede usarse para diversas aplicaciones: adherir membranas de PVC sin uso a diversos sustratos horizontales y paredes verticales, y adherir membranas de Fleece Back a superficies verticales. El PVC de AeroWeb no puede usarse con ninguna membrana sin sello de KEE.

La fórmula baja en COV de AeroWeb PVC favorece una adherencia tenaz y un secado rápido en un amplio rango de temperaturas. Aplicado mediante un sistema de pulverización autónomo que proporciona una cobertura rápida y uniforme, este sistema requiere una limpieza o mantenimiento mínimos. Por favor, ten en cuenta: el tambor, las mangueras y el arma se venden por separado.

FUNCIONES Y BENEFICIOS QUE AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD

- Aplicación rápida con pistola de rociador
- Tiempo fijo de virada
- Sin remover
- Hasta un 60% de ahorro laboral en comparación con el adhesivo tradicional de unión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Adherencia de la espalda de forro polar (solo aplicación vertical)
- Puede usarse en temperaturas tan bajas como 35°F
- Configuración sencilla
- Limpieza fácil
- Bajo olor y bajo contenido de COV

MEMBRANAS ACEPTABLES Y APLICACIONES

Membrana	Muro	Campo
TPO	No	No
EPDM	No	No
PVC (sin sello)*	Sí	Sí
KEE	No	No
Espalda de forro polar**	Sí	No

*Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para los requisitos del proyecto **No para uso con TPO Fleece Back FR

EMBALAJE

PRODUCTO	TAMAÑO/PESO
AeroWeb PVC	Cilindro de aerosol, diámetro de 12" x 18" de alto Peso: 41 lbs. de adhesivo
Manguera de 6'	Longitud de 6'
Manguera de 12'	Longitud 12'
Manguera de 18'	Longitud 18'
Pistola de pulverización ajustable	--
Pistola de pulverización con extensión de 24"	--
PVC Un-Tack	Cilindro de aerosol #8

Nota importante: PVC AeroWeb, PVC Un-tack, mangueras y arma se venden por separado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Conecta la pistola de pulverización a la manguera y conecta la manguera al cilindro. Utiliza grasa de litio o vaselina en todos los accesorios y ten cuidado de evitar que cruce rosca. Abre la válvula del cilindro para comprobar si hay fugas en los accesorios. Mantén la válvula del cilindro abierta para mantener la presión en la manguera o la pistola de rociador cuando no la uses.
2. El PVC AeroWeb puede aplicarse a una temperatura ambiente de 35°F o superior. El propelente en los cilindros debe mantenerse por encima de 70°F para que el producto se pulverice correctamente. Utiliza mantas eléctricas y cajas calientes cuando sea necesario. Asegúrese de que las temperaturas del cilindro se mantengan por debajo de 110°F. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de residuos y contaminantes.
3. Para aplicaciones que se realizan a temperatura ambiente inferior a 70°F, almacenar los cilindros en un espacio calefactado y desplazarse al área de proyecto durante la aplicación. Los cilindros deben mantenerse calientes en la obra. Dispensa el producto del cilindro mientras aún está caliente. Cuando el producto en el cilindro se enfría demasiado, empieza a escupir en lugar de salpicar. Si esto ocurre, cambia el cilindro frío por uno más cálido y devuelve el cilindro frío a la zona calentada. Al cambiar el cilindro, cierra la válvula del cilindro y despresuriza la manguera. Quita la manguera y conéctala al nuevo cilindro. Abre la válvula y haz una prueba de spray.
4. Aplicar PVC AeroWeb en una capa uniforme sobre el sustrato (consulta el dibujo en la página siguiente), manteniendo la punta del pulverizador aproximadamente a 12" (30,5 cm) de distancia y perpendicular a la superficie durante la pulverización. Evita acumulaciones de grosor alto.



AeroWeb PVC

Adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

5. Permitir que el PVC de AeroWeb se desactive (aproximadamente 5 a 7 minutos dependiendo de la temperatura ambiente). Una vez despegado, el adhesivo tendrá poca o ninguna adherencia y ofrece una ventana de aplicación de aproximadamente 15-20 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. Limita la aplicación de PVC AeroWeb a superficies que se cubrirán con membrana.

Aplicaciones verticales de la membrana de PVC sin espalda, o cualquier membrana de linterna de vellón*:

*Nota: No para usar con traseros de forro polar TPO FR

Los sustratos aceptables incluyen: MuleHide Poly ISO aislamiento para tejados, Poly ISO 1-HD, DensDeck® Prime, SECUROCK®, OSB, contrachapado, metal, asfalto residual y bloques de hormigón limpios. Para mejorar la adherencia y reducir la posibilidad de que el asfalto se filtra en superficies verticales con asfalto residual, aplica una capa base inicial de "sellado" de PVC AeroWeb y deja que el flash se desprenda correctamente; luego, aplica un recubrimiento secundario de PVC AeroWeb sobre la superficie vertical. Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide antes de usarlos en sustratos distintos a los recomendados anteriormente.

No existen restricciones de altura al usar PVC AeroWeb para aplicaciones verticales si se emplean las terminaciones de membrana adecuadas.

1. Pulverizar la pared y la parte trasera de la membrana, utilizando un patrón de solapamiento del 50%.
2. No aplique adhesivo en las zonas de empalme.
3. Permitir que el adhesivo se desprenda con poca o ninguna pegajosidad; No debería transferirse a los dedos al tocarla.
4. Emparejar la membrana con la pared desde el centro de la lámina hacia los bordes, alisando a mano.
5. Escoba la membrana con una escoba de cerdas blandas.
6. Entra rodando con un rodillo de mano.

Aplicación horizontal de membranas de PVC sin protección

Los sustratos aceptables incluyen: MuleHide Poly ISO aislamiento para tejados, Poly ISO 1-HD, DensDeck Prime, SECUROCK, OSB y contrachapado. Por favor, consulte la Especificación de PVC de MuleHide para una lista completa de sustratos aceptables. La superficie, sobre o contra la que se va a aplicar el adhesivo, debe ser limpia, lisa, seca, libre de películas, bordes afilados, materiales sueltos y extraños, aceite y grasa. Las depresiones mayores a 1/4" (6 mm) deben estar emplumadas, utilizando epoxi, mortero u otro material aprobado para reparar. Todas las proyecciones afiladas deben eliminarse barriendo, soplando o aspirando.

La aplicación debe ser continua y uniforme, evitando acumulaciones o charcos.

1. Pulverizar el sustrato y la parte trasera de la membrana con suficiente solapamiento para asegurar una cobertura del 100% (2"-3" de solapamiento).
2. No aplique adhesivo en las zonas de empalme que se van a soldar con aire caliente.
3. Permitir que el adhesivo se desprenda con poca o ninguna pegajosidad; No debería transferirse a los dedos al tocarla.
4. Enrolla la membrana sobre el sustrato recubierto de adhesivo evitando arrugas. Inmediatamente cepilla la parte adherida de la lámina con una escoba de cerdas blandas y luego enrolla la membrana

con un rodillo limpio y seco (mínimo de 75 lb. a máximo 150 lb.) para lograr el máximo contacto.

Revisa las especificaciones y detalles de MuleHide para obtener información completa sobre la instalación.

LIMPIA

Se pueden usar disolventes o disolventes minerales seguros para PVC Un-Tack™ para limpiar herramientas y superficies. Si la válvula de la pistola de rociador se atasca, conecta la manguera y la pistola al cilindro de limpiador de cítricos o UN-TACK DE PVC y activa la pistola de rociar repetidamente hasta que el funcionamiento sea fluido. Si la pistola de pulverización está atascada, una herramienta de limpieza de alambre o soplete de calibre pequeño es útil después de empaparla en remojo

EN PVC SIN CLAVAR.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guarda los cilindros en un espacio protegido y acondicionado, con una temperatura mantenida por encima de 70°F. No almacenes cilindros en zonas donde las temperaturas alcancen los 110°F o más. El contenido es inflamable. Almacena conforme a las normativas locales, estatales y federales. Mantén la válvula del cilindro abierta para mantener la presión en la manguera y la pistola de pulverización. Pulveriza periódicamente de forma segura para ayudar a prevenir posibles obstrucciones. Mantén el gatillo de la pistola con bloqueo cuando no lo uses. Enflusar la pistola y la manguera con PVC UN-TACK para almacenamiento a largo plazo más allá de 30 días.

PROPIEDADES TÍPICAS Y CARACTERÍSTICAS

BIENES MATERIALES	VALOR TÍPICO
Color	Naranja Quemada
Consistencia	Aerosol Spray
Patrón de pulverización	Web de variables
Olor	Bajo
Base	Mezcla de caucho sintético/resina
Disolvente	Acetona
Tasa de cobertura	Imprimación de una cara - 1.500-2.000 pies 2 * Adhesivo de 2 caras - Paredes - 400 pies 2 * Adhesivo de 2 caras - Campo - 750 pies 2 *
Gracias, es hora	5 minutos**
Adhesión	Excelente
Temperatura de servicio	-30°F-200°F (-34°C a 93°C)
Flamabilidad	Inflamable cuando está mojado. No inflamable cuando está seco.
Resistencia al agua	Excelente
Resistencia de Midew	Excelente
Vida útil	12 meses (contenedor sin abrir)

*Cobertura aproximada **o más dependiendo de las condiciones climáticas



AeroWeb PVC

Adhesivo de contacto en aerosol bajo en COV



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE LEED

Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Ubicación de fabricación	Lynchburg, VA
VOC	248 g/L

PRECAUCIONES

El PVC de AeroWeb es un propelente líquido inflamable y vapor. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar por el suelo o ser movidos por ventilación y encendidos por pilotos, otras llamas, chispas, calentadores, humo, motores eléctricos, descargas estáticas u otras fuentes de encendido en ubicaciones alejadas del punto de manipulación del material y del retroceso de llamada. Aléjate de las llamas abiertas. Úsalo con una ventilación adecuada. Evita inhalar niebla o vapores en spray. Perjudicial o mortal si se ingiere. Puede causar irritación en los ojos. Mantente fuera del alcance de los niños.

Revisa la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información completa antes de su uso. Se requiere el uso de gafas y guantes. Los cilindros de aerosol no se rellenan y, cuando están vacíos, son inofensivos y desechables. Disponer de ello conforme a los códigos y leyes locales. Lee las precauciones y advertencias de seguridad en la etiqueta del cilindro. Lleva guantes y gafas antes de usar este producto. No apuntes con la pistola de spray a personas ni animales en ningún momento. Se deben usar guantes de EPI al manipular materiales.

ELIMINACIÓN DE CILINDROS

Cuando se haya usado todo el adhesivo del cilindro, cierra la válvula del cilindro y evacua la manguera y la pistola de pulverización antes de desconectar la manguera del cilindro. Si la manguera no debe conectarse inmediatamente a un cilindro nuevo, no evacue la manguera ni la pistola de rociador para evitar que el material se endurezca en la pistola y la manguera. Limpia los residuos de adhesivo, la pistola de pulverización y las puntas con UN-TACK DE PVC o aguarrás mineral. En la mayoría de las zonas, el cilindro vacío puede desecharse como lata de aerosol o reciclarse como chatarra. Si no se permite la eliminación en tu zona, contacta con tu distribuidor para obtener los arreglos para la eliminación. La ley federal prohíbe el transporte si se recarga.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las Hojas de Datos de Seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las Hojas de Datos de Seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal supervisor y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

Solo para uso profesional industrial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una Garantía Estándar o Premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado.

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, cualquier lesión a la persona o propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, independientemente de su manipulación, almacenamiento o uso conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.