

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.




PLACA DE AISLAMIENTO MULE-HIDE DE 3"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las placas de aislamiento de 3" de Mule-Hide son placas de metal redondas recubiertas de Galvalume con nervaduras de refuerzo para una resistencia superior al levantamiento del viento

USOS BÁSICOS

Las placas de aislamiento de 3" de Mule-Hide están diseñadas específicamente para la fijación mecánica del aislamiento Poly ISO 1 y Poly ISO 2 de Mule-Hide y otros tableros de aislamiento / cubierta aprobados por FM.

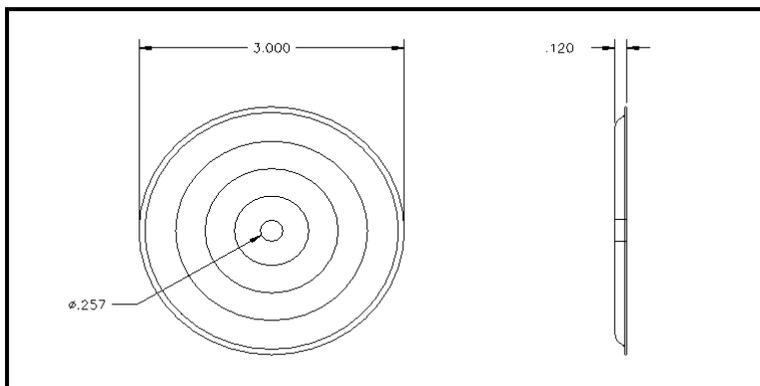

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	calibre 26 Metal recubierto de Galvalume
Capa:	Galvalume AZ-50
Corrosión:	Cumple con FM 4470, ASTM D 6294 y DIN 50018
Contenido de reciclaje elegible para LEED	49%
Ubicación de fabricación	Cleveland, OH

APROBACIONES / CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

Los sujetadores HDP Mule-Hide cumplen con los requisitos de las siguientes especificaciones, requisitos de prueba y código cuando se instalan correctamente.

* Aprobación de la norma FM 4450/4470 * Aprobado por Metro-Dade *Aprobación de productos de Florida

EMBALAJE

Empaquetado en cajas de cartón de 1,000, el peso aproximado es de 40# por caja.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instale placas de aislamiento Mule-Hide de 3" con la hendidura de la cabeza hacia arriba. Asegure la placa de aislamiento de 3" con punta de perforación Mule-Hide, sujetadores HDP o EHD en el sustrato. Use protección para los ojos al instalar sujetadores.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

PLACA DE AISLAMIENTO MULE-HIDE DE 3"

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones.

Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.