

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Placa aislante de 3 pulgadas

Resistencia superior al levantamiento del viento



DATOS DEL PRODUCTO **HOJA**

DESCRIPCIÓN


Las placas aislantes de 3" de MuleHide son placas metálicas redondas recubiertas de galvalume con costillas de refuerzo para una resistencia superior al levantamiento por viento.

USOS BÁSICOS

Las placas de aislamiento de 3" están diseñadas específicamente para la fijación mecánica del aislamiento Poly ISO 1 y Poly ISO 2 de MuleHide, así como de otros paneles de aislamiento/cubierta aprobados por FM.

ESPECIFICACIONES

Material	Metal recubierto de galvalume de 26 ga.
Recubrimiento	Galvalume AZ-50
Corrosión	Cumple con los requisitos de la FM 4470, ASTM D6294 y DIN 50018
Embalaje	1.000 por cubo
Peso	40 libras.

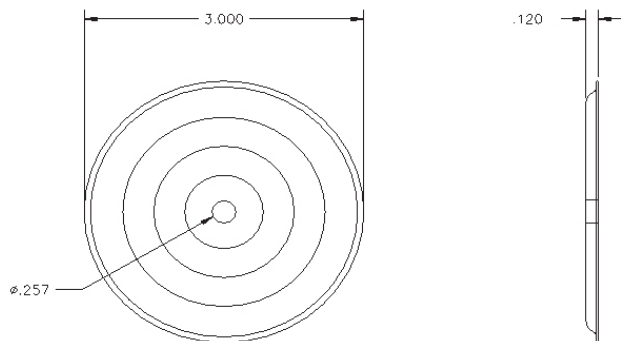

APROBACIONES Y CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

Los sujetadores HDP MuleHide cumplen con los requisitos de las siguientes especificaciones, pruebas y normativas cuando se instalan correctamente.

- Aprobación del estándar FM 4450/4470
- Aprobado por Miami-Dade
- Aprobación de productos en Florida

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instala placas de aislamiento Mule-Hide de 3" con la hendidura de la cabeza orientada hacia arriba. Asegura la placa aislante de 3" con puntos de perforación MuleHide, HDP o EHD en el sustrato.

Utiliza protección ocular al instalar sujetadores.

INFORMACIÓN DE LEED®

Contenido reciclado elegible	49%
Ubicación de fabricación	Cleveland, OH

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede anular esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide. Por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide en el 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar el supuesto fallo antes de realizar las reparaciones.