

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Pelado de Cant y Borde Cónico

Componentes de transición del tejado



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

TIRA DE CANCHA y BORDE Cónico son productos de cubierta de alta calidad y de baja pendiente ampliamente aceptados. Cada uno es duradero, ligero y respetuoso con el medio ambiente. Estos componentes se fabrican en fábrica a partir del panel aislante STRUCTODEK de BLUE RIDGE FIBERBOARD. Las TIRAS CANTAS se cortan en ángulos que proporcionan un ángulo real de 45 grados entre superficies horizontales y verticales. El BORDE Cónico se corta en ángulos que van desde cero en un borde hasta un grosor de 1/2" a 2" en el borde opuesto.

USOS BÁSICOS

Tanto la TIRA CANT como el BORDE Cónico ofrecen excelentes propiedades de transición y pendiente compatibles con la mayoría de los sistemas convencionales de tejados (véase fabricante de membranas para la aprobación).

LAS TIRAS DE CANTAS PROPORCIONAN UNA TRANSICIÓN SUAVE DE SUPERFICIES HORIZONTALES A VERTICALES.

Las tiras de borde cónico están diseñadas para una transición suave de elevaciones más bajas a elevadas. El taper se fabrica para mejorar el drenaje del tejado y reducir el agua acumulada en cualquier momento de cambio de elevación. Fácilmente fabricable para su instalación alrededor de los bordes de tejados, desagües o en lugares donde se requiere una pendiente de 0".

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS

- Más duradero que la perlita
- Alto valor R
- Estable dimensionalmente
- Fibra de madera 100% reciclable y respetuosa con el medio ambiente
- Puede contribuir a créditos LEED
- Corta con cuchillo; ligero; Contratista preferido

ESPECIFICACIONES

- Cumple con ASTM C 208, Tipo II - Placa de aislamiento para tejado

MEDICIONES

TIRA DE CANZONES		
Nombre del producto	Mediciones específicas	Forma
1" x 3"	1" T x 2-3/4" F x 48" L	
1" x 4"	1" T x 3-3/4" F x 48" L	
1-1/2" x 4"	1-1/2" T x 3-5/8" F x 48" L	
1-1/2" x 5"	1-1/2" de T x 5" F x 48" de Largo	

TIRA DE BORDE CÓNICO		
Nombre del producto	Mediciones específicas	Forma
1/2" x 6"	1/2" a 0" T x 6" Width x 48" IM	
1/2" x 12"	1/2" a 0" T x 12" Width x 48" IM	
1" x 8"	1" a 0" T x 8" An x 48" IM	
1" x 12"	1" a 0" T x 12" An x 48" De Largo	
1" x 18"	1" a 0" T x 18" Wide x 48" IM	
1" x 24"	1" a 0" T x 24" Ancho x 48" Largo	
1-1/2" x 12"	1-1/2" a 0" T x 12" Width x 48" Or	
1-1/2" x 18"	1-1/2" a 0" T x 18" de Ancho x 48" de Largo	
1-1/2" x 24"	1-1/2" a 0" T x 24" An x 48" IM	
2" x 24"	2" a 0" T x 24" Wide x 48" IM	

DATOS TÉCNICOS

Propiedad física	Valor típico	Método de prueba
Absorción de agua	≤ 10%	ASTM C 209
Resistencia transversal a 1,5"	24 lbf	ASTM C 209
Resistencia a la tracción (perpendicular)	500 lbf/ft. 2	ASTM C 209
Densidad	14-16 pcf	ASTM D 1037
Valor R a 1,5" de espesor	3,5 h-ft. 2 - °F/Btu	ASTM C 518



Pelado de Cant y Borde Cónico


Componentes de transición del tejado





HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN

TIRA DE CANTA: Instálala para una transición inclinada de superficies horizontales a verticales.

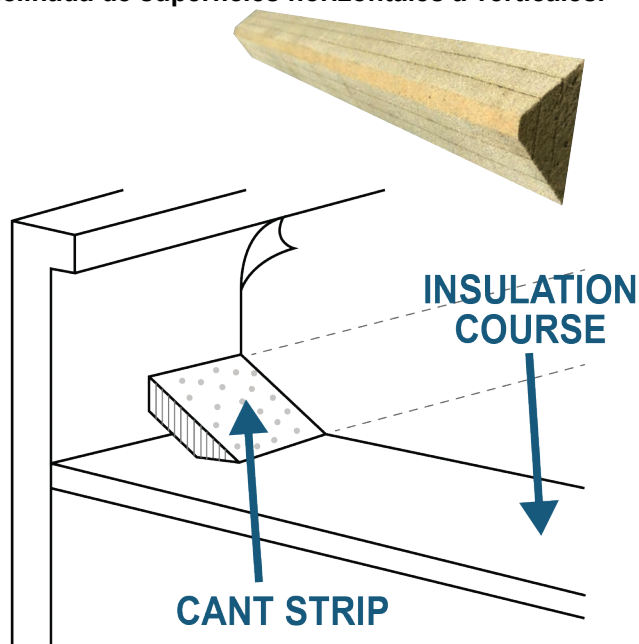

BORDE CÓNICO - Elevar y inclinar el tejado para un drenaje positivo. El BORDE Cónico puede instalarse en plataformas de madera, metal o hormigón. TAPERED EDGE mejora el drenaje del tejado, eliminando el agua acumulada y puede utilizarse tanto en proyectos nuevos como de renovación de tejados.

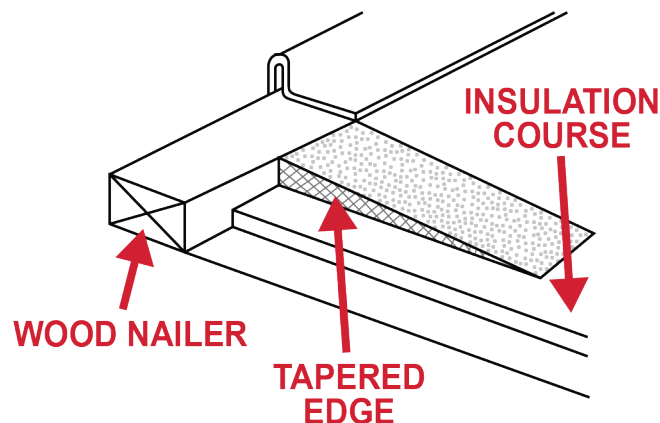

FABRICADO POR:



AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.