

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# Tira de peralte y borde cónico

## Componentes de transición de cubierta



### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

#### DESCRIPCIÓN

CANT STRIP y TAPERED EDGE son productos para techos de pendiente baja de alta calidad ampliamente aceptados. Cada uno es duradero, liviano y respetuoso con el medio ambiente. Estos componentes se fabrican en fábrica a partir de la placa aislante STRUCTODEK de BLUE RIDGE FIBERBOARD. Los CANT STRIP se cortan en ángulos que proporcionan un ángulo real de 45 grados entre las superficies horizontales y verticales. El BORDE CÓNICO se corta en ángulos que van desde cero en un borde hasta 1/2" a 2" de espesor en el borde opuesto.

#### USOS BÁSICOS

Tanto el CANT STRIP como el TAPERED EDGE ofrecen excelentes propiedades de transición e inclinación que son compatibles con la mayoría de los sistemas de techo convencionales (consulte al fabricante de la membrana para obtener la aprobación).

**Las tiras de peralte** proporcionan una transición suave de superficies horizontales a verticales.

**Las tiras de BORDE CÓNICO** están diseñadas para una transición suave de elevaciones más bajas a más altas. El cono se fabrica para mejorar el drenaje del techo y reducir el agua estancada dondequiera que haya un cambio en las elevaciones. Se fabrica fácilmente para su instalación alrededor de bordes de techos, desagües o en lugares donde se requiere una pendiente de 0".

#### BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Más duradero que la perlita
- Alto valor R
- Dimensionalmente estable
- Fibra de madera 100% reciclable y respetuosa con el medio ambiente
- Puede contribuir a los créditos LEED
- Corta con un cuchillo; peso ligero; Contratista preferido

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cumple con ASTM C 208, Tipo II - Placa de aislamiento de techo

#### MEDIDAS

| TIRA DE PERALTE     |                             |       |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| Nombre del producto | Medidas específicas         | Forma |
| 1" x 3"             | 1" T x 2-3/4" F x 48" L     |       |
| 1" x 4"             | 1" T x 3-3/4" F x 48" L     |       |
| 1-1/2" x 4"         | 1-1/2" T x 3-5/8" F x 48" L |       |
| 1-1/2" x 5"         | 1-1/2" T x 5" F x 48" L     |       |

| TIRA DE BORDE CÓNICA |                                                    |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Nombre del producto  | Medidas específicas                                | Forma |
| 1/2" x 6"            | 1/2" a 0" T x 6" W x 48" L                         |       |
| 1/2" x 12"           | 1/2" a 0" de ancho x 12" de ancho x 48" de largo   |       |
| 1" x 8"              | 1" a 0" T x 8" W x 48" L                           |       |
| 1" x 12"             | 1" a 0" de ancho x 12" de ancho x 48" de largo     |       |
| 1" x 18"             | 1" a 0" T x 18" W x 48" L                          |       |
| 1" x 24"             | 1" a 0" T x 24" W x 48" L                          |       |
| 1-1/2" x 12"         | 1-1/2" a 0" de largo x 12" de ancho x 48" de largo |       |
| 1-1/2" x 18"         | 1-1/2" a 0" de largo x 18" de ancho x 48" de largo |       |
| 1-1/2" x 24"         | 1-1/2" a 0" de ancho x 24" de ancho x 48" de largo |       |
| 2" x 24"             | 2" a 0" T x 24" W x 48" L                          |       |

#### DATOS TÉCNICOS

| Propiedad física                          | Valor típico                    | Método de prueba |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Absorción de agua                         | ≤ 10%                           | ASTM C 209       |
| Resistencia transversal a 1.5"            | 24 libras                       | ASTM C 209       |
| Resistencia a la tracción (perpendicular) | 500 lbf/pie número arábigo      | ASTM C 209       |
| Densidad                                  | 14-16 PCF                       | ASTM D 1037      |
| Valor R a 1.5" de espesor                 | 3.5 h-pie <sup>2</sup> - °F/Btu | ASTM C 518       |




# Tira de peralte y borde cónico

## Componentes de transición de cubierta


### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

#### APLICACIÓN

**TIRA DE PERALTE** - Instale para una transición inclinada de superficies horizontales a verticales.

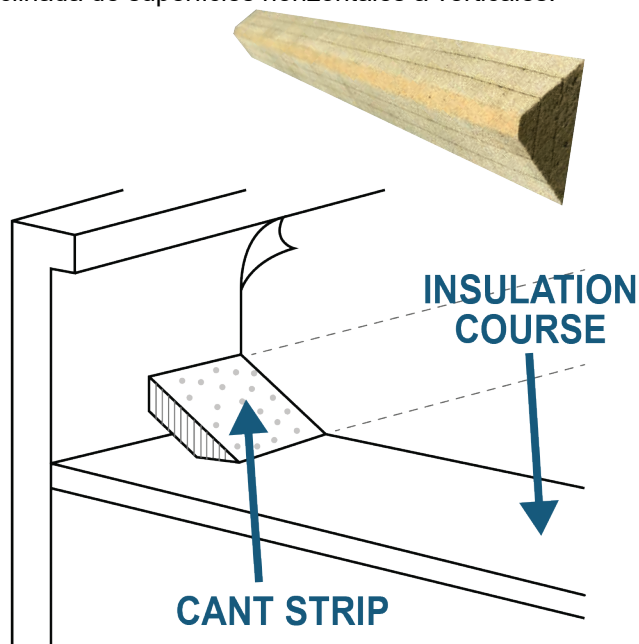

**BORDE CÓNICO:** eleve e incline el techo para un drenaje positivo. TAPERED EDGE se puede instalar en cubiertas de madera, metal u hormigón. TAPERED EDGE mejora el drenaje del techo, eliminando el agua estancada y se puede usar tanto en proyectos nuevos como de retechado.

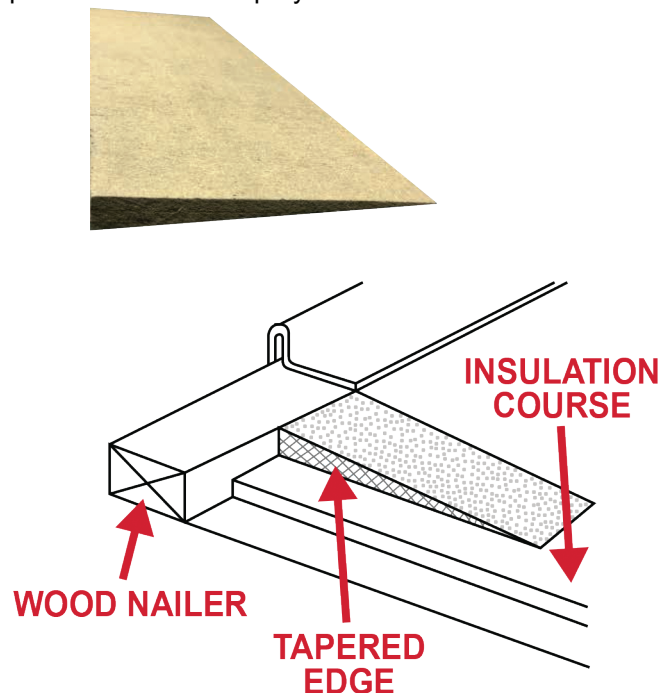

#### FABRICADO POR:



#### RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.