Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos del producto
BOLSILLO SELLADOR VERTIBLE BLANCO DE PIEL DE MULA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Bolsillos Selladores Vertibles Blancos de Piel de Mula son bolsillos prefabricados que consisten en una tira de soporte de plástico de 2" (50 mm) de ancho con cinta intermitente de EPDM sin curar adjunta. Use el sellador termoplástico de una parte vertible Mule-Hide para un relleno blanco.

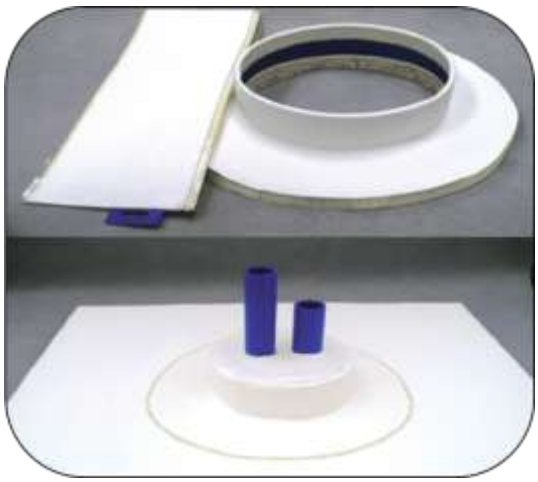

USOS BÁSICOS

Los bolsillos selladores blancos vertibles de Mule-Hile son ideales para sellar penetraciones irregulares y difíciles de destellar a través de la membrana.

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Disponible en 6" (150 mm) de diámetro
- Los bolsillos se pueden combinar para crear bolsillos más grandes según sea necesario
- Los bolsillos se pueden apilar de dos en dos para crear bolsillos más altos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	**Negro**
Tamaño / Peso:	6" – 12 por caja – 7 libras (3,2 kg)
Vigencia:	º Seis (6) meses cuando se almacena entre 60 F - 80 F (15 C - 26 C) ºº º
Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.	

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie todas las superficies de contacto con el limpiador de membranas desgastadas y deje secar. **Imprime** todas las superficies que entrarán en contacto con el sellador termoplástico vertible de una parte (blanco) con imprimación de cinta, incluida la membrana de la plataforma, la penetración y el tapajuntas sin curar. La imprimación NO debe aplicarse a la tira de plástico azul que se forma dentro de la pared del bolsillo del sellador.
2. Retire el poliéster de color del lado intermitente del bolsillo y guárdelo para más tarde. Luego retire el poliéster transparente del anillo de soporte azul (tira de plástico). Coloque el poliéster transparente en el lado intermitente y dóblelo por la mitad con el anillo de soporte azul en el exterior.
3. Une las dos pestañas insertando la pestaña en la ranura. La lengüeta debe estar en el interior del bolsillo. Se puede lograr una forma circular más uniforme enrollando el bolsillo de ensamblaje en sus manos. Retire el poliéster transparente de la brida del bolsillo.
4. Coloque el bolsillo del sellador para lograr un espacio libre mínimo de 1" desde la penetración hasta el costado del bolsillo.
5. Comenzando en la superposición, forme la brida a la membrana de la cubierta. Continúe formando la brida y deténgase aproximadamente a la mitad de la cavidad.
6. Para completar el empalme vertical del bolsillo del sellador, retire el polietileno transparente y aplique imprimación de cinta adhesiva en el área de empalme. Deje que la imprimación se evapore. Establezca el borde superior y enrolle el tapajuntas en el cambio de ángulo. A continuación, haga rodar el tapajuntas hacia abajo sobre la plataforma. Tire de la esquina de la brida para lograr un empalme de plataforma mínimo de 3 "de ancho.
7. Enrolle la parte superior del tapajuntas hacia abajo dentro del bolsillo. Enrolle el detalle con un rodillo de 2 ", prestando atención al cambio de ángulo.
8. Imprime el interior del bolsillo y proyecta con imprimación de cinta. La imprimación NO debe aplicarse a la tira de plástico azul que se forma dentro de la pared del bolsillo del sellador.
9. Después de que la imprimación haya destellado, llene el bolsillo con sellador termoplástico vertible de una parte (blanco).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)

10. Llene completamente el bolsillo y corone la superficie superior para evitar que el agua se acumule. Pero asegúrese de no llenar demasiado ni permitir que el sellador termoplástico de una parte vertible (blanco) desborde el bolsillo. Si el sellador termoplástico vertible de una parte desborda el bolsillo, debe limpiarse.
11. El sellador termoplástico vertible de una parte debe tener un mínimo de 2" de profundidad.
12. No lo use donde la temperatura máxima exceda los 180ºF (82ºC).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

La vida útil normal es de seis (6) meses cuando se almacena entre 60ºF y 80ºF (15ºC a 26ºC). La temperatura de almacenamiento en el lugar de trabajo superior a 90ºF (32ºC) puede afectar la vida útil del producto.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.