


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Metal recubierto de PVC

Fabricar bordes metálicos de goteo u otros perfiles de borde

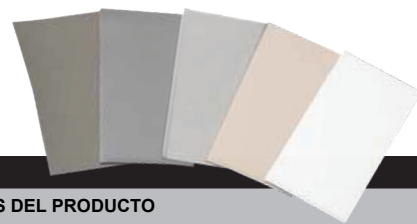

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El metal recubierto de PVC MuleHide es una chapa de acero galvanizado calibre 24 que está recubierta con una capa de tapajuntas de PVC no reforzadas de 0,035".

USOS BÁSICOS

El metal recubierto de PVC se corta en el ancho adecuado y se utiliza para fabricar bordes metálicos de goteo u otros perfiles de bordes perimetral del tejado. La membrana de PVC puede soldarse directamente al borde metálico recubierto, eliminando la necesidad de pelar el metal con una pieza separada de membrana.

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS

- Permite la soldadura directa de membrana de PVC al metal
- Fácil de cortar y dar forma para crear una variedad de tamaños y formas de borde
- Disponible en colores blanco, gris, gris claro, gris pizarra y beige
- Coincide con el color de la membrana para crear una apariencia uniforme

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Instalar metal recubierto de PVC con juntas de 1/8" a 1/4" (3 a 6 mm) de ancho entre las secciones adyacentes.
2. Instala cinta de aluminio de 2" de ancho (5 cm) sobre las uniones de PVC metálico (para actuar como rompe-enlaces).
3. Soldar con calor una tira mínima de 6" de ancho (15,5 cm) de membrana de impermeabilización de PVC no reforzada sobre la junta.
4. Colocar una membrana reforzada con PVC y soldar térmicamente sobre metal revestido de PVC para lograr una soldadura mínima de 1-1/2" de ancho. Revisa las especificaciones y detalles de MuleHide para obtener más información sobre la instalación.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guarda el metal recubierto en una zona fresca y sombreada y cúbrelo con lonas claras, transpirables e impermeables.

PRECAUCIONES

- El metal recubierto de PVC que haya estado expuesto a la intemperie debe prepararse con limpiador de membranas envejecido antes de la soldadura con aire caliente.
- No permitir que el lado de membrana del metal recubierto de PVC entre en contacto con asfalto, brea de alquitrán de hulla, poliestireno u otros productos derivados del petróleo.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tamaño de la hoja	4' x 10' (1,2 m x 3,0 m)
Peso	1,1 lb/ft ² (5,4 kg/m ²)
Color	Blanco, beige, gris claro, gris y gris pizarra
Espesor de la Laminilla	0,035" (0,9 mm) nominal
Espesor del acero	0,024" (0,6 mm) nominal
Tipo de acero	Acero galvanizado inmerso en caliente-G90
Embalaje	10 hojas por palet

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras analizadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información están destinados a ser una guía y no reflejan la especificación ni el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

INFORMACIÓN DE LEED

Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Ubicación de fabricación	Scranton, PA
Índice de Reflectancia Solar (SRI)	Blanco: 111 Beige: 50 Gris claro: 90 Gris: 43 Gris pizarra: pendiente

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.