


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Metal recubierto de PVC

Fabricar bordes de goteo de metal u otros perfiles de borde

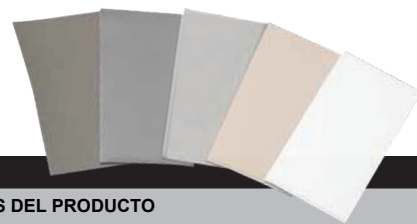

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MuleHide PVC Coated Metal es una lámina de acero galvanizado de calibre 24 que está recubierta con una capa de tapajuntas de PVC no reforzado de 0.035".

USOS BÁSICOS

El metal recubierto de PVC se corta en el ancho apropiado y se utiliza para fabricar bordes de goteo de metal u otros perfiles de borde perimetral de techo. La membrana de PVC se puede soldar directamente al borde de metal recubierto, eliminando la necesidad de pelar el metal con una pieza separada de membrana.

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Permite la soldadura directa de la membrana de PVC al metal
- Fácil de cortar y moldear para crear una variedad de tamaños y formas de bordes
- Disponible en colores blanco, gris, gris claro, gris pizarra y tostado
- Combina el color de la membrana para crear una apariencia uniforme

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Instale metal recubierto de PVC con juntas de 1/8" a 1/4" (3 a 6 mm) de ancho entre las secciones contiguas.
2. Instale cinta de aluminio de 2" de ancho (5 cm) sobre las juntas de metal de PVC (para que actúe como rompedor de unión).
3. Suelde con calor una tira mínima de 6" de ancho (15,5 cm) de membrana de tapajuntas de PVC no reforzada sobre la junta.
4. Coloque la membrana reforzada con PVC y suelde con calor al metal revestido de PVC logrando una soldadura mínima de 1-1 / 2" de ancho. Revise las especificaciones y los detalles de MuleHide para obtener información adicional sobre la instalación.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guarde el metal revestido en un área fresca y sombreada y cúbralo con lonas impermeables, transpirables y de colores claros.

PRECAUCIONES

- El metal recubierto de PVC que ha estado expuesto a la intemperie debe prepararse con un limpiador de membranas desgastado antes de la soldadura con aire caliente.
- No permita que el lado de la membrana del metal recubierto de PVC entre en contacto con asfalto, brea de alquitrán de hulla, poliestireno u otros productos a base de petróleo.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información sobre salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tamaño de hoja	4' x 10' (1,2 m x 3,0 m)
Peso	1,1 lb/pie ² (5,4 kg/m ²)
Color	Blanco, tostado, gris claro, gris y gris pizarra
Espesor de tapajuntas	0,035" (0,9 mm) nominal
Espesor de acero	0,024" (0,6 mm) nominal
Tipo de acero	Acero galvanizado en caliente-G90
Embalaje	10 hojas por palet

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

INFORMACIÓN LEED

Contenido reciclado preconsumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Scranton, Pensilvania
Índice de reflectancia solar (SRI)	Blanco: 111 Tostado: 50 Gris claro: 90 Gris: 43 Gris pizarra: Pendiente

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.