

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.


Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Revestimiento de tragaluz 100% silicona

Revestimiento de tragaluz de silicona sin solventes

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

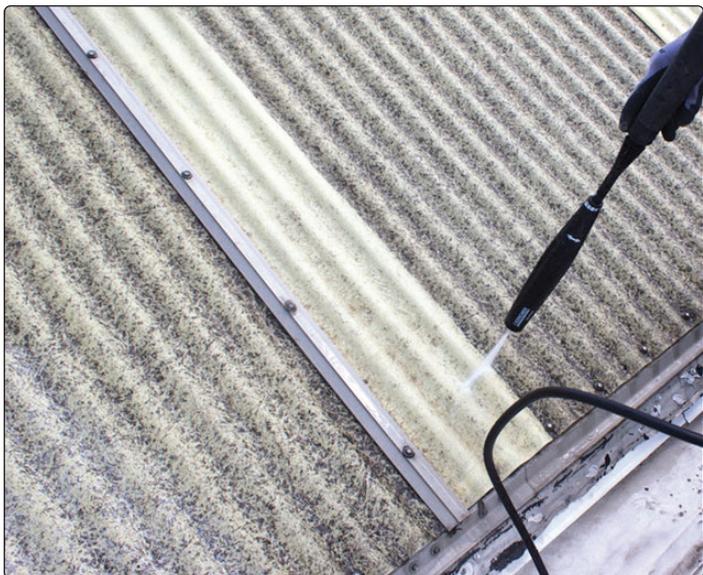

DESCRIPCIÓN

El revestimiento de tragaluz de silicona 100% libre de solventes Mule-Hide es un sistema de revestimiento de techo de caucho de silicona curado por humedad de un componente diseñado para su uso en tragaluces de fibra de vidrio existentes. El sistema proporciona protección a largo plazo porque resiste la intemperie, el envejecimiento, la oxidación, la arena impulsada por el viento, la lluvia y la nieve, los efectos del ozono, la radiación ultravioleta y las temperaturas extremas que se encuentran típicamente en los techos. Con su alto contenido de sólidos y ausencia de solventes de hidrocarburos, Mule-Hide 100% Silicone se puede aplicar más de 40 milésimas de pulgada en una sola capa sin formar ampollas, manteniendo la máxima adhesión. El revestimiento de claraboya de silicona 100% Mule-Hide solo está disponible en transparente.

COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Mule-Hide 100% Skylight Coating es una dispersión de caucho de silicona. Este recubrimiento es un material de una sola parte, listo para usar, que se puede aplicar fácilmente a una superficie seca y libre de escarcha, y se cura a temperatura normal en 1 a 4 horas al reaccionar con la humedad del aire. Para aplicaciones con niveles de humedad más bajos de lo normal, espere que el tiempo de curado sea más largo.

EMBALAJE

Tamaños de contenedores: 1 o 5 galones

APLICACIÓN

Las superficies que se recubrirán con revestimiento de tragaluz de silicona 100% Mule-Hide deben prepararse adecuadamente. La superficie del tragaluz debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas. El recubrimiento se puede aplicar con rodillo de pelo medio o brocha. La tasa de aplicación recomendada es de 30 milésimas de pulgada (aprox. 2.25 galones por metro cuadrado) y debe aplicarse en varias capas para eliminar el pandeo o la escorrenfía.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	
Apariencia	Claro
Sólidos por volumen	90 (+/-3)%
Gravedad específica, a 25 °C (77 °F)	1.03
Tiempo libre de gracias	1-2 horas.
Tiempo de curado	1-4 horas.
Punto de inflamabilidad	141 °F
VOC	<20 g/l

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Vida útil de dos años con almacenamiento adecuado.
- El almacenamiento en el lugar de trabajo a más de 90 ° F (32 ° C) puede afectar la vida útil del producto. Almacene el producto a temperaturas entre 60 ° F y 80 ° F. Los materiales expuestos a temperaturas más bajas afectan la trabajabilidad y el rendimiento del producto. Los productos deben restaurarse a 60 ° F antes de su uso.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, los cambios y las actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.