


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

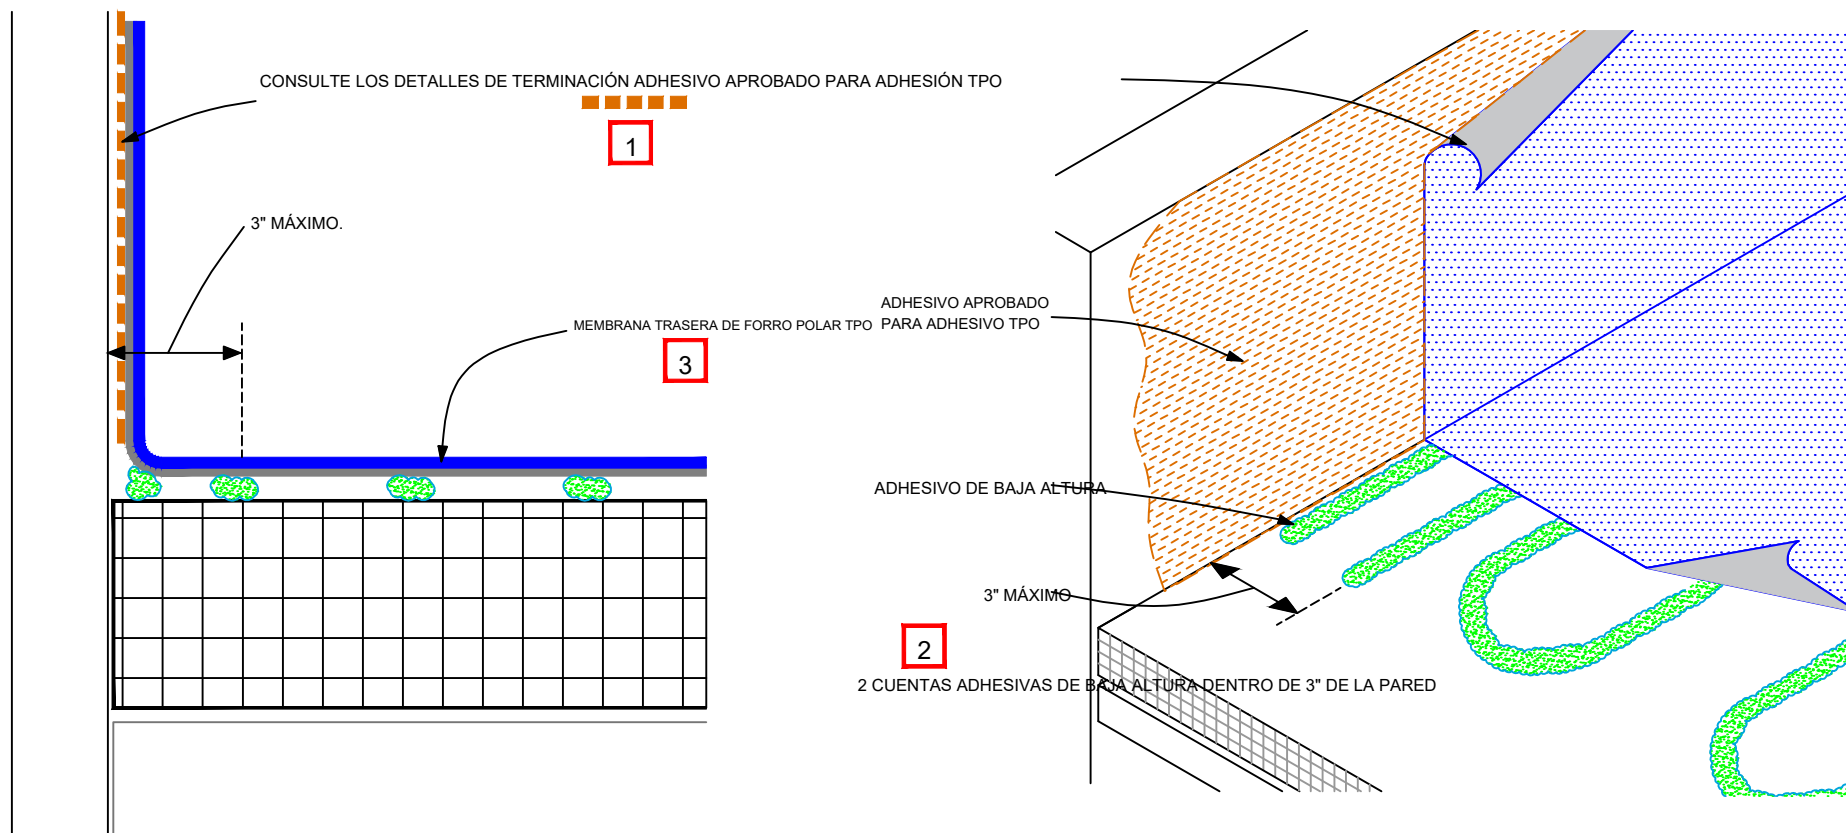

- 1 AL APLICAR ADHESIVO DE CONTACTO APLICADO CON RODILLO EN SUPERFICIES VERTICALES, APLICA UNA CAPA EN EL LADO DEL FORRO POLAR Y DEJA SECAR. UNA VEZ SECO, APLICA UNA CAPA SOBRE EL SUSTRATO Y OTRA CAPA EN EL LADO TRASERO DEL FORRO POLAR. ESPERA APROXIMADAMENTE UN TERCIO MENOS DE COBERTURA QUE LAS TASAS PUBLICADAS.
- CON AEROWEB, ES ACEPTABLE UNA SUPERPOSICIÓN DEL 50% EN SUPERFICIES VERTICALES SEGÚN LA TASA DE COBERTURA PUBLICADA.
- 2 OBSERVA LO SIGUIENTE CUANDO EXISTEN DETALLES EN UN MURO DE PARAPETO PERIMETRAL:
- SE REQUIERE UN ESPACIAMIENTO ENTRE SUJETADORES A 6" O.C. PARA GARANTÍAS QUE SUPEREN 90 MPH A VELOCIDAD DEL VIENTO O PARA GARANTÍAS SUPERIORES A 20 AÑOS.
- 3 3 DETALLE NO APLICABLE CON LA MEMBRANA "PLUS" DE LA ESPALDA DE FORRO POLAR

MEMBRANA DE CAMPO APLICABLE (Y SISTEMAS) PARTE TRASERA DE POLAR TPO (ADHERIDA)

MULEHIDE

FIJACIÓN DE PARED TPO FB CON BAJA ALTURA

CUANDO EL TIPO DE SISTEMA Y EL DISEÑO DEL PROYECTO LO PERMITEN, ESTE DETALLE ES ACEPTABLE PARA: GARANTÍA MÁXIMA DE 30 AÑOS

DETALLE N°:
TP-WF-C213

FECHA DE REVISIÓN: 8/24/2026