


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

MARCA USG SECUROCK™

PARCHE DE YESO-HORMIGÓN

(ANTERIORMENTE PYROFILL®)

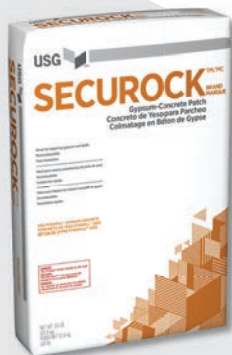

DESCRIPCIÓN

Ideal para reparar cubiertas de techo vertidas en el lugar, como cubiertas de yeso y superficies de concreto aislante liviano.

- Duradero: más de 500 psi de resistencia a la compresión
- Instalación rápida
- Borde de pluma donde sea necesario

VENTAJAS

El parche de yeso y concreto de la marca USG Securock™ está formulado y compuesto por yeso especialmente calcinado y astillas o virutas de madera. Se mezcla en el lugar de trabajo solo con agua limpia y se vierte en su lugar como un parche para las cubiertas de yeso existentes. El parche de yeso y concreto USG Securock no es combustible y se utiliza en varios sistemas de cubiertas de techo aprobados por UL.

Resistencia excepcional: Diseñado para proporcionar más de 500 psi de resistencia a la compresión que aceptará el tráfico de pies y sujetadores dentro de las cuatro horas posteriores a la aplicación.

Rendimiento contra incendios: El parche de yeso-concreto USG Securock es un material incombustible que proporciona un excelente rendimiento de fuego y se utiliza en varios sistemas de cubiertas de techo aprobados por UL. **Versátil:** Se puede usar como parche en muchas cubiertas de techo, como yeso, concreto vermiculita, concreto de perlita y concreto de espuma celular.

LIMITACIONES

- Protéjalo de la humedad durante el almacenamiento y en el trabajo.
- Cierre las bolsas abiertas lo más herméticamente posible; Deseche las bolsas abiertas viejas o comprometidas.
- No debe aplicarse sobre superficies húmedas o mojadas.
- Debe protegerse de la exposición directa a la humedad después de la instalación.
- Vida útil de seis meses en condiciones de almacenamiento protegidas.

INSTALACIÓN

- Mantenga todo el equipo limpio.
- Use solo agua limpia para mezclar: no agregue arena, agregado ni ningún otro material.
- La plataforma debe ser estructuralmente sólida y libre de escombros o contaminantes que puedan impedir la unión adecuada del parche de yeso y concreto USG Securock. El material débil o deteriorado debe eliminarse de la plataforma para proporcionar una base sólida.
- Agregue el parche de hormigón y yeso USG Securock al agua.
- Extienda la lechada de inmediato después de mezclar y enrasar hasta obtener el grosor deseado.
- NO vuelva a templar el parche de hormigón y yeso USG Securock.
- Mezcla a máquina: Use 5-5.6 galones (18.9-21.2 L) de agua limpia por cada 50 lb (22.6 kg) de parche de yeso y concreto USG Securock; No riegue en exceso.
- La mezcla se puede lograr con un mezclador de mortero o un balde y taladrar con un accesorio mezclador de mortero.
- Este producto proporciona una densidad seca mínima de 50 lb/pie cúbico (801 kg/m³).
- Fraguado en 30-60 minutos.
- Use una extensión de 6 pies cuadrados por bolsa para una losa de 2".
- Fije mecánicamente la lámina base a la superficie después de que el material se haya fraguado.
- El tablero de encofrado recomendado es: Tablero de techo de fibra de vidrio de la marca USG Securock® de 5/8" o Tablero de techo de fibra de yeso de la marca USG Securock® de 5/8".
- Si se necesita un retardador, use el retardador de yeso USG (resistencia estándar). Consulte *Retardador de yeso USG (P783)* para obtener más información.

RENDIMIENTO CONTRA INCENDIOS

- No combustibilidad de acuerdo con ASTM E136.
- Resistente al fuego y aprobado para su uso en sistemas de cubiertas de techo UL (P676, P503, P207, P229, P505, P507, P783).

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

El parche de hormigón y yeso USG Securock se fabrica para cumplir con ASTM C317, "Especificación estándar para hormigón de yeso".

PROPIEDADES FÍSICAS

Bolsas por palet	70
Peso, lb nominal/paleta	3,500
Peso, lb nominal/bolsa	50
Resistencia a la compresión después del fraguado	>500 psi (3,4 MPa)
Tiempo establecido	30-60 minutos
Densidad seca	50-52 por pulgada
Valor R	0.67 °F.ft2.h/Btu/pulgada, según ASTM C518

APROBACIONES DE PRESENTACIÓN

Nombre del trabajo	
Contratista	Fecha

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte usg.com para obtener la información más actualizada sobre el producto.

PELIGRO

Puede causar cáncer por inhalación de sílice cristalina respirable. No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Úselo solo en un área bien ventilada, use un respirador aprobado por NIOSH / MSHA. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos. Si se ingiere, inhala o se produce irritación de la piel de inmediato, busque atención médica. Cuando se mezcla con agua, este material se endurece y se calienta mucho, a veces rápidamente. NO intente hacer un yeso que encierre ninguna parte del cuerpo con este material. El polvo de la mezcla puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Para obtener más información, llame a Seguridad del producto: 800 507-8899 o consulte la SDS en usg.com

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MARCAS

Las marcas comerciales USG, PYROFILL, SECURROCK, IT'S YOUR WORLD. BUILD IT., el logotipo de USG, los elementos de diseño y los colores, y las marcas relacionadas son marcas comerciales de USG Corporation o sus filiales.

NOTA

Es posible que los productos descritos aquí no estén disponibles en todos los mercados geográficos. Consulte a la oficina de ventas o representante de su empresa USG para obtener información.

NOTAR

No seremos responsables de los daños incidentales y consecuentes, directa o indirectamente sufridos, ni de ninguna pérdida causada por la aplicación de estos productos que no estén de acuerdo con las instrucciones impresas actuales o para un uso distinto al previsto. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la sustitución de productos defectuosos. Cualquier reclamo se considerará renunciado a menos que se nos haga por escrito dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubrió o razonablemente debería haberse descubierto.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!

Siga las buenas prácticas de seguridad / higiene industrial durante la instalación. Tome las precauciones necesarias y use el equipo de protección personal adecuado según sea necesario. Lea SDS y literatura antes de la especificación e instalación.

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usg.com

Fabricado por United States
Gypsum Company 550 West
Adams Street Chicago, IL
60661

RF53-USA-ESP / rev. 3-18
© 2018 USG Corporation y/o
sus filiales. Todos los derechos
reservados. Impreso en EE.
UU.

