

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# Revestimientos para techos de alto rendimiento

## Revestimiento de techo 100% de silicona

### Características y beneficios

- Fácil aplicación
- Alto contenido de sólidos
- Sin disolventes
- Bajo contenido de COV
- Resiste el estancamiento del agua
- Imprimación TPO superior
- Dos opciones de imprimación para superficies asfálticas
- Embalaje: balde de 5 galones y tambor de 50 galones
- Garantías de materiales y sistemas disponibles\*

\*Dependiendo del tipo de proyecto y la tasa de aplicación




### Métodos de aplicación:



### Sustratos aprobados:

BUR de superficie lisa existente, revestimientos acrílicos bien adheridos, hormigón, metal, espuma de poliuretano aplicada por pulverización y varias membranas para techos de una sola capa.

### Colores estándar

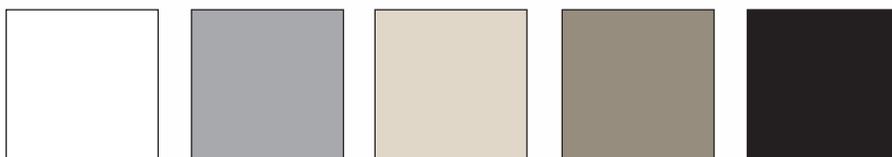

Blanco Gris Tan Santa Fe Tan

Negro

Los colores mostrados se combinan con la mayor precisión posible, pero pueden variar ligeramente del producto terminado.

CÓDIGO DE PRODUCTO	COLOR	DESCRIPCIÓN	COBERTURA	VIGENCIA
16MHSIRC5	Blanco	Cubo de 5 galones	Mínimo 1.5 galones por metro cuadrado	2 años
16MHSIRC55		Tambor de 50 galones		
16MHSIRC5G	Gris	Cubo de 5 galones		
16MHSIR55G		Tambor de 50 galones		
16MHSIRC5T	Bronceado	Cubo de 5 galones		
16MHSIR55T		Tambor de 50 galones		
16MHSIRC5S	Santa Fe Tan	Cubo de 5 galones		
16MHSIR55S		Tambor de 50 galones		
16MHSIRC5B	Negro	Cubo de 5 galones		
16MHSIRC55B		Tambor de 50 galones		

[mulehide.com](http://mulehide.com)  
800-786-1492

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.