

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

EPDM

SISTEMAS DE TECHADO



"El nombre de confianza en la techado desde 1906"



NUESTRA PROMESA

A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO CONTINUO DE EXPERIENCIAS CON CONTRATISTAS, MULEHIDE SE MANTIENE AL TANTO DE LOS ÚLTIMOS REQUISITOS Y SOLUCIONES DE TECHADO

Confiado en techos desde 1906, MuleHide es la elección correcta para todo tipo de instalaciones. Nuestros sistemas probados y comprobados en el tiempo son asequibles y fáciles de instalar, y satisfacen incluso las demandas más estrictas de los edificios comerciales, industriales e institucionales de hoy, siempre con la vista puesta en el futuro.


Podemos ayudarlo con todo, desde la selección de membranas hasta la determinación de la mejor manera de garantizar un techo hermético. Y debido a que proporcionar sistemas de techado totales es nuestro negocio, puede contar con MuleHide para garantizar la compatibilidad y el rendimiento de todos y cada uno de los componentes que elija.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

LOS SISTEMAS DE CUERO DE MULA MAXIMIZAN EL AHORRO DE MANO DE OBRA Y EL CICLO DE VIDA DEL TECHO PARA QUE LOS CONTRATISTAS MAXIMICEN LAS GANANCIAS VENDIENDO VALOR, NO BAJO PRECIO

Las membranas de EPDM MuleHide pueden presumir de años de rendimiento comprobado, cubriendo una amplia gama de aplicaciones de techos de pendiente baja, con sistemas de lastre, unidos mecánicamente y totalmente adheridos.

- El sistema totalmente adherido que utiliza adhesivo de unión acrílico a base de agua para una instalación rápida significa un valor de costo de instalación maximizado
- Los sistemas totalmente adheridos son ideales para configuraciones de edificios irregulares, así como para techos comerciales con pendientes pronunciadas, utilizando adhesivo a base de solventes
- Los productos de cinta MuleHide simples y versátiles hacen que la instalación sea más rápida y fácil
- Ensamblajes listados por UL y FM disponibles

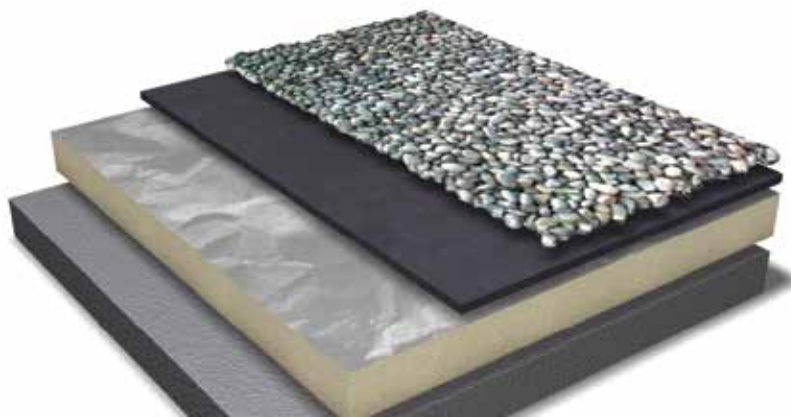

PROGRAMA DE GARA

MuleHide ofrece una variedad de garantías para proyectos comerciales y residenciales, incluidas garantías de materiales y sistemas. Las garantías del sistema están disponibles para proyectos comerciales cuando se instalan en estricto cumplimiento de las especificaciones de MuleHide por un contratista elegible para la garantía de MuleHide. Los proyectos residenciales pueden calificar para garantías materiales. La información completa sobre la garantía y los requisitos para las diversas garantías disponibles se pueden encontrar en el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comunicándose con MuleHide al 800-786-1492.

FUERZA

EPDM es una membrana de una sola capa de alta resistencia a la tracción, ideal para una integridad hermética a largo plazo. El EPDM es liviano, lo que lo hace ideal para nuevas construcciones y sistemas de modernización sin agregar un peso excesivo a la plataforma del techo. Cumple o supera las normas ASTM.

FLEXIBILIDAD

La membrana permanece flexible en temperaturas frías y calientes, por lo que no se partirá ni se agrietará.

LARGO CICLO DE VIDA

Proporciona una excelente resistencia al ozono y a los rayos UV y puede soportar los inviernos más fríos o el calor del desierto.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LOS SISTEMAS EPDM QUE NECESITA DE LAS PERSONAS EN LAS QUE CONFÍA

Las membranas MuleHide se fabrican bajo un estricto control de calidad y están disponibles en una amplia gama de tamaños de láminas, longitudes y espesores de membrana a través del canal de distribución más grande a nivel nacional.

MEMBRANA EPDM NEGRA ESTÁNDAR

- La membrana de una sola capa más económica
- Ideal para sistemas lastrados y totalmente adheridos

MEMBRANA EPDM REFORZADA ESTÁNDAR

- Reforzado con tela de poliéster resistente para una mayor resistencia a la fatiga, el desgarro y la perforación
- Ideal para sistemas conectados mecánicamente

MEMBRANA DE EPDM BLANCO SOBRE NEGRO

- Refleja la luz solar y enfría el interior del edificio, lo que reduce el uso de BTU y los costos de energía
- Se requiere una aplicación totalmente adherida
- Cumple con el Título 24 de CA y la clasificación CRRC®

MEMBRANA DE EPDM GRIS

- Excelente resistencia a la intemperie
- Ofrece reflectividad al mismo tiempo que proporciona ganancias de calor en invierno
- Permite que el techo se seque más rápido que las membranas blancas


EPDM PREGRABADO

- Asegura una colocación consistente de la cinta para maximizar el área de empalme controlando la colocación dentro de +/- 1/8"
- Puede mejorar la productividad del cierre hasta en un 75% para pasar rápidamente de un trabajo a otro y reducir la mano de obra
- Reduce la carga de materiales en el techo, además de menos desperdicio y eliminación


EPDM AUTOADHESIVO

- Hasta un 80% de aumento de la productividad en comparación con el adhesivo de unión tradicional
- La cinta de costura de 3" aplicada en fábrica y la línea completa de accesorios sensibles a la presión mejoran la calidad de la mano de obra
- Se mantiene flexible incluso en temperaturas muy frías

EPDM
Lastrado

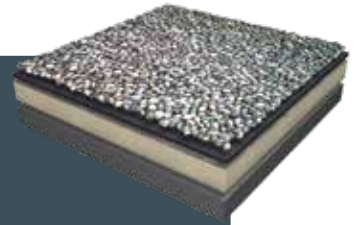

EPDM
Conectado
mecánicamente

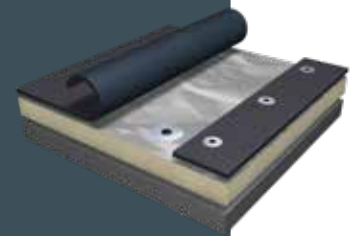


EPDM
Totalmente adherido con
adhesivo a base de solvente



EPDM
Totalmente adherido con adhesivo de
unión a base de agua Blanco sobre negro



EPDM
Totalmente
adherido con
adhesivo de unión
a base de agua

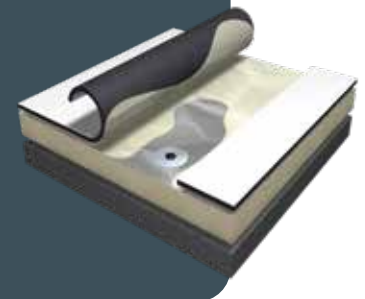

DISPONIBILIDAD DE MEMBRANAS

MATERIAL	ESPESOR DEL MATERIAL	ANCHO ESTÁNDAR	LONGITUD ESTÁNDAR	DISPONIBLE PRE-LIMPIADO	GARANTÍA DISPONIBLE
Membrana EPDM negra estándar	45 mil	7' - 50'	50'-100'		10, 15 años
	60 mil	10' - 40'	50'-100'	Sí	10, 15, 20 años
	90 millones	10'	50'-100'	Sí	10, 15, 20, 30 años
Membrana EPDM negra estándar (pregrabada)	45 mil	10'	100'		10, 15 años
	60 mil	10'	100'		10, 15, 20 años
Membrana EPDM reforzada estándar	45 mil	8' - 10'	100'	Sí	10, 15 años
	60 mil	8' - 10'	100'	Sí	10, 15, 20 años
Membrana EPDM reforzada estándar (precintada)	45 mil	10'	100'		10, 15 años
	60 mil	10'	100'		10, 15 años
Membrana de EPDM blanco sobre negro	45 mil	20'	100'		10, 15 años
	60 mil	10'	50'-100'		10, 15, 20 años
Membrana de EPDM blanco sobre negro (precintada)	45 mil	20'	100'		10, 15 años
	60 mil	10' - 20'	100'		10, 15, 20 años
Membrana de EPDM reforzada FR	45 mil	8' - 10'	100'		10, 15 años
	60 mil	8' - 10'	100'		10, 15 años
EPDM autoadhesivo negro estándar	60 mil	5', 10'	40', 50', 100'		10, 15, 20 años
EPDM gris	60 mil	10'	50', 100'		10, 15, 20 años

Esta tabla se utiliza como guía general. Es posible que haya tamaños adicionales disponibles. Comuníquese con el Servicio al Cliente de MuleHide al 800-786-1492 o visite nuestro sitio web en www.mulehide.com para obtener información específica sobre el producto.



EPDM PREGRABADO

LA PRODUCCIÓN CONTROLADA EN FÁBRICA GARANTIZA UN CIERRE CONFIABLE CON MAYOR RESISTENCIA AL PELADO Y AL CORTE Y SIN BURBUJAS DE AIRE ATRAPADAS

Amplia gama de tamaños

- Disponible en tamaños para satisfacer las necesidades de varios requisitos del proyecto
- 2-Pack (2 hojas por núcleo) significa una carga más rápida en el techo y menos desperdicio, también ideal cuando se necesitan láminas de ancho estrecho
- Láminas espolvoreadas de ancho amplio para proyectos grandes y abiertos.
- Anchos de cinta de 3" y 6"

Preguntas Frecuentes

¿CUÁL ES UN SUSTRATO ADECUADO PARA LA APLICACIÓN DE ADHESIVOS ACRÍlicos A BASE DE AGUA?

Madera contrachapada, OSB, tablero de fibra de madera HD, DensDeck® Prime o SECUROCK®.

¿QUÉ ES LA CINTA DE COSTURA?

La cinta de costura MuleHide es una cinta adhesiva curada, a base de butilo, de dos caras que se adhiere al contacto y se utiliza para coser y eliminar las inconsistencias y huecos del aplicador. Cuando se aplica correctamente (se debe usar MuleHide Tape Primer), proporciona la forma más rápida de lograr costuras de campo fuertes, duraderas y herméticas.

¿QUÉ ES LA CINTA DE CUBIERTA CURADA?

La cinta de cubierta curada MuleHide es una longitud de EPDM, GUÍA DE MEMBRANA SELECT-A-Factory unida a una cinta adhesiva de butilo curada que es altamente resistente a las condiciones climáticas y de uso más extremas. Se utiliza para decapar en topes de grava y delantales de goteo de bordes metálicos). Cuando se aplica correctamente (se debe usar MuleHide Tape Primer), proporciona un sellado duradero y de alto rendimiento. La cinta de cubierta curada también se usa para pelar costuras de campo, filas de placas de costura o barras de listones para la fijación de membranas.

¿CUÁLES SON LAS TARIFAS DE GARANTÍA DE LOS SISTEMAS DE TECHADO DE EPDM?

Las tarifas varían según el tipo de garantía deseada. Las tarifas actuales se enumeran en los formularios de solicitud de garantía de MuleHide que están disponibles en el sitio web de MuleHide.

¿MULEHIDE OFRECE ALGÚN "CAMINAR POR EL TECHO" O COMENZAR A TRABAJAR ANTES DEL TRABAJO?

Sí, MuleHide Territory Managers ofrece estos servicios.

¿QUÉ PASA SI NECESITO DEMOSTRAR QUE MULEHIDE EPDM CUMPLE CON UNA ESPECIFICACIÓN ESCRITA O CUMPLE CON AREQUISITO DE UL, FM U OTRO CÓDIGO?

Simplemente proporcione a MuleHide la siguiente información:

- Una copia de la especificación
- Nombre y dirección a quién debe dirigirse la carta
- Su número de teléfono y fax
- ¿Cuál es el requisito de UL / FM?
- ¿Tipo de mazo?
- ¿Altura del parapeto?
- ¿Dimensiones generales?
- ¿Ubicación y altura del edificio?
- ¿Membrana y sistema?
- ¿Tipo y espesor de aislamiento?



ADHESIVO ACRÍlico A BASE DE AGUA

LA ADHERENCIA TOTAL DEL EPDM CON ADHESIVO ACRÍlico A BASE DE AGUA REQUIERE MENOS TRABAJADORES. UN POSICIONAMIENTO MÁS FÁCIL DE LA HOJA SIGNIFICA MENOS DEVOLUCIONES DE LLAMADAS

- Techos más rápidos
- Ahorro de mano de obra
- Retención de la tripulación
- Totalmente adherido
- Conectado mecánicamente y lastrado (solo para FA-EPDM)

ACCESORIOS DE EPDM



- Adhesivos: adhesivo acrílico a base de agua (a base de solvente), adhesivo de empalme negro, adhesivo de empalme blanco
- Cintas y imprimación de cinta: las costuras se completan rápida y fácilmente con cinta en la costura y imprimación de cinta
- Selladores y masillas: sellador vertible, selladores de solapa (blanco y negro), masilla de corte de agua
- Tira de membrana reforzada - 6" RMS con cinta - reduce el tiempo de instalación ya que no se necesita adhesivo de empalme
- Tapajuntas: cinta de tapajuntas sin curar y cinta de cubierta curada
- Botas de tubería y accesorios prefabricados: botas de tubería de EPDM premoldeadas con cinta para tapajuntas y penetraciones de tuberías: simplemente imprime, pela, pega y calafatea los bordes. Las esquinas precortadas (interior / exterior) también se pueden usar para parches de juntas en T. Bolsillos selladores vertibles: permiten una fácil fabricación en el campo en comparación con el metal. Almohadillas de pasarela
- Accesorios de fijación: punta de perforación (solo para aislamiento), sujetadores HDP y EHD, placas de aislamiento y placas de costura
- Barra multiusos: úsela como anclaje, listón y barra de terminación
- Aislamiento de poliisocianurato
- DensDeck®
- SUCUROCK®



Póngase en contacto con MuleHide para obtener aprobaciones y calificaciones específicas de productos. Los logotipos de asociaciones/organizaciones de la industria destacados son marcas comerciales registradas en los EE. UU. MuleHide es un proveedor de CES registrado en AIA.

"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

Línea de atención al cliente: 800-786-1492 • www.mulehide.com



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no se haga

adecuado para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. DensDeck es una marca registrada de propiedad total de Georgia-Pacific Gypsum LLC / Georgia-Pacific Wood Products LLC. SECUROCK es una marca comercial registrada de propiedad total de USG Corporation. Todos los derechos reservados.