


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

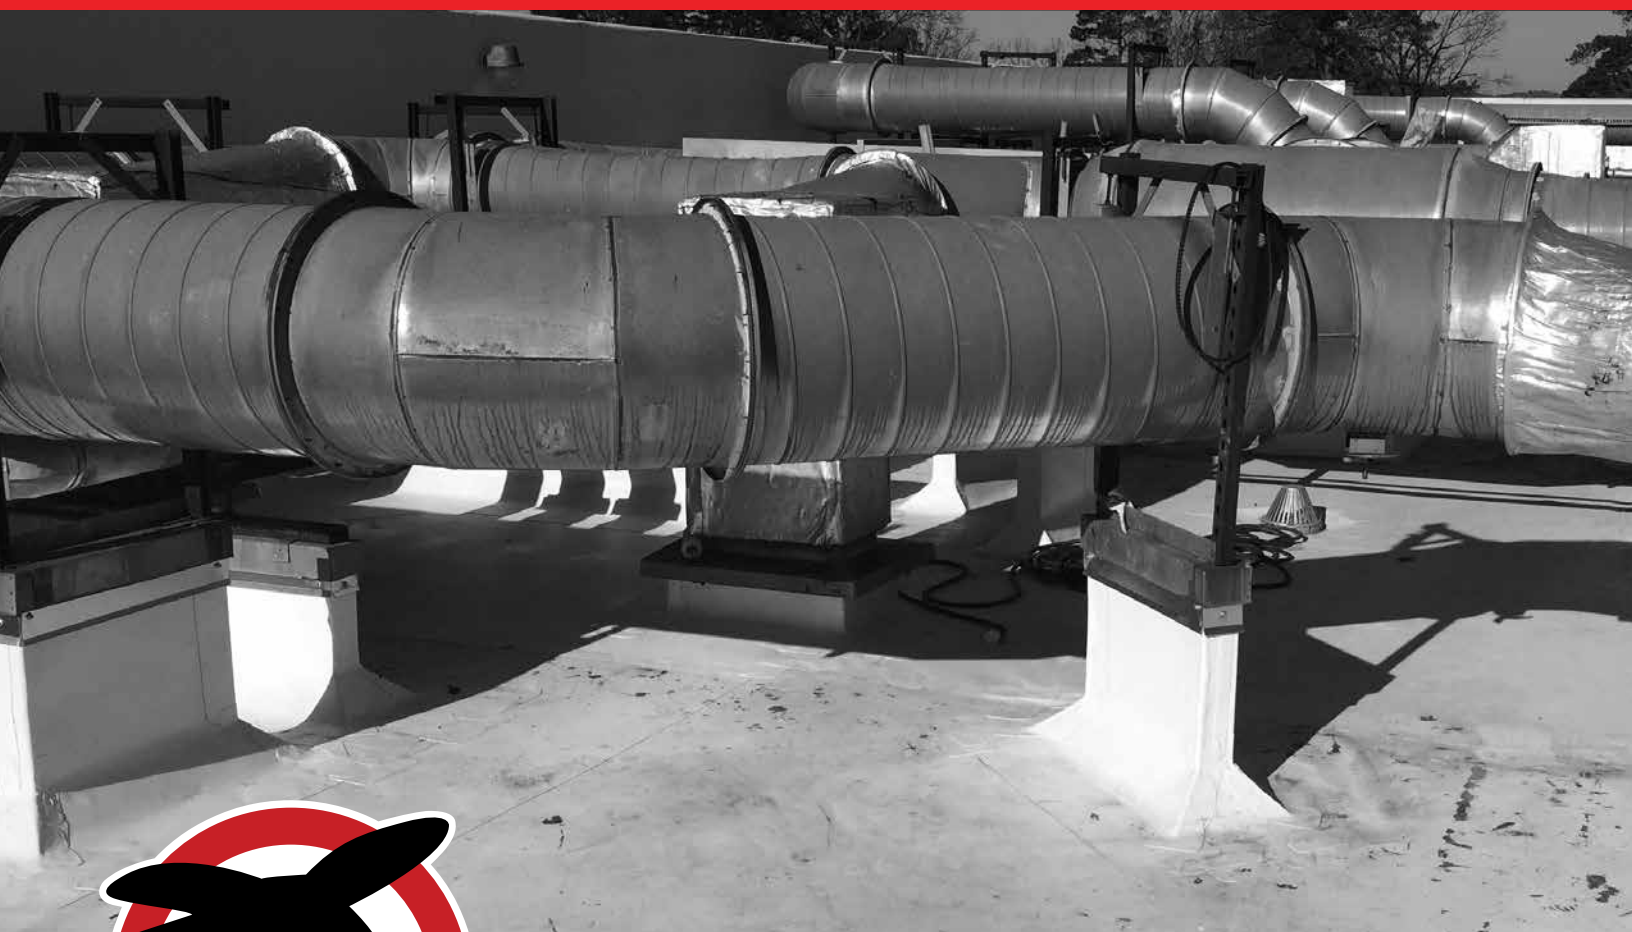

"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

GUÍA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA TECHOS

Producto destacado



Repair Hero es un sellador de terpolímero reforzado con fibra a base de solvente destinado a la reparación de techos de asfalto, betún modificado, metal, Kynar®, concreto, TPO, PVC, Elvaloy® / PVC, Hypalon® (CSPE), PIB y EPDM.

Producto ideal de mantenimiento y reparación para todos los techos en cualquier clima

- Extremadamente fuerte y elástico con alta elongación y resistencia a la tracción para mejorar el rendimiento en condiciones que pueden causar fallas en los cementos a base de asfalto
- Se puede aplicar a superficies húmedas / secas e instalar bajo el agua
- Cumple con VOC en todos los estados, incluido California

Características y beneficios

- Producto ideal de mantenimiento y reparación
- Adhesión universal a todos los sustratos de techo
- Verdadero producto de reparación para todo clima
- Reparaciones húmedas, secas y bajo el agua
- Excelente adherencia y alargamiento
- Fuerte resistencia a la tracción
- No amarillea: estable a los rayos UV
- Resistencia superior a la intemperie
- No es necesario agitar
- No se congela
- Cura en 24-48 horas
- Vida útil de 2 años



Preparación para instalar el producto:

Héroe de reparación

Para usar: abra el balde, use, cierre la tapa y repita.



Competidor

Modo de empleo: retire la piel, revuelva durante 5 minutos con una batidora especial, aplique y repita.

Ver página 18

SEAL-FAST® LiquiFlash

Polyurethane Roofing Sealant

Liqui-Flash es un sellador de poliuretano de tecnología avanzada, no retráctil y de un componente, diseñado para rellenar y sellar bolsas y bandejas de brea, costuras y sujetadores de techos metálicos, canaletas con incrustaciones, espuma de poliuretano, asfalto liso envejecido y betún modificado, techos de PVC y EPDM envejecidos. Compatible con los revestimientos de techo acrílicos y de silicona MuleHide.

Sellar detalles complejos de forma rápida y permanente

- Se puede utilizar para sellar y destellar penetraciones de formas inusuales
- Ideal para reparar techos de espuma de poliuretano dañados por granizo
- Lo suficientemente viscoso como para evitar problemas de funcionamiento y drenaje que se encuentran con más selladores de líquidos

Características y beneficios

- Producto ideal de mantenimiento y reparación
- No se requiere refuerzo de tela
- Mano de obra reducida
- Aplicación en un solo paso
- Fácil de aplicar y cepillar
- Excelente alargamiento y fuerte resistencia a la tracción
- No amarillea: estable a los rayos UV
- Excelente adherencia a una amplia variedad de sustratos
- 100% sólidos
- No es necesario agitar
- Vida útil de 2 años



Ver página 18



TABLA DE CONTENIDOS



- Producto destacado** 2-3
- Accesorios EPDM** 5-7
- Accesorios TPO** 8-10
- Accesorios de PVC** 11
- Recubrimientos** 12
- Cementos y revestimientos asfálticos** 13-15
- Calafateo y selladores** 16-17
- Cintas y accesorios de sellado rápido**
.. 18-19

ACCESORIOS DE EPDM



CINTA MATE-LINE


Desarrollado específicamente para su uso con sistemas de techos de membrana de una sola capa de EPDM. Se puede usar junto con la imprimación de cinta MuleHide para quitar topes de grava, delantales de goteo, costuras o barras de listones, y se puede usar para hacer reparaciones.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM TPO

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHMLB091	9" x 100' Negro	2 por	34 libras.	1 año
Modelo 08MHMLB126	12" x 65' Negro	1 por	30 libras.	
08MHMLB121	12" x 100' Negro		47 libras.	



CINTA DE COSTURA EPDM

Un adhesivo negro o blanco a base de caucho butílico en forma de cinta. Formulado para proporcionar una alta resistencia verde tanto en cizallamiento como en pelado. Se puede utilizar en sistemas de techos de EPDM con balasto, unidos mecánicamente y totalmente adheridos.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Vigencia
08MHINSMT2	Negro 3" x 25'	12 por	1 año



CINTA DE CUBIERTA CURADA A 60 milésimas de pulgada, EPDM curado nominal


tira de membrana laminada a cinta de caucho butílico curada nominal de 30 mil y enrollada sobre un revestimiento antiadherente, espesor de 90 mil. Comúnmente utilizado para pelar bordes metálicos.

para un valor nominal total

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
Modelo 08MHLAT625	6" x 25' Negro	4 por	25 libras.	1 año
08MHLAT62W	6" x 25' Blanco			



CINTA DE TAPAJUNTAS SIN CURAR

Se puede usar junto con el imprimador de cinta MuleHide para flashear esquinas interiores y exteriores, tuberías, bolsillos de paso u otras penetraciones que requieren que el tapajuntas sea moldeado o se ajuste a una forma irregular. No se permite su uso en topes de grava intermitentes, delantales de goteo o costuras o barras de listones.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHUT062B	6" X 25' Negro	8 por	38 libras.	6-9 meses

ACCESORIOS DE EPDM




ESQUINAS INTERIORES / EXTERIORES PRECORTADAS

Ideal para instalar esquinas interiores y exteriores. Consiste en material de tapajuntas EPDM sin curar de .060 pulgadas (1.5 mm) de espesor laminado a cinta de caucho butílico curado y enrollado sobre un revestimiento de liberación de polietileno que proporciona .090 mils (2.25 mm) de espesor total.

EPDM M&R

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHPCC20	7" x 9", Negro	20 por	5 libras.	9 meses
08MHCPSWH2	7" x 9", Blanco		8 libras.	
08MHCPSG2	7" x 9", Gris		8 libras.	



BOLSILLOS SELLADORES VERTIBLES

Ideal para sellar penetraciones irregulares y difíciles de destellar a través de la membrana. Bolsillos prefabricados que consisten en una tira de soporte de plástico de 2" (50 mm) de ancho con cinta de tapajuntas de EPDM sin curar adjunta.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHPSP4	4" Negro	12 por	4 libras.	9 meses
08MHPSP6WH	6" Blanco		6 libras.	
08MHPSP6G	6" Gris		5 libras.	



BOTAS DE TUBERÍA DE EPDM PREMOLDEADAS

Se adapta a tamaños de tubería individuales de 1" a 6" de diámetro. Los escalones de forma cónica sellan de forma segura todas las penetraciones de una sola tubería. La nervadura moldeada grande y de doble grosor en la parte superior de cada escalón ofrece una resistencia al desgarro y un refuerzo superiores, así como una guía de corte.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Tamaño	Peso	Vigencia
08MHPBTB6T	Negro con abrazaderas y anillos de cinta	10 por	1"- 6"	8 libras.	1 año
08MHPBTW6T	Blanco con abrazaderas y anillos de cinta			10 libras	
08MHPBTG6T	Gris con abrazaderas y anillos de cinta			10 libras	



MASILLA DE CORTE DE AGUA

Se utiliza para sellar las membranas del techo para detener la penetración de agua en el sistema de techado. Los usos comunes son en las terminaciones de drenaje y detrás de las barras multiusos MuleHide en las terminaciones de pared.

MASILLA DE CORTE DE AGUA CON BAJO CONTENIDO DE COV

EPDM TPO PVC M&R

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHWTRC	Tubo de 11 oz (25 por caja)	27 libras.	10 pies con cordón de 1/2"	1 año
08MHLVWTRC				



SELLADOR DE SOLAPA EPDM NEGRO

Requerido para sellar costuras y tapajuntas de EPDM contra los efectos de la intemperie cuando se unen con adhesivo de empalme o adhesivo de sellado único de uso múltiple. Consulte el Manual de MuleHide EPDM para conocer el uso apropiado del sellador de solapa cuando las costuras y los tapajuntas se completan con productos de cinta MuleHide.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHLPCB	Tubo de 11 oz	25 por	22 pies con talón de 5/16"	1 año



SELLADOR VERTIBLE NEGRO DE UNA PARTE

Diseñado para usar con bolsillos de sellador verticales de EPDM. La consistencia vertible de una parte del sellador permite un llenado rápido de la bolsa sin mezclar.

EPDM M&R

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHPSOPBK	Bolsas de 1/2 galón (4 por caja)	26 libras.	200 cu.in.	1,5 años



SELLADOR UNIVERSAL DE UNA SOLA CAPA

Un sellador de poliéter de una parte 100% sólido, sin disolventes, que proporciona un sellado hermético a la intemperie a una variedad de sustratos de construcción. Proporciona una excelente adhesión a sustratos como piedra, mampostería, cerámica, mármol, madera, acero, aluminio, la mayoría de los plásticos y compuestos. No se recomienda como sellador de vidrio.



Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHUSPSWH	Tubo de 10.1 oz (24 por caja)	24 libras.	25 pies con cordón de 1/4"	1 año



IMPRIMACIÓN DE CINTA

Un producto a base de solvente diseñado para la limpieza e imprimación en un solo paso de superficies de EPDM que se unirán con cintas en la costura, cintas de tapajuntas sin curar, cintas de cubierta curadas y membranas pregrabadas.



Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHTAPR1	Cubo de 1 galón	6 por	250 pies cuadrados por galón	9 meses
08MHTAPRQ	Lata de 1 cuarto de galón	8 por		



IMPRIMACIÓN BAJA EN COV

Un producto con bajo contenido de COV diseñado para la limpieza e imprimación en un solo paso de superficies de EPDM y TPO antes de la aplicación de cintas en la costura y otros productos con cinta. Especialmente formulado utilizando una mezcla de solventes exentos y no exentos de COV para cumplir con los requisitos de contenido de COV de < 250 g/L de la Regla Modelo OTC para adhesivos y selladores.



Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHEPLV1	Cubo de 1 galón	6 por	250 pies cuadrados por galón	9 meses
08MHEPLVQ	Lata de 1 cuarto de galón	8 por		



ADHESIVO ADHESIVO DE UNIÓN CON BAJO CONTENIDO DE COV

Un adhesivo de contacto a base de solvente de alta resistencia que permite la unión de EPDM y TPO a varios sustratos porosos y no porosos. Especialmente formulado utilizando una mezcla de solventes exentos y no exentos de COV para cumplir con los requisitos de contenido de COV de < 250 g / L de la Regla Modelo OTC para adhesivos y selladores.



Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
08MHETBLV1	Cubo de 1 galón (6 / ctn)	60 pies cuadrados por galón	1 año

ACCESORIOS TPO



SELLOS DE TUBERÍA TPO

Diseñado como un tapajuntas económico para penetraciones de una sola tubería en sistemas de techo de membrana MuleHide TPO. Los sellos de tubería TPO se pueden usar donde los sellos de tubería TPO se puedan deslizar sobre la parte superior de la tubería.



CUBIERTA DE LA JUNTA EN T

Se utiliza para sellar escalones en intersecciones de empalme. La instalación es obligatoria en todos los sistemas TPO de 60 mil y 80 mil y en los sistemas de 45 mil donde los escalones no se han sellado correctamente.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTP348W	Blanco	3/4" a 1" de diámetro exterior	8 por	8 libras.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTTJPWH	Blanco	Círculo de 4.5"	100 por	3 libras.



BOLSILLOS DE SELLADOR MOLDEADOS

Bolsillos prefabricados de dos piezas entrelazados de material TPO no reforzado que se utilizan para sellar grupos de tuberías u otras penetraciones de forma irregular. La longitud de los bolsillos se puede ajustar de 7-1/2" a 11-1/2" siguiendo las líneas de corte premoldeadas.



TPO DENTRO Y FUERA DE LAS ESQUINAS

Uniforme en forma y tamaño y proporciona estanqueidad al agua en las esquinas interiores o exteriores formadas por metal recubierto de TPO y/o membrana tapajuntas de TPO.

Proporciona un aspecto limpio y acabado a las esquinas de los edificios, bordillos y tapajuntas de parapeto sin necesidad de cortar.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTMSAPW	Blanco	7-1/2" a 11-1/2"	5 por	4 libras.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHTICGY	Esquina interior - Gris	12 por	1 libra.
08MHTICTN	Esquina interior - Tan	12 por	1 libra.
08MHTICWH	Esquina interior - Blanco	12 por	1 libra.
08MHTOCGY	Esquina exterior - Gris	12 por	1 libra.
08MHTOCTN	Esquina exterior - Tan	12 por	1 libra.
08MHTOCWH	Esquina exterior - Blanco	12 por	1 libra.



SELLADOR TERMOPLÁSTICO VERTIBLE DE UNA PARTE (BLANCO)

Diseñado para usar con bolsillos selladores verticales de TPO, PVC & EPDM. La consistencia vertible de una parte del sellador permite un llenado rápido de la bolsa sin mezclar.

EPDM TPO PVC M&R PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHTPSWHE	Bolsas de 1/2 galón (4 por caja)	29 libras.	122 cu.in.	1 año



Un producto a base de solvente diseñado para la limpieza e imprimación en un solo paso de superficies de TPO que se unirán con cintas en la costura, cintas de tapajuntas sin curar, cintas de cobertura curadas y membranas pregrabadas. Está especialmente formulado utilizando una mezcla de solventes exentos y no exentos de COV para cumplir con los requisitos de contenido de COV de < 250 g / L de la Regla Modelo OTC para adhesivos y selladores.

TPO M&R PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHTMP1	Cubo de 1 galón	6 por	250 F ² por galón	1 año



SELLADOR DE BORDE CORTADO TPO

Un compuesto termoplástico diseñado para su uso en el borde de las costuras de membrana de TPO MuleHide cortadas después de que la membrana se haya soldado a sí misma o al metal recubierto de TPO MuleHide.

SELLADOR DE BORDE CORTADO CON BAJO CONTENIDO DE COV

*Cumple con las regulaciones de VOC de California y Utah



TPO M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Cartón	Vigencia
08MHTCESCE	Botella de 16 oz	250 -275 lf 1/8" de perla	8 por	1 año
08MHTCELVE	Botella de 16 oz	250 -275 lf 1/8" de perla	8 por	1 año



LIMPIADOR DE MEMBRANAS DESGASTADAS

Se utiliza para limpiar la membrana de EPDM en servicio que ha estado expuesta a la intemperie y limpiar la membrana de TPO antes del proceso de soldadura. Ayuda a aflojar y eliminar la suciedad y otros contaminantes de la superficie de las membranas de EPDM y TPO y deja una superficie adecuada para la soldadura o la posterior aplicación de Tape Primer.

LIMPIADOR DE MEMBRANA DE BAJO VOC

*Cumple con las regulaciones de VOC de California y Utah

EPDM TPO M&R PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura
08MHTWMC1	Cubo de 1 galón	2 por	400 pies cuadrados (1 lado) por galón
08MHTLVMC1	Cubo de 1 galón / Bajo contenido de COV *	2 por	



ESQUINAS UNIVERSALES

Uniforme en forma y tamaño y proporciona estanqueidad al agua en las esquinas formadas por metal recubierto de TPO y / o membrana de tapajuntas de TPO. Proporciona un aspecto limpio y acabado a las esquinas de los edificios, bordillos y tapajuntas de parapeto sin necesidad de cortar ni estirar.

TPO M&R

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHTUCWHE	Blanco	20 por	5 libras.



SELLADOR UNIVERSAL DE UNA SOLA CAPA

Un sellador de poliéster de una parte 100% sólido, sin disolventes, que proporciona un sellado hermético a la intemperie a una variedad de sustratos de construcción. Proporciona una excelente adhesión a sustratos como piedra, mampostería, cerámica, mármol, madera, acero, aluminio, la mayoría de los plásticos y compuestos. No se recomienda como sellador de vidrio.

EPDM TPO PVC M&R PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHUSPSWH	Tubo de 10.1 oz (24 por caja)	24 libras.	25 pies con cordón de 1/4"	1 año

ACCESORIOS TPO



CINTA MATE-LINE

Desarrollado específicamente para su uso con sistemas de techos de membrana de una sola capa de EPDM. Se puede usar junto con la imprimación de cinta MuleHide para quitar topes de grava, delantales de goteo, costuras o barras de listones, y se puede usar para hacer reparaciones.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM TPO

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHMLW061	6" x 100' Blanco	2 por	52 libras.	1 año
Modelo 08MHMLW126	12" x 65' Blanco	1 por	35 libras.	
Modelo 08MHMLW121	12" x 100' Blanco		54 libras.	



CINTA DE TAPAJUNTAS BLANCA SIN CURAR

Se puede usar junto con el imprimador de cinta MuleHide para flashear esquinas interiores y exteriores, tuberías, bolsillos de paso u otras penetraciones que requieren que el tapajuntas sea moldeado o se ajuste a una forma irregular. No se permite su uso en topes de grava intermitentes, delantales de goteo o costuras o barras de listones.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM TPO

M&R

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHUT095W	9" x 50' Blanco	1 por	15 libras.	6-9 meses
08MHUT125W	12" x 50' Blanco	1 por	20 libras.	



BOTAS DE TUBERÍA EPDM PREMOLDEADAS BLANCAS Y GRISES

Se adapta a tamaños de tubería única de 1" a 6" de diámetro. Los escalones de forma cónica sellan de forma segura todas las penetraciones de una sola tubería. La gran nervadura moldeada de doble grosor en la parte superior de cada escalón ofrece una resistencia al desgarro y un refuerzo superiores, así como una guía de corte.


Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM TPO

M&R

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Tamaño	Peso	Vigencia
08MHPBTW6T	Blanco con abrazaderas y anillos de cinta	10 por	1"- 6"	10 libras	1 año
08MHPBTG6T	Gris con abrazaderas y anillos de cinta				



BOLSILLOS SELLADORES VERTIBLES BLANCOS Y GRISES

Bolsillos prefabricados que consisten en una tira de soporte de plástico de 2" (50 mm) de ancho con cinta tapajuntas de EPDM sin curar adjunta ideal para sellar penetraciones irregulares y difíciles de destellar a través de la membrana. Use el sellador vertible de una parte termoplástico MuleHide como relleno blanco.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM TPO

M&R

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHPSP6WH	6" Blanco	12 por	6 libras.	9 meses
08MHPSP6G	6" Gris		5 libras.	



BLANCO Y GRIS PRE-CORTADO EN ESQUINAS INTERIORES/EXTERIORES

Ideal para instalar esquinas interiores y exteriores. Consiste en material de tapajuntas EPDM sin curar de .060 pulgadas (1.5 mm) de espesor laminado a cinta de caucho butílico curado y enrollado sobre un revestimiento de liberación de polietileno que proporciona .090 mils (2.25 mm) de espesor total.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM TPO

M&R

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHCPSWH2	7" x 9", Blanco	20 por	8 libras.	9 meses
08MHCPSG2	7" x 9", Gris			



CINTA DE CUBIERTA CURADA

Una tira de membrana de EPDM curada nominal de 60 milésimas de pulgada laminada a una cinta de caucho butílico curada nominal de 30 mil y enrollada sobre un revestimiento antiadherente, para un espesor nominal total de 90 mil. Comúnmente utilizado para pelar bordes metálicos.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHLAT62W	6" x 25' Blanco	4 por	25 libras.	1 año

ACCESORIOS DE PVC



JUNTAS DE PVC

Un tapajuntas preformado moldeado por inyección para penetraciones de un solo tubo hecho de material de PVC no reforzado MuleHide. Diseñado para agregar facilidad al proceso de instalación al tiempo que ofrece una mayor seguridad hermética y una estética mejorada.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHPP348W	Blanco	3/4" a 8" de diámetro exterior	8 por	8 libras.



PVC / PVC KEE HP TIRA DE CUBIERTA

Membrana termoplástica no reforzada a base de cloruro de polivinilo utilizada para decapar en bordes de techo de metal recubiertos de PVC o PVC KEE HP.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHPCS87W	PVC blanco .080	8"x75'	1 por	28
08MHPKC81W	.060 PVC blanco KEE	8 "x100'	2 por	56
08MHPKC87W	.080 PVC blanco KEE	8"x75'	1 por	26



CUBIERTA DE JUNTA EN T DE PVC

Se utiliza para sellar escalones en intersecciones de empalme. La instalación es obligatoria en todos los sistemas de PVC de 60 mil y 80 mil y en los sistemas de 45 mil donde los escalones no se han sellado correctamente.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHPTJPWH	Blanco	Círculo de 4.5"	100 por	4 libras.



SELLADOR DE BORDES CORTADOS DE PVC

Un material polimérico de flujo libre diseñado para su uso en el borde cortado (malla expuesta) de las costuras de membrana reforzadas con PVC MuleHide después de que la membrana se haya soldado a sí misma o al metal recubierto de PVC MuleHide.

Código de producto	Descripción	Cobertura	Cartón	Vigencia
08MHPEST	Botella de 16 oz	225-275 LF 1/8" de perla	12 por	1 año



BOLSILLOS DE SELLADOR MOLDEADOS DE PVC

Bolsillos prefabricados de dos piezas entrelazados de material de PVC no reforzado que se utilizan para sellar grupos de tuberías u otras penetraciones de forma irregular. La longitud de los bolsillos se puede ajustar de 7-1/2" a 11-1/2" siguiendo las líneas de corte premoldeadas.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTMSAPW	Blanco	7-1/2" a 11-1/2"	5 por	4 libras.



PVC UNIVERSAL CORNERS

Uniforme en forma y tamaño y proporciona estanqueidad al agua en las esquinas formadas por metal recubierto de PVC y/o membrana de tapajuntas de PVC. Proporciona un aspecto limpio y acabado a las esquinas de los edificios, bordillos y tapajuntas de parapeto sin necesidad de cortar ni estirar.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHPVCIO	Blanco	20 por	5 libras.



PVC DENTRO Y FUERA DE LAS ESQUINAS

Uniforme en forma y tamaño y proporciona estanqueidad al agua en el interior o en el exterior

esquinas formadas por metal recubierto de PVC y/o membrana de tapajuntas de PVC. Proporciona un aspecto limpio y acabado a las esquinas de los edificios, bordillos y tapajuntas de parapeto sin necesidad de cortar.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHPOCG	Esquina exterior - Gris/Tostado	12 por	1 libra.
08MHPOCW	Esquina exterior - Blanco	12 por	1 libra.
08MHPICG	Esquina interior - Gris/Tostado	12 por	1 libra.
08MHPICG	Esquina interior - Blanco	12 por	1 libra.

RECUBRIMIENTOS



REVESTIMIENTO DE TECHO 100% SILICONA

Revestimiento de techo 100% a base de silicona de una sola pieza que crea una barrera duradera, elástica, resistente a la intemperie, transpirable, hermética y resistente a la intemperie. El revestimiento de techo 100% de silicona está fabricado con resinas de silicona inorgánicas duraderas, pigmentos reforzantes y reflectantes y promotores de adherencias de silano.



También disponible en negro, tostado, bronceado santa fe y colores personalizados.

Código de producto	Color	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHSIRC5	Blanco	Cubo de 5 galones	Mínimo 1.5 galones por metro cuadrado	2 años



A-200 INTERMITENTE

Sellador altamente flexible para costuras, penetraciones, tapajuntas, sujetadores de techos metálicos y otras áreas para rellenar huecos en el sustrato. La aplicación del producto puede ser cepillada o extruida.



Código de producto	Color	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHA2002	Blanco	Cubo de 2 galones	Mínimo 1.5 galones por metro cuadrado	2 años
16MHA2005	Blanco	Cubo de 5 galones		



SELLADOR 100% SILICONA

Sellador de silicona de alto contenido sólido, no retráctil y curado por humedad destinado a sellar y reparar techos, mampostería, metal arquitectónico y costuras y sujetadores de techos de metal. Olor mínimo, no contiene solventes y menos de 10 gramos por litro de COV. Úselo para sellar penetraciones y terminaciones antes de la aplicación del revestimiento de techo de silicona 100%. Excelente adhesión al hormigón, mampostería, espuma de poliuretano, EPDM, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, láminas de recubrimiento granular, madera, metales, Kynar® y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes. Se requiere imprimación de TPO para su aplicación en techos de TPO.



Código de producto	Color	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHSISEA2	Blanco	Cubo de 2 galones	75-100 Costuras Lin. Ft/300-400 Cabezas de Fijación	2 años



ACABADO A-300

Un recubrimiento altamente elastomérico con clasificación CRRC. La durabilidad excepcional y la estabilidad UV prolongan la vida útil del techo. El atractivo blanco brillante reduce el consumo de energía. Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador airless.

También disponible en negro, gris, tostado, bronceado santa fe y colores personalizados.



Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHA3005	Cubo de 5 galones - Blanco	2 galones por metro cuadrado	1 año



SI TPO PRIMER

Promueve la adhesión con revestimiento de techo 100% de silicona a membranas para techos de TPO nuevas y antiguas. Fabricado a partir de un disolvente de rápida evaporación y resinas adhesivas. La imprimación tiene un tinte azul para permitir que el aplicador mida mejor las tasas de aplicación.



Código de producto	Color	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHSITPRP	Claro	1 pinta con aplicador de cepillo	1 pinta por cuadrado	2 años
16MHSITPR1	Azul	Cubo de 1 galón	1 galón por 8-10 pies cuadrados	
16MHSITPR5	Azul	Cubo de 5 galones		



TIETEX 272 TEJIDO POLY

Tietex 272 es un tejido 100% poliéster cosido fabricado sin el uso de adhesivos, con un alargamiento único, una rápida humectación y saturación.



Código de producto	Descripción	Peso
Modelo 09MHTT2063	1 rollo - 6" X 300'	4 libras
Modelo 09MHTT2123	1 rollo - 12" X 300'	7 libras
Modelo 09MHTT2403	1 rollo - 40" X 324'	25 libras

CEMENTOS Y REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS



102 REVESTIMIENTO DE TECHO FIBRADO

Un revestimiento de techo de asfalto reforzado con fibra, no modificado con polímeros, que forma una película flexible y resistente a la intemperie, que tiene una excelente adhesión a la mayoría de las superficies.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
Modelo 16MH1025	Cubo de 5 galones	2-3 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH10250	Tambor de 50 galones		



111 REVESTIMIENTO DE TECHO NO FIBRADO

Un recubrimiento de techo de asfalto modificado sin polímeros de grado profesional que forma una película flexible y resistente a la intemperie, que tiene una excelente adhesión a la mayoría de las superficies.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
Modelo 16MH1115	Cubo de 5 galones	2-3 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH11150	Cubo de 50 galones		



121 IMPRIMACIÓN DE ASFALTO

Una imprimación asfáltica penetrante de uso general que se utiliza para promover la adhesión antes de la aplicación de sistemas de membranas autoadhesivas, aplicadas en frío y trapeadas en caliente, así como cementos para techos, masillas y adhesivos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D41.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH12114	Lata de 14 oz (30/crtn)	30 pies cuadrados por lata	2 años
16MH1215	Cubo de 5 galones	1 galón por 100 pies cuadrados	
16MH12150	Tambor de 50 galones		



210 CEMENTO DE PLÁSTICO

Un producto de reparación de asfalto de uso general para su uso como material de reparación en muchos tipos de membranas de asfalto para techos. El cemento plástico MuleHide #210 tiene una consistencia pesada de "grado de lana" que no se separa.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
Modelo 16MH2103	Cubo de 3 galones	8 galones por 100 pies cuadrados por 1/8"	2 años
16MH2105	Cubo de 5 galones		



211 CEMENTO DE PLÁSTICO

Para su uso como material de sellado y reparación aplicado en frío en muchos tipos de membranas de asfalto para techos. Tiene una consistencia pesada de "grado de lana" que hace que este producto sea ideal para detalles de tapajuntas y una variedad de reparaciones de impermeabilización, como juntas móviles y penetraciones en el techo. Tiene una formulación superior que no se separará.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
Modelo 16MH2113	Cubo de 3 galones	10-12 pies cuadrados por galón cuando se aplica 1/8" de espesor	2 años
Modelo 16MH2115	Cubo de 5 galones		
16MH2113W	Cubo de 3 galones - Grado de invierno		
16MH2115W	Cubo de 5 galones - Grado de invierno		



221 CEMENTO PARA TECHOS HÚMEDOS/SECOS

Una reparación húmeda de goteras en el techo en muchos tipos de membranas de techo de asfalto. Su consistencia pesada de "grado de lana" hace que este producto sea ideal para sellar y parchear agujeros y grietas temporales de emergencia en techos, incluso en agua estancada. La formulación no es destructiva para los materiales para techos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586, D3409.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH2213	Cubo de 3 galones	10-12 pies cuadrados por galón cuando se aplica 1/8" de espesor	2 años
16MH2215	Cubo de 5 galones		

CEMENTOS Y REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS



231 CEMENTO INTERMITENTE

Para su uso como cemento tapajuntas aplicado en frío en muchos tipos de membranas de asfalto para techos. Su consistencia pesada de "grado de llana" hace que este producto sea ideal para detalles de tapajuntas y una variedad de reparaciones de impermeabilización, como juntas móviles y penetraciones en el techo. La formulación superior no se separará.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586, D3409.

M&R



241 CEMENTO TAPAJUNTAS MODIFICADO PREMIUM

Una formulación de alta calidad para su uso como agente adhesivo aplicado en frío para el sistema de techo de betún modificado SBS. Consistencia pesada de "grado de llana" que lo hace ideal para detalles de tapajuntas, fijación de membranas a pendientes pronunciadas y paredes de parapeto, y una variedad de reparaciones de impermeabilización. Su flexibilidad y elasticidad lo hacen superior al plástico estándar y a los cementos tapajuntas, especialmente donde hay juntas en movimiento.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586, D3409.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH2313	Cubo de 3 galones	10-12 pies cuadrados por galón cuando se aplica 1/8" de espesor	2 años
Modelo 16MH2315	Cubo de 5 galones		
16MH2313W	Cubo de 3 galones - Grado de invierno		
16MH2315W	Cubo de 5 galones - Grado de invierno		

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH2413	Cubo de 3 galones	10-12 pies cuadrados por galón cuando se aplica 1/8" de espesor	2 años
Modelo 16MH2415	Cubo de 5 galones		
16MH2413W	Cubo de 3 galones - Grado de invierno		
16MH2415W	Cubo de 5 galones - Grado de invierno		



251 CEMENTO ELASTOMÉRICO HÚMEDO/SECO PREMIUM

Una formulación de alta calidad para la reparación húmeda de goteras en techos en muchos tipos de membranas de techo de asfalto y sistemas de techos SBS. Este producto es ideal para sellar y parchear agujeros y grietas temporales de emergencia en techos, incluso en agua estancada. Se puede utilizar para reparaciones de emergencia en tejas, BUR (techos construidos), concreto y protección general contra la humedad.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586, D3409.

M&R



RECUBRIMIENTO DE TECHO DE EMULSIÓN NO FIBRADA 311

Un revestimiento para techos de emulsión de arcilla a base de asfalto que se puede utilizar como revestimiento protector sobre membranas de betún modificado y acumuladas de asfalto de superficie lisa. También se puede utilizar como capa base para recubrimientos reflectantes. Este producto no fluye cuando se aplica en recubrimientos gruesos. Después del secado, permanece en su lugar incluso cuando se expone a temperaturas elevadas.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D1227 Tipo III Clase I.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH2513	Cubo de 3 galones	10-12 pies cuadrados por galón cuando se aplica 1/8" de espesor	2 años
16MH2515	Cubo de 5 galones		

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH3115	Cubo de 5 galones	3-4 galones por 100 pies cuadrados	18 meses
16MH31155	Tambor de 55 galones		
16MH311275	Bolsa de 275 galones		



REVESTIMIENTO DE TECHO DE ALUMINIO FIBRADO PREMIUM 401

Proporciona protección premium y de alto rendimiento para techos a base de asfalto. Es una formulación de cuerpo pesado con fibras de refuerzo especiales que "empujan" las escamas de aluminio a la superficie para una reflectividad duradera y una mayor durabilidad. Además, esta fórmula no es destructiva para las membranas para techos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D2824 Tipo III.

M&R



REVESTIMIENTO ESTÁNDAR DE ALUMINIO FIBRADO 406

Proporciona protección de alto rendimiento para techos a base de asfalto. Es una formulación de cuerpo pesado con fibras de refuerzo especiales que "empujan" las escamas de aluminio a la superficie para una reflectividad duradera y una mayor durabilidad. Además, esta fórmula no es destructiva para las membranas para techos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D2824 Tipo III.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH4015	Cubo de 5 galones	1-1.5 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH40150	Tambor de 50 galones		

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH4065	Cubo de 5 galones	1-1.5 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH40650	Tambor de 50 galones		



REVESTIMIENTO DE TECHO DE ALUMINIO NO FIBRADO PREMIUM 410

Proporciona protección premium y de alto rendimiento para techos a base de asfalto. Es más fácil de propagar y proporciona una mayor cobertura, aunque se desgasta más rápidamente. Esta fórmula no es destructiva para las membranas para techos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D2824 Tipo I.

M&R



416 REVESTIMIENTO ESTÁNDAR DE ALUMINIO NO FIBRADO PARA TECHOS

Proporciona protección de alto rendimiento para techos a base de asfalto. Es más fácil de propagar y proporciona una mayor cobertura, aunque se desgasta más rápidamente. Esta fórmula no es destructiva para las membranas para techos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D2824 Tipo I.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH4105	Cubo de 5 galones	1-1.5 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH41050	Tambor de 50 galones		

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH4165	Cubo de 5 galones	1-1.5 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH41650	Tambor de 50 galones		



ADHESIVO DE BROCA 420 MOD - GRADO DE CEPILLO

Brush Grade es una formulación selecta para su uso como agente adhesivo aplicado en frío para láminas base de betún modificado SBS y láminas de tapa de betún modificado SBS.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D3019.

M&R



421 MOD BIT ADHESIVO - GRADO DE LLANA

Trowel Grade es una formulación de alta calidad para su uso como agente adhesivo aplicado en frío para sistemas de techos de betún modificado SBS. La consistencia pesada de "grado de llana" hace que este producto sea ideal para detalles de tapajuntas, fijación de membranas a pendientes pronunciadas y paredes de parapeto y una variedad de reparaciones de impermeabilización, especialmente en juntas móviles donde su flexibilidad y elasticidad lo hacen superior a los cementos plásticos estándar. Además, la formulación no es destructiva para las membranas para techos a base de asfalto.

Aprobado por el condado de Miami Dade. Cumple con ASTM D4586, D3409.

M&R

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MH4205	Cubo de 5 galones	1-1.5 galones por 100 pies cuadrados	18 meses

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
Modelo 16MH4213	Cubo de 3 galones	1-1.5 galones por 100 pies cuadrados	2 años
16MH4215	Cubo de 5 galones		



CALAFATEO Y SELLADORES



	JTS 1	SEBS 1	Sellador de silicona
Aplicación ideal	Juntas grandes y barras de terminación para concreto, mampostería, EPDM, PVC, TPO (imprimado), madera, vinilo y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes	Reparación y restauración de metales, para uso con el sistema de revestimiento de techos SEBS	Membrana de una sola capa, restauración modificada, metal, SPF, para usar con el sistema de revestimiento de techo de silicona
Usos comunes	Sellado de penetraciones para techos residenciales; se adhiere a superficies húmedas y submarinas	Uso multipropósito en todo tipo de techos, incluidos EPDM, TPO, ModBit, Kynar®, tejas, asfalto, concreto, mampostería, tejas	Aplicaciones generales de impermeabilización y resistencia al moho; costuras, sujetadores, ventanas, puertas, canalones, revestimientos
Colores	9 - Colores: Negro, Bronce, Transparente, Gris, Caliza, Bronce Medio, Terracota, Blanco, Mimbre Tostado	3 - Colores: Negro, Transparente Puro, Blanco	2 - Colores: Transparente, Blanco
Embalaje	Tubos de plástico de 10 oz, 30 por caja		
Tipo	Sellador de uretano curado por humedad hecho con 100% de sólidos	Sellador de terpolímeros a base de elastómeros termoplásticos y disolventes	Sellador de silicona oxima con alto contenido de sólidos y no encogible
Alargamiento y resistencia a la tracción	500%, >180 psi	500%, ≥ 350 psi (700%, 700 psi - Pure Clear)	500%, 200 psi
Tamaño máximo de la junta	2 pulgadas	3/8 de pulgada	1 pulgada
Tiempo de piel	30 minutos	30 minutos	30 minutos
Sin agradecimiento	1 hora	1 hora	1 hora
VOC	Menos de 15 g/L	322 g/L	46 g/L
Vigencia	1 año	1 año	1 año

Alargamiento. El aumento en la longitud del calibre, medido después de la fractura de la muestra dentro de la longitud del calibre, generalmente expresado como un porcentaje de la longitud del calibre original.

Resistencia a la tracción; la tensión máxima que soportará el material antes de la fractura. La resistencia a la tracción se calcula dividiendo la carga máxima por el área de la sección transversal original de la muestra de prueba.



SELLADOR 100% SILICONA

Es un sellador de silicona curado por humedad con alto contenido de sólidos que no se encoge y tiene un olor mínimo, no contiene solventes y tiene menos de 10 gramos por litro de COV. Proporciona una excelente adhesión al concreto, mampostería, espuma de poliuretano, EPDM, TPO, PVC envejecido, recubrimientos acrílicos envejecidos, láminas de recubrimiento granular, madera, metales, acabados Kynar® y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes. MuleHide Si TPO Primer es necesario para las membranas de techo de TPO.

Punta extraíble

M&R

Si

Código de producto	Color	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHSISECL	Claro	1 tubo (30/caja)	25 Ln Ft con 1/4" de talón	1 año
16MHSISEWH	Blanco	1 tubo (30/caja)		



RGA 1

El cemento tapajuntas es el cemento para techos a base de asfalto más versátil y de la más alta calidad jamás desarrollado. Este producto distintivo está destinado a ser utilizado por profesionales de techos impulsados por la calidad que exigen que sus materiales cumplan con los más altos estándares de rendimiento. Su excelente adherencia a superficies húmedas, secas e incluso submarinas permite su aplicación en cualquier condición. Con rangos de temperatura utilizables más amplios, RGA1 se aplica fácilmente a temperaturas extremas estacionales.

Punta extraíble

Mod Bit

M&R

Código de producto	Color	Descripción	Cobertura	Vigencia
16MHRGA1BT	Negro	1 tubo (30/caja)	20 Ln Ft con 1/4" de talón	2 años



SEBS 1

Es un sellador para techos a base de elastómeros termoplásticos multiusos de alto rendimiento. Proporciona una excelente adhesión a la mayoría de las superficies, incluida la lista anterior. Úselo para sellar costuras, tapajuntas y penetraciones en todo tipo de techos. Ideal para aplicaciones de techado donde la apariencia es importante.

Punta extraíble

M&R

SEBS

Código de producto	Color	Cobertura	Cartón	Vigencia
30MHSEB1WH	Blanco	25 Ln Ft con 1/4" de talón	(30) tubos de 10 oz/ctn	1 año
30MHSEB1BK	Negro			
30MHSEB1PC	Claro puro			



JTS 1 SELLADOR DE JUNTAS Y TERMINACIÓN

JTS 1 es un sellador de uretano curado por humedad hecho con 100% de sólidos. JTS 1 sella juntas grandes, barras de terminación de techo y se adhiere a concreto, mampostería, EPDM, PVC, TPO (imprimado), madera, vinilo y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes. Punta extraíble

EPDM

TPO

PVC

Mod Bit

M&R

Código de producto	Color	Cobertura	Cartón	Vigencia
30MHJTS1BK	Negro	25 Ln Ft con 1/4" de talón	(30) tubos de 10 oz/ctn	1 año
30MHJTS1BZ	Bronce			
30MHJTS1CL	Claro			
30MHJTS1GY	Gris			
30MHJTS1LS	Caliza			
30MHJTS1MB	Bronce medio			
30MHJTS1TC	Terracota			
30MHJTS1WH	Blanco			
30MHJTS1WT	Mimbre Tostado			

Opciones de color:

*Los colores mostrados se igualan con la mayor precisión posible, pero pueden variar ligeramente del producto terminado.



Negro



Bronce



Claro



Gris




Caliza



Bronce medio



Terracota



Blanco



Mimbre Tostado

CINTAS Y PRODUCTOS SEAL-FAST

Las cintas Seal-Fast® se pueden usar en una amplia variedad de superficies, incluidos materiales de techo difíciles como: EPDM, TPO, la mayoría de los PVC, CSPE / Hypalon, CPE, SBS, APP modificado, BUR de asfalto, BUR de alquitrán de hulla, techos metálicos, tejas, tejas, aluminio, acero galvanizado, paneles de yeso, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio, ladrillo, concreto, mampostería, OSB, etc. Este producto se puede utilizar para reparar canaletas, tapajuntas de chimeneas y techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte.



M&R

.035 CINTA DE SELLADO RÁPIDO

Se puede utilizar en una amplia variedad de superficies, incluidos los materiales difíciles para techos. Este producto se puede utilizar para reparar canaletas, tapajuntas de chimeneas y techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte. La cinta Seal-Fast® hace un sello hermético permanente.



M&R

CINTA DE TELA SEAL-FAST - BLANCO

Este producto se puede utilizar para reparar canaletes, tapajuntas de chimeneas, techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte. La cinta de tela Seal-Fast® hace un sello hermético permanente.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHSFT35W	3" X 50' Blanco	8/ctn	24 libras.	1 año
08MHSFT62W	6" X 25' Blanco	6/ctn		
08MHSFT65W	6" X 50' Blanco	4/ctn		
08MHSFT45B	4" X 50' Negro	6/ctn		
08MHSFT65B	6" X 50' Negro	4/ctn		

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHSFF62W	6" X 25'	6/ctn	24 libras.	1 año



LIQUI-FLASH

Un sellador de poliuretano de tecnología avanzada, no retráctil y de un componente, diseñado para rellenar y sellar bolsas y bandejas de brea, costuras y sujetadores de techos de metal, canaletas con incrustaciones, espuma de poliuretano, asfalto liso envejecido y betún modificado, techos de PVC y EPDM envejecidos. Compatible con los revestimientos de techo acrílicos y de silicona MuleHide.



M&R

SELLADOR DE TECHO TEMPORAL DE PENDIENTE BAJA SEAL-FAST

Sella inmediatamente una gotera en el techo cuando el clima no permite una reparación.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
16MHSFE50	Jarra de 2.5 galones	2 jarras	50 libras.	Ilimitado cuando se mantiene seco



Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
16MHLFWH1	Cubo de 1 galón - Blanco	1 cubo	33.8 libras	2 años.
16MHLFWH35	Cubo de 3.5 galones - Blanco	1 cubo	25 libras.	
16MHLFBK1	Cubo de 1 galón - Negro	1 cubo	33.8 libras	
16MHLFBK35	Cubo de 3.5 galones - Negro	1 cubo	25 libras.	
16MHLFGY1	Cubo de 1 galón - Gris	1 cubo	33.8 libras	
16MHLFGY35	Cubo de 3.5 galones - Gris	1 cubo	25 libras.	



HÉROE DE REPARACIÓN

Un sellador de terpolímero reforzado con fibra a base de solvente destinado a la reparación de techos de asfalto, betún modificado, metal, Kynar®, concreto, TPO, PVC, Elvaloy® / PVC, Hypalon® (CSPE), PIB y EPDM.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
16MHRHWH1	Cubo de 1 galón - Blanco	4/ctn	33.8 libras
16MHRHWH3	Cubo de 3 galones - Blanco	1 cubo	25 libras.
16MHRHBK1	Cubo de 1 galón - Negro	4/ctn	33.8 libras
16MHRHBK3	Cubo de 3 galones - Negro	1 cubo	25 libras.
16MHRHGY1	Cubo de 1 galón - Gris	4/ctn	33.8 libras
16MHRHGY3	Cubo de 3 galones - Gris	1 cubo	25 libras.

ACCESORIOS



KIT DE BANDEJA DE PASO GRANDE

Crea (4) bandejas de paso de 7" por kit. El kit incluye: 16 esquinas, 16 rectas, 3 tubos JTS 1 y Bolsa de 1 - 2 litros de Sellador Líquido MP.



BANDEJA DE TONO DE CAMBIO DE FORMA

Consta de secciones de esquina rectas y exteriores unidas para crear un número infinito de tamaños de bandeja de paso para sellar alrededor de las proyecciones del techo. Las piezas encajan con juntas entrelazadas.



KIT DE BANDEJA DE PASO PEQUEÑO

Crea (4) bandejas de paso de 4" por kit. El kit incluye: 16 esquinas, 2 tubos JTS 1 y 3 - Bolsas de 2 litros de MP Liquid Sealant. Personalice los kits agregando componentes adicionales.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
Modelo 08MHSSPC48	Esquinas	48 por	6 libras.
Modelo 08MHSSPC16	Esquinas	16 por	2 libras.
08MHSSPS16	Rectas	16 por	2 libras.



Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHSPKLWH	Kit de bandeja de paso grande	1	6 libras.
08MHSPKSWH	Kit de bandeja de paso pequeño	1	2 libras.



SELLADOR LÍQUIDO MP

Sellador monocomponente, no retráctil y de tecnología avanzada diseñado para sellar costuras y sujetadores metálicos de techos, costuras de canaletas y tapajuntas líquidos. Sellador semiautonivelante compuesto por un 100% de sólidos que da como resultado una contracción cero.



Código de producto	Descripción	Cartón	Vigencia
08MHMPLS2W	Bolsa de 2 litros, blanca	(4) Bolsa de 2 litros	1 año
08MHMPLS2B	Bolsa de 2 litros, negra		





"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

Línea de atención al cliente: 800-786-1492 • www.mulehide.com



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mulehide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide") MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. Mula Ocultar

RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. DensDeck es una marca registrada de propiedad total de Georgia-Pacific Gypsum LLC / Georgia-Pacific Wood Products LLC. SECUROCK es una marca comercial registrada de propiedad total de USG Corporation. Kynar es una marca comercial registrada de propiedad total de Arkema Inc. Elvaloy es una marca comercial registrada de propiedad total de E.I. du Pont de Nemours and Company o sus filiales. Todos los derechos reservados.