

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



"El nombre de confianza en cubiertas desde 1906"

MODULAR

SISTEMAS DE CUBIERTAS



Nuestra promesa 3

Membranas 4

Línea de Pareja Auto-Conectiva 5

Accesorios EPDM/TPO/PVC 6-9

Accesorios multisistema 10

Recubrimientos 11

Metal **12-13**

Notas 14-15

LOS SISTEMAS PROFESIONALES DE CUBIERTAS MULEHIDE ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA ESTRUCTURAS MODULARES Y SE VENDEN EN TODO EL PAÍS.

- Equipos especiales de corte y tamaños de rodillo especiales en nuestros distribuidores te ofrecen membranas monocapa perfectas a tiempo, listas para instalar
- EPDM, TPO y PVC
- Los adhesivos acrílicos para la adhesión, a base de agua, son imprescindibles para la producción de plantas de interior. Su adherencia húmeda de un solo lado o su contacto bilateral son ideales para una instalación rápida, manteniendo las líneas de fábrica en movimiento
- La línea™ de unión no penetrante de auto-puente es ideal para unir unidades modulares
- Metal de borde y accesorios para sistemas de tejado monocapa
- Recubrimientos acrílicos y de silicona

FORMACIÓN Y APOYO

- Formación práctica en instalación en fábrica
- Formación en montaje y desmontaje en el campo
- Recomendaciones de contratistas de cubiertas disponibles
- Asambleas listadas como UL y FM disponibles

PROGRAMA DE GARANTÍA

MuleHide ofrece una variedad de garantías para proyectos comerciales y residenciales, incluyendo garantías de materiales y sistemas. Las garantías del sistema están disponibles para proyectos comerciales cuando se instalan en estricta conformidad con las especificaciones de MuleHide por un contratista elegible para la garantía de MuleHide. Los proyectos residenciales pueden optar a garantías de materiales. La información completa sobre la garantía y los requisitos para las distintas garantías disponibles pueden consultarse en www.mulehide.com o contactando con MuleHide en el 800-786-1492.



MEMBRANAS

LOS SISTEMAS EPDM QUE NECESITAS DE LAS PERSONAS EN LAS QUE CONFÍAS

Tradicionalmente, el tejado monocapa es un modelo único. Sin embargo, cada vez más fabricantes y distribuidores modulares están aprovechando los tamaños personalizados de los sistemas profesionales de cubiertas MuleHide para adaptarse a estructuras modulares.

EPDM NEGRA 45-MIL O 60 MIL (NO REFORZADA)

- Cortes personalizados o rollos maestros con tamaños modulares de hojas industriales
- Usar con adhesivo FR o adhesivo acrílico para base de agua: la instalación rápida mantiene las líneas de fábrica en movimiento
- Se requiere una solicitud completamente adherida

EPDM BLANCO SOBRE NEGRO 45 MIL O 60 MIL (NO REFORZADO)

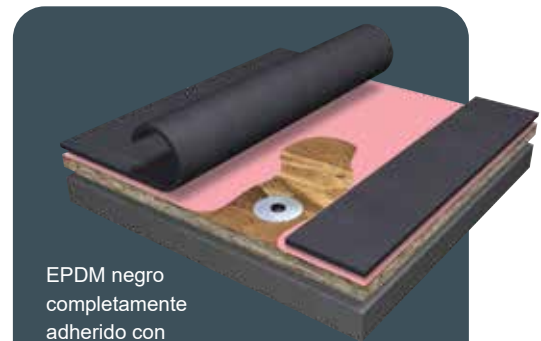
- Refleja la luz solar y enfría el interior del edificio, lo que reduce el consumo de BTU y los costes energéticos
- Cortes personalizados o rollos maestros con tamaños modulares de hojas industriales
- Usar con adhesivo FR o adhesivo acrílico para base de agua: la instalación rápida mantiene las líneas de fábrica en movimiento
- Se requiere una solicitud completamente adherida
- Calificación CRRC

TPO - EL TEJADO BLANCO ASEQUIBLE


- La capacidad de intemperie del EPDM con la superior resistencia a la junta de las membranas soldables térmicamente
- Más producto en la parte superior del scrim donde más lo necesitas, una de las capas superiores más gruesas del sector
- Las membranas reforzadas ofrecen una integridad estanca en la que puedes confiar
- El TPO de MuleHide está certificado por CRRC
- Juntas soldadas por calor o usar nuestra solución de cinta sin soldadura de 6" en costura

PVC - EL TECHO BLANCO PREMIUM

- Ahorra costes laborales frente a la costura tradicional de fábricas modulares
- El PVC de MuleHide está certificado por CRRC



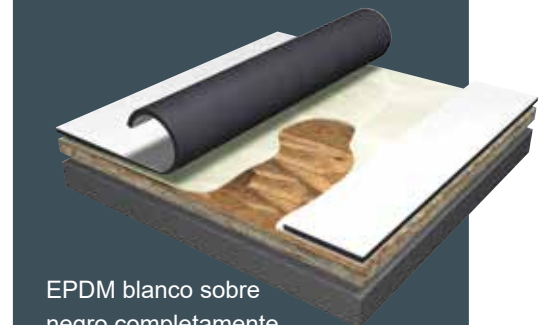EPDM negro completamente adherido con adhesivo FR



EPDM blanco sobre negro completamente adherido con adhesivo acrílico de base de agua



TPO completamente adherido con adhesivo de contacto WBBA 2000



PVC totalmente adherido con adhesivo de contacto WBBA 2000

FÁCIL DE INSTALAR

Los equipos de montaje aprenden rápidamente a instalar y a los concesionarios les encanta su rapidez económica de instalación y desmontaje.

FLEXIBILIDAD

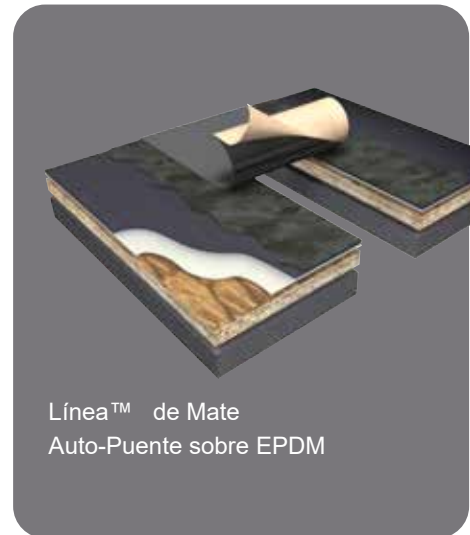
La línea de unión auto-puente se mantiene flexible tanto en temperaturas altas como frías y no se agrietará por el movimiento del edificio.

FUERZA Y RENDIMIENTO

Esta cinta adhesiva sensible a la presión con material de puente incorporado proporciona rigidez dentro de la línea mate para eliminar materiales de soporte adicionales.

CICLO DE VIDA LARGO

Resiste los rayos UV y el castigo de la lluvia, granizo y viento.



Línea™ de Mate
Auto-Puente sobre EPDM



LÍNEA DE MATE AUTOPUENTE

Desarrollado específicamente para sellar el sistema de cubiertas de membrana EPDM en las uniones de múltiples unidades modulares. La Línea de Acoplamiento™ Auto-Puente MuleHide se utiliza junto con el Cebador de Cinta MuleHide para cubrir la brecha entre unidades modulares.

EPDM

Requiere el uso de cebador de cinta o cebador de cinta de bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vida útil
08MHMSB096	Rollo de 9" x 65'	1 por	30 libras.	1 año
08MHMSB121	Rollo de 12" x 100'		50 libras.	
08MHMSB126	Rollo de 12" x 65'		35 libras.	
08MHMSW121	12" x 100' rollo, blanco		57 libras.	
08MHMSW126	Rollo de 12" x 65', blanco		43 libras.	



CINTA DE SELLADO DE BUTILO

Para sellar las membranas EPDM en ciertos detalles. Se adhiere a plásticos, hormigón y metales. Este producto puede utilizarse para reparar canalones, tapas de chimenea y techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte.

EPDM

TPO

PVC

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vida útil
08MHBST	Rollo de 1/8" x 3/4" x 50'	10 por	33 libras.	1 año



CINTA DE LÍNEA MATE

Desarrollado específicamente para su uso con sistemas de cubiertas de membrana de un solo capa en EPDM. Puede usarse junto con el imprimador MuleHide Tape para pelar topos de grava, delantales de goteo, juntas o barras de listón, y puede emplearse para realizar reparaciones.

EPDM

TPO

SIN PRODUCTO DE SOLDADURA

Requiere el uso de imprimador de cinta o Cebador de cinta de bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vida útil
08MHMLB091	Rollo de 9" x 100', negro	1 por	34 libras.	1 año
08MHMLB096	Rollo de 9" x 65', negro		23 libras.	
08MHMLB121	12" x 100' rollo, negro		47 libras.	
08MHMLB126	12" x 65' rollo, negro		30 libras.	
08MHMLB186	Rollo de 18" x 65', negro		45 libras.	
08MHMLW061	Rollo de 6" x 100', blanco	2 por	52 libras.	1 año
08MHMLW121	12" x 100' rollo, blanco	1 por	54 libras.	
08MHMLW126	Rollo de 12" x 65', blanco		35 libras.	
08MHMLW186	Rollo de 18" x 65', blanco		54 libras.	
08MHMLW091	Rollo de 9" x 100', blanco		34 libras.	
08MHMLW096	Rollo de 9" x 65', blanco		23 libras.	

ACCESORIOS EPDM/TPO/PVC



ADHESIVO ACRÍLICO PARA ADHESIVO A BASE DE AGUA

Utilizado para la aplicación horizontal, húmeda y de un solo lado, de EPDM sobre tablero de fibra de madera HD aceptable, contrachapado, OSB, DensDeck® Prime Roof Board o SECUROCK® Roof Board. Se aplican restricciones de baja temperatura.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vida útil
08MHWBBA1	Cubo de 1 galón	4 por	100-120 pies cuadrados, por galón	1 año
08MHWBBA5	Cubo de 5 galones	1 por		



ADHESIVO DE PVC A BASE DE AGUA HIDROADHERENTE®

Diseñado para adherir membranas de PVC a una superficie horizontal limpia y seca como adhesivo húmedo unilateral con pendientes de hasta 2:12. HydroBond® puede usarse tanto con membranas de PVC lisas como con respaldo polar. También puede usarse como adhesivo de contacto para aplicaciones verticales, como tapailas.

*No aprobado para PVC estándar
KEE HP

PVC

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vida útil
08MHHBWBA5	Cubo de 5 galones	Entre 100 y 133 pies cuadrados, por galón	1 año



ADHESIVO DE UNIÓN

Un adhesivo de contacto de alta resistencia a base de disolvente que permite la rápida unión de la membrana EPDM y los solapados curados a diversos sustratos porosos y no porosos. Puede usarse tanto en superficies horizontales como verticales. Formulado para su aplicación con un rodillo medio de 1/2" (13 mm).

EPDM

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vida útil
08MHBOND5	Cubo de 5 galones	60 pies cuadrados, por galón	1 año



ADHESIVO DE ADHESIVO TPO

Un adhesivo de contacto de alta resistencia a base de disolvente que permite la unión de la membrana TPO de MuleHide a diversos sustratos porosos y no porosos.

TPO

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vida útil
08MHTBAAM5	Cubo de 5 galones	60 pies cuadrados, por galón	1 año



ADHESIVO DE UNIÓN DE BAJO CÓDIGO

Un adhesivo de contacto de alta resistencia a base de disolventes que permite la unión de EPDM y TPO a diversos sustratos porosos y no porosos. Formulado especialmente utilizando una mezcla de disolventes exentos y no exentos de COV para cumplir con los requisitos de contenido de COV de <250 g/L de la Regla Modelo OTC para adhesivos y selladores.

ADHESIVO DE UNIÓN DE BAJO COV 1168

Esta versión cumple con los requisitos de la Regla 1168 de California.

EPDM

TPO

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vida útil
08MHETBLV1	Cubo de 1 galón (6/ctn)	60 pies cuadrados, por galón	1 año
08MHETBLV5	Cubo de 5 galones		
08MH11685	1168 cubo California de 5 galones		



ADHESIVO FR

Un adhesivo EPDM resistente al fuego, a base de agua y sin humos, utilizado con inventario estándar de OSB o contrachapado. Esto elimina la necesidad de que los fabricantes comerciales modulares dispongan de plataformas especializadas para cubrir los requisitos de cubiertas de la Clase C UL.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vida útil
08MHFRBA5	5 galones	1 por	50 libras.	9 meses
08MHFRBA55	55 galones		550 libras.	
08MHFRBA25	250 galones		2.500 libras.	



LIMPIADOR DE MEMBRANAS CON BAJA INTEMPERIE EN VOC

Se usaba para limpiar tanto los nuevos como los en servicio EPDM, TPO, PVC y PVC KEE Membranas antes del proceso de costura. Este limpiador ayuda a aflojar y eliminar suciedad y otros contaminantes de la superficie de la membrana, y deja una superficie adecuada para soldar o aplicar posteriormente imprimación de cinta.

EPDM

TPO

PVC

*Cumple con las normativas de VOC de California y Utah

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura
08MHTLVMC1	Cubo de 1 galón / Bajo en VOC*	2 por	400 pies cuadrados, (1 cara) por galón
08MHTLVMC5	Cubo de 5 galones / Bajo en COV*	1 por	

ACCESORIOS EPDM/TPO/PVC



ADHESIVO DE CONTACTO AEROSOL BAJO EN VOC AEROWEB

El adhesivo/imprimación de contacto bajo en COV AeroWeb, con su patrón de pulverización en forma de telaraña, es una opción versátil en diversas aplicaciones como TPO y EPDM estándar en superficies verticales y horizontales, y para mejorar la unión entre la barrera de aire y vapor F5 y diversos sustratos.

EPDM TPO

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Cobertura
08MHAWAP40	AeroWeb	1 por	30 libras.	1000 pies cuadrados. per cylinder
08MHCCGUT8	Desclavo de cav-grip	1 por	8 libras.	--



SELLADOR NEGRO EPDM

Es necesario para sellar juntas y solapas EPDM contra los efectos del envejecimiento cuando se junta con adhesivo de empalme o adhesivo multiuso de sello simple. Consulta el Manual EPDM de MuleHide para el uso adecuado del sellador de solapa cuando se completan juntas y tapajuntas con productos de cinta MuleHide.

EPDM

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vida útil
08MHLPCB	Tubo de 11 oz (25 por caja)	23 libras.	22 pies de litros con cuenta de 5/16"	1 año



MÁSTIC DE CORTE DE AGUA

Se utiliza para sellar membranas de tejado y evitar la penetración de agua en el sistema de cubiertas. Los usos comunes son en los extremos de drenaje y detrás de las barras multiusos MuleHide en los terminales de las paredes.

EPDM TPO PVC

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vida útil
08MHWTRC	Tubo de 11 oz (25 por caja)	28 libras.	10 pies de litros con cuenta de 1/2"	1 año



SELLADOR UNIVERSAL MONOCAPA

Un sellador de poliéster 100% sólidos, libre de disolventes, de una sola parte, que proporciona un sellado impermeable a una variedad de sustratos de construcción. Proporciona una excelente adhesión a sustratos como piedra, mampostería, cerámica, mármol, madera, acero, aluminio, la mayoría de plásticos y materiales compuestos. No se recomienda como sellador para vidriar el vidrio.

EPDM TPO PVC

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vida útil
08MHUSPSWH	Tubo de 10,1 oz (24 por caja)	24 libras.	25 pies de litro con cuenta de 1/4"	1 año



IMPRIMACIÓN DE CINTA

Un producto a base de disolvente diseñado para la limpieza y imprimación en un solo paso de superficies EPDM que deben unirse con cintas de costura, cintas de solteado sin curar, cintas de cubierta curadas y membranas pre-cintadas.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vida útil
08MHTAPR1	Cubo de 1 galón	6 por cada	250 pies cuadrados. por galón	9 meses



CEBADOR DE BAJO VOC

Un producto bajo en COV diseñado para la limpieza y cebado en un solo paso de superficies EPDM y TPO antes de la aplicación de cintas en la costura y otros productos con cinta.

EPDM TPO

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vida útil
08MHEPLV1	Cubo de 1 galón	6 por cada	250 pies cuadrados. por galón	9 meses



SELLADOR DE BORDE CORTADO TPO

Un compuesto termoplástico diseñado para usarse en el borde de las juntas de membrana TPO cortadas de MuleHide después de que la membrana haya sido soldada a sí misma o a un metal recubierto de TPO MuleHide.

SELLADOR DE BORDE CORTANTE DE BAJO VOC

*Cumple con las normativas de VOC de California y Utah

TPO

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vida útil
08MHTCESCE	Botella de 16 oz	8 por	250 -275 lf cuenta de 1/8"	1 año
08MHTCELVE	Botella de 16 oz	8 por	250 -275 lf cuenta de 1/8"	1 año




SELLADOR DE PVC PARA BORDES CORTADOS

Un material polimérico de flujo libre diseñado para su uso en el borde cortado (scrim expuesto) de juntas de membrana reforzada con PVC MuleHide después de que la membrana haya sido soldada consigo misma o a metal recubierto de PVC MuleHide.

PVC

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vida útil
08MHPESPT	Botella de 16 oz	12 por	225-275 lf cuenta de 1/8"	1 año

ACCESORIOS EPDM/TPO/PVC



EPDM

ESQUINAS INTERIORES/EXTERIORES PRECORTADAS

Ideal para instalar esquinas interiores y exteriores. Consiste en un material de impermeabilización EPDM sin curar de 0,060 pulgadas (1,5 mm) de grosor, laminado sobre cinta de caucho butílico curado y enrollado sobre un revestimiento de poliuretano que proporciona un grosor total de 0,090 mils (2,25 mm).

Requiere el uso de imprimación de cinta o cebadora de bajo contenido de COV.



TPO

PVC

CUBIERTA DE LA JUNTA EN T

Se usa para sellar escalones en intersecciones de empalmes. La instalación es obligatoria en todos los sistemas TPO/PVC de 60 y 80 mil, así como en los sistemas de 45 mil. Los desvíos no han sido sellados correctamente.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTTJPWH	TPO blanca	Círculo de 4,5"	100 por	3 libras.
08MHTTJPGY	TPO gris			
08MHTTJPTN	Tan TPO			
08MHPTJPWH	TPO blanca			4 libras.
08MHPTJPGY	TPO gris			
08MHPTJPTN	Tan TPO			



EPDM

PARCHES DE LA ARTICULACIÓN EN T

Se utiliza para sellar uniones de campo o una transición de costura de campo horizontal a vertical. Material de impermeabilización EPDM sin curar de 40 mil (1 mm) de grosor, laminado con cinta de caucho butílico curado y enrollado sobre un revestimiento de poliuretano para un espesor total de 70 mils (1,75 mm).

Requiere el uso de imprimación de cinta o cebadora de bajo contenido de COV.




TPO

PVC

ESQUINAS UNIVERSALES

Uniformes en forma y tamaño y proporcionan estanqueidad en las esquinas formadas por metal recubierto de TPO/PVC y/o membrana de impermeabilización TPO/PVC. Ofrece un aspecto limpio y acabado a las esquinas, bordillos y tapisas de parapeto de los edificios sin necesidad de cortar ni estirarse.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHTUCWHE	TPO blanca	20 por	5 libras.
08MHTUCGYE	TPO gris		
08MHTUCTNE	Tan TPO		
08MHPVCIO	PVC blanco		



EPDM

CINTA DE UNIÓN EPDM

Un adhesivo negro o blanco a base de goma butílica en forma de cinta. Formulada para proporcionar alta resistencia verde tanto en cizallamiento como en pelado. Puede utilizarse en sistemas de cubiertas EPDM con balasta, fijadas mecánicamente y totalmente adheridas.

Requiere el uso de imprimación de cinta o cebadora de bajo contenido de COV.

TPO

PVC

SELLADOS DE TUBERÍA

Un solapado moldeado por inyección y preformado para penetraciones de tubería única realizado en sistemas de membrana MuleHide TPO/PVC. Diseñado para facilitar el proceso de instalación, ofreciendo una mayor seguridad estanca y una estética mejorada.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTP348W	TPO blanca	3/4" a 1" de diámetro exterior	8 por	8 libras.
08MHTP348G	TPO gris			
08MHTP348T	Tan TPO			
08MHPP348W	PVC blanco			
08MHPP348G	PVC gris			
08MHPP348T	PVC beige			



EPDM

BOTAS DE TUBERÍA EPDM PREMOLDEADAS

Permite tamaños de tubería individuales de 1" a 6" de diámetro. Escalones de forma cónica sellan firmemente todas las penetraciones de una sola tubería. La gran costilla moldeada de doble grosor en la parte superior de cada paso ofrece una resistencia y refuerzo superiores al desgarramiento, además de una guía de corte.

Requiere el uso de imprimación de cinta o cebadora de bajo contenido de COV.



BOTAS MODULARES DE TUBERÍA

Instala e instala la Modular Pipe Boot en todos los puntos donde cualquier proyección penetre en el sistema del tejado y tenga menos de 3" de diámetro. EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHPBTSP3	Bota negra de tubo	10 por	5 libras.
08MHPBTW3T	Bota blanca de tubo		

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vida útil
08MHPCC20	7" x 9"	20 por	5 libras.	9 meses
08MHCPSWH2	7" x 9"		8 libras.	

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vida útil
08MHETJ6B	6" x 6"	20 por	3 libras.	9 meses
08MHETJ12B	12" x 12"		10 libras.	

Código de producto	Descripción	Cartón	Vida útil
08MHINSMT3	Negro 3" x 100'	4 por	1 año
08MHINSMT2	Negro 3" x 25'	12 por	
08MHINSMT6	Negro de 6" x 100'	2 por	
08MHINST3W	Blanco 3" x 100'	4 por	
08MHINST6W	Blanco 6" x 100'	2 por	

Código de producto	Descripción	Cartón	Tamaño	Peso	Vida útil
08MHPBTB6T	Negro con abrazaderas y anillos de cinta	10 por	1"- 6"	8 libras.	1 año
08MHPBTW6T	Blanco con abrazaderas y anillos de cinta			10 libras.	



TPO

TAPAJUNTAS NO

REFORZADAS TPO 60-MIL

Se utiliza principalmente para sellar detalles donde es necesaria la fabricación en campo, como detalles de drenaje, tapajuntas de tubería, solinos de poco, uniones de metal recubierto de TPO MuleHide y cualquier lugar donde la membrana reforzada no sea práctica.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHDM125W	Blanco	12" x 50'	1 por	17 libras.
08MHDM125G	Gray			
08MHDM125T	Tan			
08MHDM243W	Blanco	24" x 50'	1 por	33 libras.
08MHDM243G	Gray			
08MHDM243T	Tan			
08MHDM24MB	Mansard Brown			
08MHDM24PG	Pátina verde			
08MHDM24RB	Rock Brown			
08MHDM24SG	Gris pizarra			
08MHDM24TC	Terracota			



PVC

TAPAJUNTAS NO REFORZADAS DE PVC

Se utiliza para sellar juntas de metal recubierto de PVC MuleHide, detalles de drenaje, tuberías de sellado de campo y otros detalles donde no es factible la membrana reforzada o el uso de accesorios premoldados.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHPF1250	Blanco/Gris	12" x 50'	1 por	31 libras.
08MHPF2450	Blanco/Gris	24" x 50'		56 libras.
08MHPF125T	Blanco/Beige	12" x 50'		33 libras.
08MHPF245T	Blanco/Beige	24" x 50'		66 libras.



TPO

TIRA DE CUBIERTA TPO

Destinado a desmontar bridas metálicas planas (es decir, bordes goteo o bridas de bordillo auto-tapable) o filas de fijadores y placas. La tira de cubierta TPO no puede usarse para tapajuntar esquinas, tuberías, uniones en T o uniones a tope en la membrana trasera de polar TPO ni en cualquier brida metálica inclinada como topes de grava u otros bordes metálicos inclinados.

Requiere el uso de imprimación de cinta TPO o cebación baja en COV.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso	Vida útil
08MHTSC61W	Blanco	6" x 100'	2 por	48 libras.	1 año
08MHTSC61G	Gray				
08MHTSC61T	Tan				



TPO

RUEDA DEL PASILLO DE LA TPO

El rodillo TPO para pasarelas incorpora un patrón agresivo de dibujo antideslizante y de placa de diamante de material TPO reforzado con poliéster que ofrece una excelente resistencia a desgarros y punciones. Los rollos del pasillo están recortados en amarillo de seguridad a lo largo de la hoja para definir mejor el área del pasillo. Los bordes amarillos son lisos sin ojones de seguridad para facilitar la soldadura.

Código de producto	Descripción	Tirada	Cobertura	Peso
08MHTW345W	Blanco	34" x 50'	125 pies cuadrados.	97 libras.
08MHTW345G	Gray			
08MHTW345T	Tan			



PVC

RODILLO DE PASARELA DE PVC

El rodillo de pasarela de PVC incorpora un patrón agresivo, antideslizante y de chapa de diamante de material reforzado con poliéster que ofrece una excelente resistencia a desgarros y punciones. Los rollos del pasillo están recortados en amarillo de seguridad a lo largo de la hoja para definir mejor el área del pasillo. Los bordes amarillos son lisos sin ojones de seguridad para facilitar la soldadura.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cobertura	Peso
08MHMH100	Gray	36" x 60'	180 pies cuadrados.	97 libras.



BARRERA DE AIRE Y VAPOR F5

Un compuesto de 40 Mil compuesto por 35 Mils de asfalto autoadherente laminado en una película de polipropileno tejido de 5 Mil. Un revestimiento de liberación siliconado de una sola pieza evita que el material se adhiera consigo mismo en el rollo y se puede retirar fácilmente para su instalación.

EPDM TPO PVC

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vida útil
09MHF5AVB1	39" x 100'	63 libras.	325 pies cuadrados.	--

ACCESORIOS MULTISISTEMA



HÉROE DE LA REPARACIÓN

Un sellador terpolimérico a base de disolventes y reforzado con fibra, destinado a la reparación de asfalto, betún modificado, metal, Kynar®, hormigón, TPO, PVC, Elvaloy® /PVC, Hypalon® (CSPE), cubiertas PIB y EPDM.



KIT DE PAN GRANDE PARA PASO


Crea (4) bandejas de paso de 7" por kit. El equipamiento incluye: 16 esquinas, 16 rectas, 3 tubos JTS 1 y 1 - bolsillo de 2 litros de MP Liquid Sealant.



KIT DE PAN DE BREA PEQUEÑA

Crea (4) Pitch Pans de 4" por kit. El equipamiento incluye: 16 esquinas, 2 tubos JTS 1 y 3 - bolsitas de 2 litros de MP Liquid Sealant.

Personaliza los kits añadiendo componentes adicionales.



Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHSPKLWH	Kit de gran paso	1	6 libras.
08MHSPKSWH	Kit de paso pequeño	1	2 libras.



SELLADOR LÍQUIDO MP


Sellador de un solo componente, no retráctil, de tecnología avanzada, diseñado para sellar juntas y sujetadores metálicos de tejados, juntas de canalones y sellados líquidos. Sellador semi-autonivelante compuesto por sólidos al 100%, lo que resulta en cero contracción por completo.



Código de producto	Descripción	Cartón	Vida útil
08MHMPLS2W	Bolsa de 2 litros, blanca	(4) Bolsillo de 2 litros	1 año
08MHMPLS2B	Bolsa de 2 litros, negra		



Código de producto	Color	Cobertura	Cartón	Vida útil
30MHJTS1WH	Blanco	25 LF/Tubo	(12) tubos de 10 oz/ctn	2 años
30MHJTS1BK	Negro			
30MHJTS1MB	Bronce medio			
30MHJTS1BZ	Bronce			
30MHJTS1GY	Gray			
30MHJTS1LS	Piedra caliza			
30MHJTS1WT	Wicker Tan			
30MHJTS1TC	Terracota			




Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
16MHRHWH1	Cubo de 1 galón - Blanco	4 por	33,8 libras.
16MHRHWH3	Cubo de 3 galones - blanco	1 por	25 libras.
16MHRHBK1	Cubo de 1 galón - negro	4 por	33,8 libras.
16MHRHBK3	Cubo de 3 galones - negro	1 por	25 libras.
16MHRHGY3	Cubo de 3 galones - Gris	1 por	25 libras.



PAN DE INCLINACIÓN DE CAMBIO DE FORMA Consiste en secciones rectas y exteriores de las esquinas que se encajan para crear un número interminable de tamaños de bandejas para sellar alrededor de las proyecciones del techo. Las piezas encajan con uniones entrelazadas.



Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHSSPC48	Esquinas	48 por	6 libras.
08MHSSPC16	Esquinas	16 por	2 libras.
08MHSSPS16	Rectas	16 por	2 libras.



SELLANTE DE JUNTAS Y TERMINACIÓN JTS 1

JTS 1 es un sellador de uretano que cura la humedad y está compuesto 100% por sólidos. JTS 1 sella grandes juntas, barras de terminación del tejado y se adhiere a hormigón, mampostería, EPDM, PVC, TPO (imprimado), madera, vinilo y la mayoría de los materiales de construcción comunes.



Código de producto	Color	Cobertura	Cartón	Vida útil
30MHJTS1WH	Blanco	25 LF/Tubo	(12) tubos de 10 oz/ctn	2 años
30MHJTS1BK	Negro			
30MHJTS1MB	Bronce medio			
30MHJTS1BZ	Bronce			
30MHJTS1GY	Gray			
30MHJTS1LS	Piedra caliza			
30MHJTS1WT	Wicker Tan			
30MHJTS1TC	Terracota			



SILICONA

El recubrimiento de silicona para techos es un recubrimiento elastomérico de una sola pieza y alto en sólidos, fabricado con resinas inorgánicas de silicona duraderas, pigmentos de refuerzo y reflectantes. Aplica sobre espuma de poliuretano nueva aplicada en spray, EPDM, TPO, PVC envejecido, recubrimientos acrílicos envejecidos en spray, hormigón, techados de asfalto construido, techados de betón granulado modificado y techados metálicos.

- Proporciona años de protección duradera y de bajo mantenimiento, sin costuras: controlar los daños por rayos UV, reducir el choque térmico, sellar completamente el sistema para los puntos de entrada al agua
- Resistencia superior al agua acumulada: la baja absorción de agua supera a los recubrimientos protectores convencionales de techados a base de disolventes y agua
- Es posible recubrir el mismo día con tiempo de curado rápido
- Fórmula libre de disolventes con bajo olor; Cumple con VOC en toda Norteamérica
- El recubrimiento blanco 100% silicona mejora la eficiencia de la unidad de aire acondicionado en techados

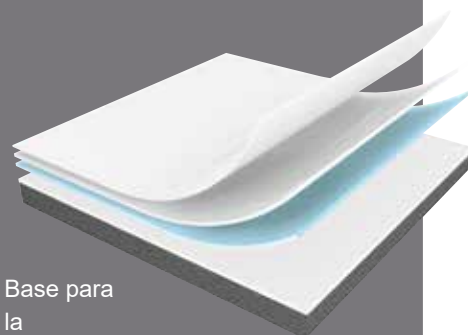
ACRÍLICO

El recubrimiento acrílico para techados es un sistema elastomérico de recubrimiento o mantenimiento a base de agua sobre techados metálicos y sobre asfalto liso construido, mod bit, EPDM, TPO y PVC.

- Durabilidad exterior excepcional y estabilidad ante los rayos UV
- Especificaciones tanto para conjuntos reforzados como no reforzados
- Flexibilidad superior en ambientes de baja temperatura

CONSEJO DE BUENAS PRÁCTICAS


Usa recubrimiento de tejado 100% silicona en gris como primera capa, o capa base, y usa blanco como segunda capa.




Base para la membrana






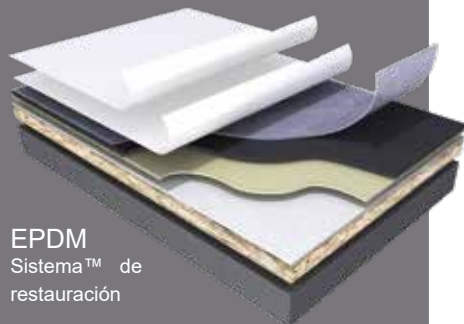Sistema de Recubrimientos de Techados Metálicos




EPDM Sistema™ de restauración

LÍNEA DE PRODUCTOS DE FASCIA	VERSIONES
 ECLIPSEEDGE	• Monocapa
 ECLIPSEEDGE MB	• Monocapa • Ensamblado o modificado
 PLACA DE CARTAS EXTENDIDAS DE ECLIPSEEDGE	• Monocapa • Ensamblado o modificado
 COMPRESIÓN DE DOS PIEZAS CON INSERCIÓN	• Monocapa, Snap-On • Monocapa, Crimp-On
 MB DE COMPRESIÓN SNAP-ON DE 2 PIEZAS	• Construido o modificado
 BANDA DE PORTADA DE 1-3/4"	• Formación
 BANDA DE PORTADA DE 4"	• 4"
 CONTRAFLASHEO	• Reglet de una sola pieza • Reglet de dos piezas • Montaje superficial de una sola pieza

LÍNEA DE PRODUCTOS DE FASCIA	VERSIONES
 FAJA EXTRUIDA	• Totalmente adherido o unido mecánicamente
 FASCIA EXTRUIDA MB	• Construido o modificado
 FASCIA EXTRUIDA EXTENDIDA	• Totalmente adherido o unido mecánicamente
 FASCIA EXTRUIDA EXTENDIDA MB	• Construido o modificado
 FASCIA EXTRUIDA DE GROSÁ VÍA	• Totalmente adherido o unido mecánicamente
 FASCIA EXTRUIDA DE VÍA GRUESA MB	• Construido o modificado
 FASCIA EXTRUIDA DE LA PRESA DE AGUA INCLINADA	• Galvanizado
 FASCIA EXTRUIDA INCLINED EXTENDED WATERDAM	• Galvanizado
 UNA FASCIA EXTENDIDA	• Totalmente adherido o unido mecánicamente

LÍNEA DE PRODUCTOS DE GOTEÓ	VERSIONES
 FILO DE GOTA	• Kynar • Flash-Thru
 FILO DE GOTA	• TPO o PVC recubierto
 BORDE DE GOTEÓ CON FALDÓN	• TPO o PVC recubierto (faldón)
 PARADA DE GRAVA	• Kynar
 BORDE DE GOTEÓ EXTRUIDO	• Brida de tejado plana o a dos aguas

LÍNEA DE PRODUCTOS DE CLAVADORES DE MADERA	VERSIONES
 NAILER-T	• Alternativa a clavadoras de madera
 CAJA CLAVADORA RI	• Alternativa a clavadoras de madera






LÍNEA DE PRODUCTOS PARA AFRONTAR	VERSIONES
 Afrontando	• Cónico • Plano • Pendiente existente
 SNAP COPING	• Cónico • Plano • Pendiente existente
 COPING DE ORO SNAP	• Cónico • Plano • Pendiente existente
 REMontado de Voladizo	• Simple • Doble
 COPING CONTINUO DE LAS CALAS	• Cónico

LÍNEA DE PRODUCTOS PARA CONTROL DE AGUA	VERSIONES
 CANALETA	• Champfer
 BAJANTES	• Cerrado • Frente abierta








Opciones de color:

Los colores que se muestran se combinan con la mayor precisión posible, aunque pueden variar ligeramente respecto al producto final.

Colores Express: (También disponibles en acabado Mill)

				
Almendra	Blanco hueso	Paisaje urbano	Anodizado transparente	Bronce oscuro
				
Bronce medio	Arenisca	Sierra Tan	Gris pizarra	Stone White

Colores estándar:

				
Bronce envejecido	Bronce antiguo	Negro s	Buckskin	Rojo Cardenal (Real)
				
Carbon vegetal (Gris carbón)	Bronce Clásico	Rojo colonial	Evergreen	Verde Bosque (Sherwood)
				
Granito	Hartford Green	Verde cicuta	Tintero	Interestatal (Regal) Blue
				
Mineral de hierro	Mansard Brown	Bronce de medianoche (Extra Oscuro)	Gris mosquete	Ónix (Negro mate) s
				
Azul del Pacífico	Pátina verde s	Regal White	Cielo (Militar) Azul	Terracota

Colores premium:

				
Premio Blue	Champán (Metálico)	(Clásico) Penique de cobre	Piedra arenisca n H	Plata (Metálico)
			= q también en acabado de fresado = n post-pintado = s debe especificar proveedor = h disponible en otros tres colores de piedra	
Orfebre	Zinc meteorizado	Zinc		



Para ver la línea completa de Edge Metal & Accessories, incluyendo opciones y tamaños de metal, escanea el código QR.

Nuestros colores son profundos, ricos y auténticos. Fabricados con el acabado Fluoropon® High Performance Hylar 5000® / Kynar 500® de Valspar, ofrecen la máxima resistencia contra el desvanecimiento y el desgaste. También hay colores personalizados disponibles.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



"El nombre de confianza en cubiertas desde 1906"

Línea de clientes: 800-786-1492 • www.mulehide.com



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de Mulehide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MuleHide

RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Kynar es una marca registrada de propiedad total de Arkema Inc. Todos los derechos reservados.