

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Actualización de metal de PVC

Instalación rápida sin alterar el techo metálico existente



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones climáticas

Los techos de metal pueden ser costosos de reemplazar una vez que el metal comienza a deteriorarse y tener fugas. Una solución rentable es un sistema de reacondicionamiento de metal de PVC.



La membrana de PVC MuleHide se puede instalar sobre techos metálicos de costura alzada existentes, con aislamiento aprobado, para ofrecer una protección duradera y aumentar la eficiencia energética del edificio.

Características y beneficios


- Mayor confort del edificio gracias al valor aislante añadido de la masilla de flauta ligera, el nuevo aislamiento y la membrana altamente reflectante
- Métodos de fijación fuertes a las correas estructurales
- Costuras termosoldadas herméticas superiores

Instalación de un sistema de reacondicionamiento de metal de PVC

1. Techo de metal con costura alzada existente.
2. Aislamiento de relleno de flauta. Rellena el espacio entre las costuras alzadas de los paneles metálicos del techo, ya sea con Poly ISO o EPS.
3. Aislamiento aprobado para crear una superficie plana para la membrana y aumentar el valor "R".
4. La membrana de PVC se puede unir mecánicamente (usando sujetadores y placas), soldada por inducción o completamente adherida (usando adhesivo de unión de PVC con bajo contenido de COV o adhesivo de contacto con aerosol de bajo contenido de COV de PVC AeroWeb).
5. La membrana de PVC se suelda térmicamente con un soldador de aire caliente robótico.

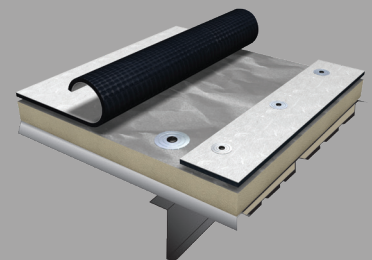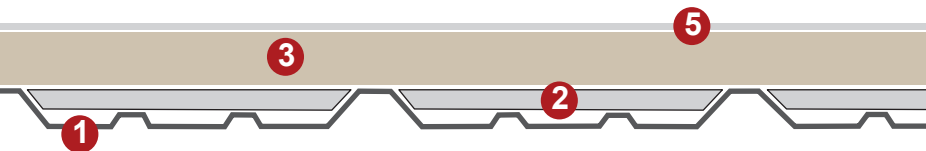

Conectado mecánicamente

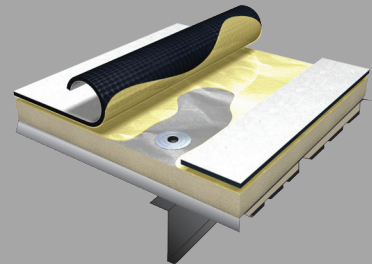

Totalmente adherido

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 0 3/23