

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE DE STOCK CÓNICO POLY ISO CGF

ASTM C1289 Tipo II, Clase 2, Grado 2 (20 psi) o Grado 3 (25 psi)

CUESTA	ETIQUETA	ESPESOR			RESISTENCIA TÉRMICA	PIES DE TABLERO POR PIEZA	PIEZAS PARA BDL	PIE DE TABLA POR BDL	PIES CUADRADOS POR BDL	PESO (LB/SF)
		MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO	LTRR PROMEDIO					
1/8"	AA	0.5"	1.0"	0.75"	4.3	12	64	768	1024	0.28
	Un	1.0"	1.5"	1.25"	7.1	20	38	760	608	0.35
	B	1.5"	2.0"	1.75"	10.0	28	26	728	416	0.42
	C	2.0"	2.5"	2.25"	12.9	36	20	720	320	0.48
	D	2.5"	3.0"	2.75"	15.9	44	16	704	256	0.55
	E	3.0"	3.5"	3.25"	18.9	52	14	728	224	0.62
	F	3.5"	4.0"	3.75"	22.0	60	12	720	192	0.69
3/16"	J	1.0"	1.75"	1.375"	7.8	22	22	704	680	0.37
	K	1.75"	2.5"	2.125"	12.1	34	20	680		0.47
	L	2.5"	3.25"	2.875"	16.6	46	16	736		0.57
	M	3.25"	4.0"	3.625"	21.3	58	12	696	192	0.67
3/16"	JJ	0.5"	1.25"	0.875"	5.0	14	52	728	832	0.30
	KK	1.25"	2.0"	1.625"	9.3	26	28	728	448	0.40
	ALL	2.0"	2.75"	2.375"	13.6	38	18	684	288	0.50
	MILÍMETRO	2.75"	3.5"	3.125"	18.2	50	14	700	224	0.60
1/4"	X	0.5"	1.5"	1.0"	5.7	16	48	768	768	0.32
	Y	1.5"	2.5"	2.0"	11.4	32	24	768	384	0.45
	Z	2.5"	3.5"	3.0"	17.4	48	16	768	256	0.59
	ZZ	3.5"	4.5"	4.0"	23.6	64	10	640	160	0.72
1/4"	G	1.0"	2.0"	1.5"	8.6	24	32	768	512	0.38
	H	2.0"	3.0"	2.5"	14.4	40	18	720	288	0.52
	I	3.0"	4.0"	3.5"	20.5	56	12	672	192	0.65
3/8"	RR	1.0"	2.5"	1.75"	10.0	28	26	728	416	0.42
	SS	0.5"	2.0"	1.25"	7.1	20	36	720	576	0.35
	TT	2.0"	3.5"	2.75"	15.7	44	16	704	256	0.55
1/2"	Q	0.5"	2.5"	1.5"	8.6	24	32	768	512	0.38
	QQ	2.5"	4.5"	3.5"	20.5	56	12	672	192	0.65
	XX	1.0"	3.0"	2.0"	11.4	32	22	704	352	0.45
1/16"	7	0.5"	0.75"	0.625"	3.6	10	76	760	1216	0.26
	8	0.75"	1.0"	0.875"	5.0	14	52	728	832	0.30
	1	1.0"	1.25"	1.125"	6.4	18	40	720	640	0.33
	2	1.25"	1.5"	1.375"	7.8	22	32	704	512	0.37
	3	1.5"	1.75"	1.625"	9.3	26	28	728	448	0.40
	4	1.75"	2.0"	1.875"	10.7	30	24	720	384	0.43
	5	2.0"	2.25"	2.125"	12.1	34	20	680	320	0.47
	6	2.25"	2.5"	2.375"	13.6	38	18	684	288	0.50

La información competitiva se recopila utilizando la información más reciente disponible en el mercado. Se ha hecho todo lo posible para garantizar su precisión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante correspondiente.




"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

Línea de atención al cliente:
800-786-1492 www.mulehide.com

©2025 MuleHide • Impreso en EE. UU. • MH LIT# LT. RCISOCGF • Rev. 0 6/25

REVESTIMIENTO DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE POLI ISO

TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS DE INFORMACIÓN DE EMPAQUE

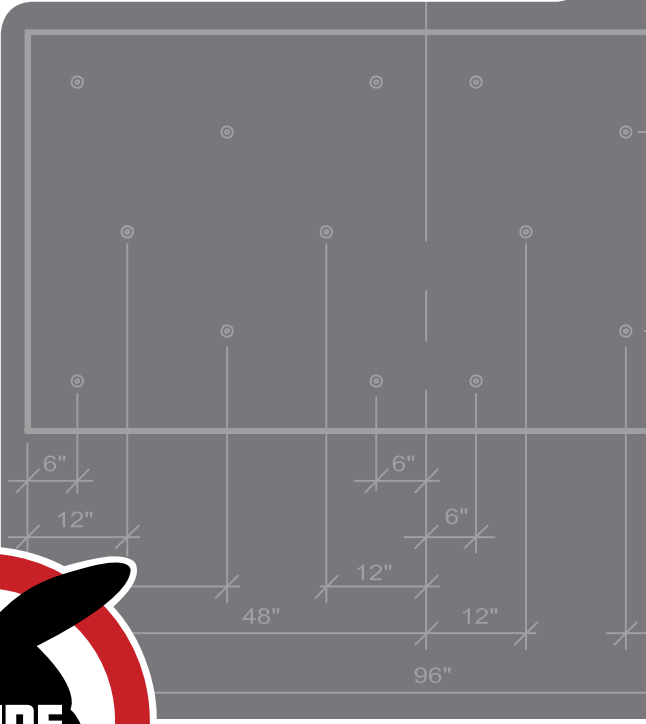

INFORMACIÓN DE EMBALAJE DE STOCK PLANO POLY ISO CGF

ASTM C1289 Tipo II, Clase 2, Grado 2 (20 psi) o Grado 3 (25 psi)

TAMAÑO	RESISTENCIA TÉRMICA	PIEZAS PARA BDL	PIES CUADRADOS POR BDL		CANTIDADES DE CARGA DE CAMIÓN (CUADRADOS)	PESO (LB/SF)
	VALOR LTTR		4x4	4x8		
1.0"	5.7	48	1,536	768	368.64	0.31
1.1"	6.3	43	1,376	688	330.24	0.33
1.2"	6.8	40	1,280	640	307.20	0.34
1.3"	7.4	36	1,152	576	276.48	0.36
1.4"	8.0	34	1,088	544	261.12	0.37
1.5"	8.6	32	1,024	512	245.76	0.38
1.6"	9.1	30	960	480	230.40	0.40
1.7"	9.7	28	896	448	215.04	0.41
1.8"	10.3	26	832	416	199.68	0.42
1.9"	10.8	25	800	400	192.00	0.44
2.0"	11.4	24	768	384	184.32	0.45
2.1"	12.0	22	704	352	168.96	0.46
2.2"	12.6	21	672	336	161.28	0.48
2.3"	13.2	20	640	320	153.60	0.49
2.4"	13.8	20	640	320	153.60	0.50
2.5"	14.4	19	608	304	145.92	0.52
2.6"	15.0	18	576	288	138.24	0.53
2.7"	15.6	17	544	272	130.56	0.55
2.8"	16.2	17	544	272	130.56	0.56
2.9"	16.8	16	512	256	122.88	0.57
3.0"	17.4	16	512	256	122.88	0.59
3.1"	18.0	15	480	240	115.20	0.60
3.2"	18.6	15	480	240	115.20	0.61
3.3"	19.2	14	448	224	107.52	0.63
3.4"	19.9	14	448	224	107.52	0.64
3.5"	20.5	13	416	208	99.84	0.66
3.6"	21.1	13	416	208	99.84	0.67
3.7"	21.7	12	384	192	92.16	0.68
3.8"	22.3	12	384	192	92.16	0.69
3.9"	23.0	12	384	192	92.16	0.71
4.0"	23.6	12	384	192	92.16	0.72
4.1"	24.2	11	352	176	84.48	0.73
4.2"	24.9	11	352	176	84.48	0.75
4.3"	25.5	11	352	176	84.48	0.76
4.4"	26.1	10	320	160	76.8	0.77
4.5"	26.8	10	320	160	76.8	0.79

Para minimizar los efectos de los puentes térmicos, MuleHide recomienda el uso de múltiples capas cuando el valor R total deseado o especificado requiere un espesor de aislamiento superior a 2.7" de espesor. Los valores de LTTR se determinaron de acuerdo con CAN/ULC-S770-09



Revestimiento de vidrio revestido - Plano



Revestimiento de vidrio revestido - Cónico

