

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE DE STOCK CÓNICO POLY ISO

ESPESOR MEDIO DE LA ETIQUETA DE LA PENDIENTE		LTTR	BF/PC	PC/BDL	BF/BDL	SF/BDL		SQ/BDL
1/8"	AA	0.5- 1.0	4.5	12	64	768	1024	10.24
	Un	1.0- 1.5	7.8	20	38	760	608	6.08
	B	1.5- 2.0	12	28	26	728	416	4.16
	C	2.0- 2.5	16.2	36	20	720	320	3.20
	D	2.5- 3.0	20.4	44	16	704	256	2.56
	E	3.0- 3.5	24.4	52	14	720	224	2.24
	F	3.5- 4.0	28.4	60	12	680	192	1.92
	FF	4.0- 4.5	32.4	68	10		160	1.60
1/4"	X	0.5- 1.5	6	16	48	768	768	7.68
	Y	1.5- 2.5	14.3	32	24	768	384	3.84
	Z	2.5- 3.5	22	48	16	768	256	2.56
	ZZ	3.5- 4.5	25.8	64	12	768	192	1.92
	G	1.0- 2.0	10	24	32	720	512	5.12
	H	2.0- 3.0	18	40	18	672	288	2.88
	Yo	3.0- 4.0	26	56	12		192	1.92
1/2"	Q	0.5- 2.5	10	24	32	768	512	5.12
	QQ	2.5- 4.5	12.2	56	12	672	192	1.92
	XX	1.0- 3.0	14.3	32	24	768	384	3.84
3/16"	JJ	0.5- 1.25	5.2	14	54	756	864	8.64
	KK	1.25 - 2.0	10.6	26	28	728	448	4.48
	ALL	2.0- 2.75	17.1	38	18	684	288	2.88
	MM	2.75 - 3.5	23	50	14	700	224	2.24
	J	1.0- 1.75	8.6	22	34	748	544	5.44
	K	1.75 - 2.5	15.1	34	22	748	352	3.52
	L	2.5- 3.25	20.7	46	16	736	256	2.56
	M	3.25 - 4.0	26.7	58	12	696	192	1.92
3/8"	S	1.0- 2.5	12	28	26	728	416	4.16
	TT	2.0- 3.5	10	44	16	704	256	2.56
	SS	0.5- 2.0	7.8	20	36	720	576	5.76
1/16"	1	0.5- 0.75	3.7	10	76	720	1152	11.52
	2	0.75 - 1.0	5.2	14	54	728	832	8.32
	3	1.0 - 1.25	6.8	18	42	720	640	6.40
	4	1.25 - 1.5	8.6	22	34	704	512	5.12
	5	1.5 - 1.75	10.6	26	28	728	448	4.48
	6	1.75 - 2.0	12.9	30	24	720	384	3.84
	7	2.0 - 2.25	15.2	34	22	680	320	3.20
	8	2.25 - 2.5	18.5	38	20	684	288	2.88

La información competitiva se recopila utilizando la información más reciente disponible en el mercado. Se ha hecho todo lo posible para garantizar su precisión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante correspondiente.




"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

Línea de atención al cliente:
800-786-1492 www.mulehide.com

©2025 MuleHide • Impreso en EE. UU. • MH LIT# LT. RCISO • Rev. 2 3/25

POLY ISO

TABLA DE REFERENCIAS
CRUZADAS DE INFORMACIÓN
DE EMPAQUE

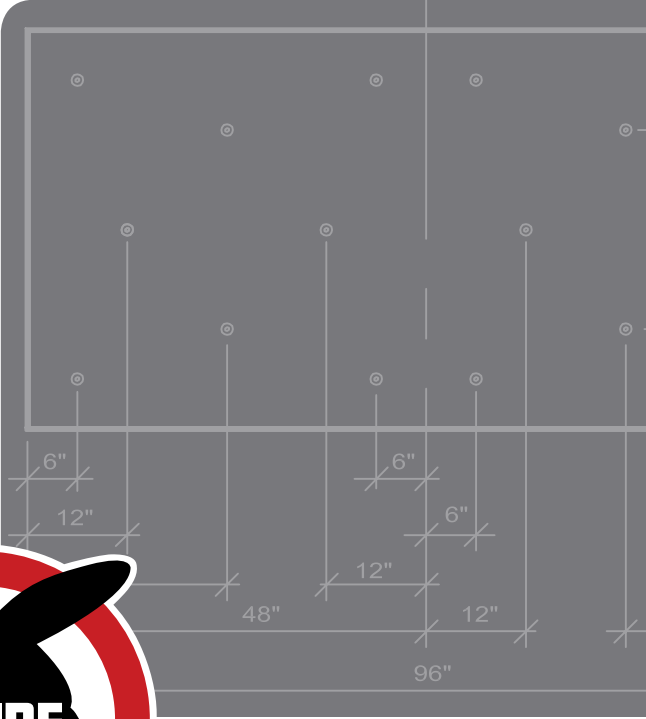

INFORMACIÓN DE EMBALAJE DE STOCK PLANO POLY ISO

TAMAÑO	VALOR LTTR	PCS/PKG	4 x 4		4 x 8		4 x 12		PESO/SF	24 PATINES/CAMIÓN DE
			SF/PKG	SQ/PKG	SF/PKG	SQ/PKG	SF/PKG	SQ/PKG		
1.0	5.7	48	768	7.68	1536	15.36	-	-	0.24	368.64
1.1	6.3	43	688	6.88	1376	13.76	-	-	0.26	330.24
1.2	6.8	40	640	6.40	1280	12.80	-	-	0.27	307.20
1.3	7.4	36	576	5.76	1152	11.52	-	-	0.29	276.46
1.4	8.0	34	544	5.44	1088	10.88	-	-	0.30	261.12
1.5	8.6	32	512	5.12	1024	10.24	1536	15.36	0.32	245.76
1.6	9.1	30	480	4.80	960	9.60	-	-	0.34	230.40
1.7	9.7	28	448	4.48	896	8.96	-	-	0.35	215.04
1.75	10.0	27	432	4.32	864	8.64	1296	12.96	0.36	207.36
1.8	10.3	26	416	4.16	832	8.32	-	-	0.37	199.68
1.9	10.8	25	400	4.00	800	8.00	-	-	0.38	192.00
2.0	11.4	24	384	3.84	768	7.68	1152	11.52	0.40	184.32
2.1	12.0	22	352	3.52	704	7.04	-	-	0.42	168.96
2.2	12.6	21	336	3.36	672	6.72	1008	10.08	0.43	161.28
2.3	13.2	20	320	3.20	640	6.40	-	-	0.45	153.60
2.4	13.8	20	320	3.20	640	6.40	-	-	0.46	153.60
2.5	14.4	19	304	3.04	608	6.08	912	9.12	0.48	145.92
2.6	15.0	18	288	2.88	576	5.76	864	8.64	0.49	138.24
2.7	15.6	17	272	2.72	544	5.44	-	-	0.51	130.56
2.8	16.2	17	272	2.72	544	5.44	-	-	0.53	130.56
2.9	16.8	16	256	2.56	512	5.12	-	-	0.54	122.88
3.0	17.4	16	256	2.56	512	5.12	768	7.68	0.56	122.88
3.1	18.0	15	240	2.40	480	4.80	-	-	0.57	115.20
3.2	18.6	15	240	2.40	480	4.80	-	-	0.59	115.20
3.3	19.2	14	224	2.24	448	4.48	672	6.72	0.61	107.52
3.4	19.9	14	224	2.24	448	4.48	-	-	0.62	107.52
3.5	20.5	13	208	2.08	416	4.16	624	6.24	0.64	99.84
3.6	21.1	13	208	2.08	416	4.16	-	-	0.65	99.84
3.7	21.7	12	192	1.92	384	3.84	-	-	0.67	92.16
3.8	22.3	12	192	1.92	384	3.84	-	-	0.68	92.16
3.9	23.0	12	192	1.92	384	3.84	-	-	0.70	92.16
4.0	23.6	12	192	1.92	384	3.84	-	-	0.72	92.16
4.1	24.2	11	176	1.76	352	3.52	-	-	0.73	84.48
4.2	24.9	11	176	1.76	352	3.52	-	-	0.75	84.48
4.3	25.5	11	176	1.76	352	3.52	-	-	0.76	84.48
4.4	26.1	10	160	1.60	320	3.20	-	-	0.78	76.80
4.5	26.8	10	160	1.60	320	3.20	-	-	0.80	76.80

La información competitiva se recopila utilizando la información más reciente disponible en el mercado. Se ha hecho todo lo posible para garantizar su precisión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante correspondiente.

