


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



SA-APP KoolCap

Membrana APP autoadhesiva

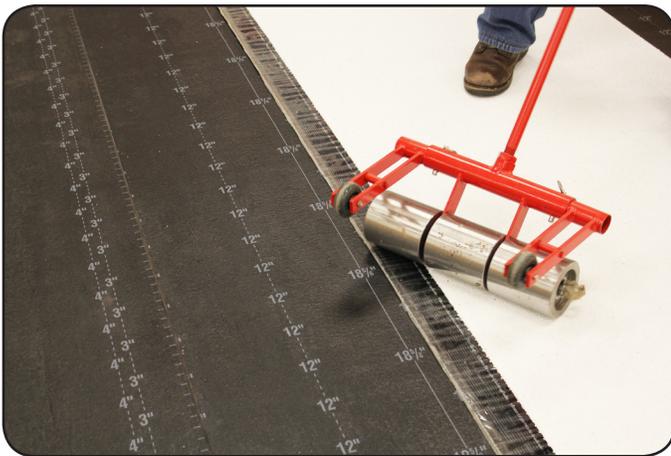

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La membrana SA-APP KoolCap cumple con los estándares Energy Star® de reflectividad, es una membrana que cumple con el Título 24 de California, logra una clasificación de resistencia al fuego de Clase A y ha sido probada para garantizar un rendimiento a largo plazo en entornos extremos.
- Incluido en el Cool Roof Rating Council (CRRC) con un índice de reflectancia solar (SRI) de 90.
- Se ha demostrado que la superficie blanca brillante mantiene su reflectividad y apariencia después de la intemperie acelerada.
- Tecnología avanzada, una película delgada innovadora, sin solventes y respetuosa con el medio ambiente, aumenta la retención de gránulos, la resistencia a las manchas y la decoloración y la estabilización UV para una durabilidad y rendimiento a largo plazo.
- Construido con un refuerzo de poliéster de alto rendimiento que proporciona una resistencia a la tracción y una estabilidad dimensional excepcionales.
- FastLap® patentado para extremos de rollo sin gránulos, así como SealLap®, un tratamiento adhesivo aplicado en fábrica en la superposición de la membrana, proporcionan costuras y vueltas finales más fuertes y confiables con una instalación rápida y fácil.
- Para obtener mejores resultados, trate las áreas de regazo, los detalles y repara con el kit de retoque KoolCap®.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cobertura (aprox.)	100 metros cuadrados	Pies
(aprox.) (nominal)		90 libras
Espesor	4,0 mm; 160 milésimas de pulgada	
Tamaño del rollo	32' 10" x 39-3/8"	
Rollos/Paletas		20

Revise las especificaciones y los detalles para obtener información completa sobre la instalación.



VISIÓN GENERAL

SA-APP KoolCap® es una membrana para techos de betún modificado con APP de superficie granular autoadhesiva altamente reflectante fabricada con una membrana reforzada de doble compuesto patentada que presenta un verdadero compuesto APP con una formación adhesiva patentada en la superficie inferior. Disponible en estándar y FR.

Para situaciones inusuales, comuníquese con Mule-Hide antes de especificar este material.

USO TÍPICO

- Para aplicación directamente sobre sustratos aceptables y/o parte de un sistema de techo de varias capas
- Diseñado para aplicaciones en las que el uso de un soplete de propano es indeseable o está prohibido
- Ideal para techos nuevos, retechados

PROPIEDADES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS

Propiedad física	Método de prueba	Típico
ASTM D5147	Carga máxima @ 23+/-2C (73.4+/-3.6F), MD y XMD, mín., kN/m (lbf/pulg.)	8.8 (50)
ASTM D5147	Alargamiento @ 23+/-2C (73.4+/-3.6F), MD y XMD, min (%)	23
ASTM D5147	Resistencia al desgarro @ 23+/-2C (73.4+/-3.6F), min, N (lbf)	311 (70)
ASTM D5147	Flexibilidad a baja temperatura, máx., C (F)	0 (32)
ASTM D5147	Incrustación de gránulos	2
ASTM D1970	Adhesión a madera contrachapada @ 40 ° F, min, lbf / ft ancho	2.0
ASTM D1970	Adhesión a madera contrachapada @ 75 ° F, min, lbf / ft ancho	12.0
ASTM D1970	Sellabilidad alrededor de la uña	pasar
ASTM D1970	Integridad a prueba de agua después de flexibilidad a baja temperatura	pasar
ASTM D1970	Integridad impermeable de la costura de solapa	pasar



“The name trusted in roofing since 1906”

Línea de atención al cliente: 800-786-1492 • www.mulehide.com

Consulte nuestro sitio web mensualmente para obtener las últimas actualizaciones y boletines técnicos.
 Centro Nacional de Apoyo • 1195 Prince Hall Drive • Beloit, WI 53511 • tel. 608.365.3111 • fax. 608.365.7852

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices y buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando se hace por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. Mule-Hide Products Co., Inc. no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de productos Mule-Hide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y dicha aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular.

MULE-HIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos Mule-Hide y las garantías escritas firmadas por un oficial de Mule-Hide.

Visite el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. Mule-Hide y KoolCap son marcas comerciales registradas en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.

