

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Adhesivo de broca

#420 – Grado de pincel

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com



Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

Resistente y flexible, el adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Brush Grade es un agente de unión de calidad premium, de grado cepillo, aplicado en frío, para la instalación de láminas de base de betún modificado SBS y chapas de tapa de betún modificado por SBS. Reforzado con un alto contenido de SBS y fibras reforzadoras, ofrece una resistencia y durabilidad insuperables. Está especialmente formulado para su uso con membranas modificadas de betún autoadherentes MuleHide.

- Puede utilizarse para instalar láminas base de betún modificadas por SBS y chapas de asfalto modificadas por SBS sobre una variedad de sustratos, incluyendo cubiertas de hormigón estructural, cubiertas de asfalto de superficie lisa existentes, aislamientos aprobados para tejados y láminas base de fibra de vidrio.
- Puede usarse como adhesivo para membranas de betún modificadas con lijados APP.
- Une grava o gránulos minerales a sistemas de cubierta construidos y a chapas de betún modificadas.
- Puede utilizarse en sistemas convencionales de techo de construcción.


Características y beneficios

- Proporciona una resistencia superior en el regazo.
- Flexible con propiedades cohesivas.
- Elimina la necesidad de hervideras y antorchas.
- Excelente fuerza de 24 horas. Completamente curado tras 30 días.
- No daña las membranas convencionales de cubiertas asfálticas.



Embalaje: cubo de 4,7 galones

Métodos de aplicación:



Aprobaciones/Cumplimiento del Código:



Información de la propiedad física	
Propiedad	Valor
Máximo de COV	250 G/L
Consistencia	Líquido de cuerpo medio
Peso	7,7 libras por galón
Punto de Inflamación (T.C.C)	107°F+
Viscosidad, Stormer	130 +/- 10

Adhesivo de broca

#420 – Grado de pincel

Mod Bit
M&R

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la tasa de cobertura del adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – grado de pincel?

La tasa de cobertura para el adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Grado de Brocha es aproximadamente de 1 a 1,5 galones por 100 pies cuadrados cuando se aplica sobre una superficie lisa. (Todos los valores son aproximados y pueden variar según la temperatura ambiente y las condiciones del trabajo.)

2. ¿Cómo se aplica el adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Grado de pincel?

Adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – El grado de pincel se puede aplicar usando un pulverizador de alta presión, una limpialimpias muesca o un pincel.

3. ¿Se puede usar adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Grado Brush con sistemas de tejado monocapa?

NO. NO USES Adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – grado cepillo con membranas de PVC, TPO, EPDM u otras membranas de un solo capa.

4. ¿Hay otros materiales con los que no se deba usar el adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Brush Grade?

Sí. NO uses MuleHide #420 Mod Bit Adhesive – Grado de Cepillo en las siguientes aplicaciones:

- Aislamiento de poliestireno expandido o por debajo o por encima.
- Con fieltros saturados orgánicos

5. ¿Cuál es la vida útil del adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – grado pincel?


Con un almacenamiento adecuado, la vida útil del adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Grado de Brocha es 18 meses desde la fecha de fabricación.

6. ¿A qué temperatura debe almacenarse el adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Grado Brush?

Adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – El grado de brocha debe almacenarse a una temperatura de al menos 45°F pero no superior a 120°F. Debe almacenarse a temperatura ambiente durante al menos 24 horas antes de su uso.

7. ¿Cuál es el rango de temperatura dentro del adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – ¿Se aplica la categoría de pincel?

Adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – El grado de brocha solo debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea al menos de 45°F o aumente. El frío puede provocar una aplicación desigual y un curado inadecuado, y hará que el producto se endurezca, dificultando su aplicación. No se recomienda su aplicación si la temperatura del sustrato supera los 140°F.

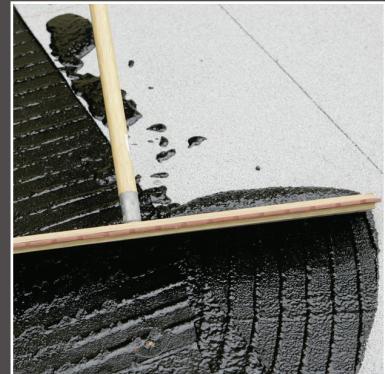

Adhesivo MuleHide #420 Mod Bit – Grado de pincel aplicado con un aplastado.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24