

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

EPDM autoadherente de 5 pies x 40 pies

Portabilidad fácil e instalación rápida



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

Descripción del producto

- Membrana EPDM autoadherente negra o blanca sobre negro de 5' x 40' para facilitar la portabilidad y la rápida instalación
- Aproximadamente 80 libras por rollo
- Empaquetado y vendido eficientemente en palés de 12 rollos. Los rolls caben fácilmente en una camioneta estándar
- Borde de 3" (no adhesivo) colocado a lo largo de uno de los bordes de fábrica de 40 pies, permitiendo el uso de cinta de unión de 3" para la costura
- Las vueltas finales o secciones cortadas se pueden decapar fácilmente con cinta de cubierta curada de 6" (vendida por separado)

Aplicaciones ideales

- Techados residenciales o urbanos de baja pendiente
- Cubiertas confinadas o de difícil acceso
- Instalaciones de gran altura

Beneficios adicionales

- Instalación hasta un 80% más rápida que el uso de adhesivo tradicional
- La fórmula de bajo olor minimiza la interrupción por parte de los ocupantes
- El EPDM negro SA puede aplicarse a temperaturas tan bajas como 20°F
- El EPDM SA blanco sobre negro puede aplicarse a temperaturas tan bajas como 32°F



5' x 40' SA EPDM.



Rollos de 5' de ancho.

Número de artículo	Descripción	Cobertura	Peso por rodillo
07MHAS6540	60-mil, Black, 5' x 40'	190 pies cuadrados. Después de la costura	Aproximadamente 80 libras.
07MH65X40W	60 milímetros, White-on-Black, 5' x 40'	190 pies cuadrados. Después de la costura	Aproximadamente 80 libras.

Se vendieron por palet en cantidades de 12. El peso por palet es de 1.064 libras.



Cabe en la parte trasera de una camioneta.



EPDM autoadherente de 5 pies x 40 pies

Portabilidad fácil e instalación rápida



Borde de 3"

- Tira de borde no adhesivo de 3" a lo largo de un borde de fábrica de 40 pies, diseñada para la aplicación de cinta de unión de 3".

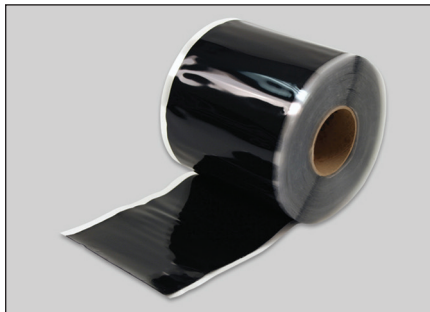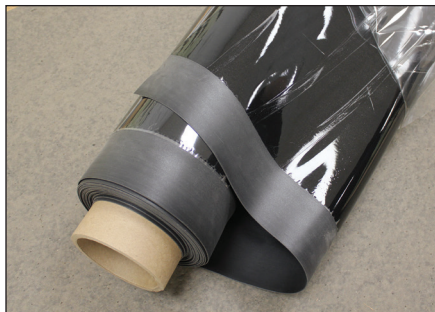

Parte inferior del borde de fábrica. Cinta de costura de 3". También disponible en blanco.
(Vendido por separado)

Cinta de portada curada de 6"

- Debe sellar las vueltas finales o cualquier costura cortada en la parte inferior del borde de fábrica.



Cinta de portada curada. También disponible en blanco.
(Vendido por separado)

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas actualizadas y detalles. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 1/26