

5-ft x 40-ft Self-Adhering EPDM

Portabilidad fácil e instalación rápida



La Elección Correcta Para Productos De Techado De Baja Pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado En El Tiempo • Probado En La Intemperie

Descripción del Producto

- Membrana EPDM negra autoadhesiva de 5' x 40' para facilitar la portabilidad e instalación rápida
- Aproximadamente 80 libras por rollo
- Eficientemente empacado y vendido en pallets de 12 rollos. Los rollos caben fácilmente en una camioneta estándar
- Un borde de solape de 3" (no adhesivo) se proporciona a lo largo de uno de los lados de 40' de longitud de fábrica, permitiendo el uso de cinta de empalme de 3" para unir
- Los traslapes de extremo o secciones cortadas se sellan fácilmente con cinta de cobertura curada de 6" (se vende por separado)

Aplicaciones Deales

- Techos residenciales o urbanos de baja pendiente
- Zonas de techo estrechas o de difícil acceso
- Instalaciones en edificios de gran altura

Beneficios Adicionales

- Instalación hasta un 80% más rápida en comparación con el uso de adhesivos tradicionales.
- Su fórmula de bajo olor minimiza las molestias a los ocupantes.
- Se puede aplicar a temperaturas de hasta -6°C.

Número de artículo	Descripción	Cobertura	Peso por rollo
07MHAS6540	60-mil, Black, 5' x 40'	190 sq. ft. Nach dem Nähen	Ca. 80 lbs.

Se vende por palet en cantidades de 12. El peso por palet es de 1.064 libras.



EPDM SA de 5' x 40'.



Rollos de 5' de ancho.



Cabe en la parte trasera de una camioneta.

5-ft x 40-ft Self-Adhering EPDM

Portabilidad fácil e instalación rápida




3" Selvedge Edge

- Tira de borde de orillo no adhesivo de 3" a lo largo de un borde de 40' de largo de fábrica, diseñada para aplicación de cinta de costura de 3".



Parte inferior del borde de fábrica.

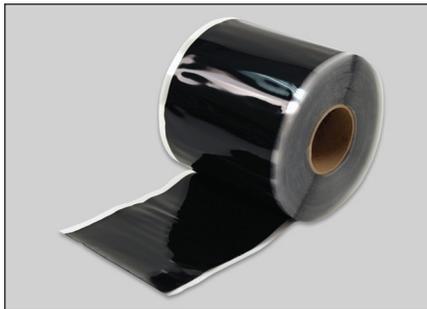

Cinta de costura de 7,6 cm (3").
(Se vende por separado)

6" Cured Cover Tape

- Necesario para sellar las solapas de los extremos o cualquier costura cortada en la parte inferior del borde de fábrica.



Cinta de recubrimiento curada.
(Se vende por separado)

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones, directrices y buenas prácticas de aplicación de MuleHide.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos al momento de su impresión y se proporciona para su consideración, investigación y verificación. Ninguna declaración realizada por terceros podrá sustituir esta información, excepto cuando sea realizada por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza la obtención de ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se realizan sin conocimiento de su techo específico, por lo que dicha aplicación podría no ser adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un representante de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas actualizadas y detalles. MuleHide es una marca registrada en EE. UU. Todos los derechos reservados. REV 0 6/25