

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

APP Torch G KoolCap®

Lámina lisa de betún modificada por APP



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

ANTORCHA DE APLICACIÓN G KOOLCAP® & ANTORCHA DE APLICACIÓN G FR KOOLCAP®

Una membrana de techo modificada con betún con APP, altamente reflectante, altamente reflectante y reforzada con poliéster, fabricada para aplicaciones con soldadura térmica (soplete), con una capa inferior de quemado. APP Torch G KoolCap y APP Torch G FR KoolCap tiene una superficie de gránulos altamente reflectante que cumple o supera la mayoría de los estándares para "Cold Roofing" y tiene un SRI de 96.

Construido con resinas APP premium e incorporando un refuerzo de poliéster no tejido, el APP Torch G KoolCap y el APP Torch G FR KoolCap ofrecen un producto de cubierta excepcionalmente duradero, con una flexibilidad y estabilidad dimensional excepcionales. APP Torch G KoolCap y APP Torch G FR KoolCap cuentan con tecnología® CURE, una innovadora tecnología de película fina que se atribuye a una retención excepcional de gránulos, resistencia a manchas y decoloraciones, y estabilización UV para durabilidad y rendimiento a largo plazo. CURE es libre de disolventes y respetuoso con el medio ambiente. APP Torch G KoolCap y APP Torch G FR KoolCap también cuenta con la tecnología FASTLap® para vueltas finales sin granos. La membrana es libre de disolventes y respetuosa con el medio ambiente.

USOS BÁSICOS

La membrana APP Torch G KoolCap y APP Torch G FR KoolCap está diseñada para aplicaciones con soldadura térmica (soplete), incluyendo cubiertas nuevas, reparaciones de recuperación (retrofit) y reparaciones BUR. El sistema debe instalarse sobre un sustrato aceptable o como parte de un sistema multicapa. No está pensado para instalarse directamente sobre un sustrato combustible. Consulte las Directrices de Aplicación de Betún Modificado de MuleHide APP para especificaciones completas y detalles.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO


- Adecuado para la mayoría de las especificaciones de "Cold Roof"; cumple con los requisitos del Título 24 de CA
- Se ha demostrado mantener una reflectividad excepcional a lo largo del tiempo
- Construcción premium de membrana para una durabilidad superior y resistencia a las perforaciones
- Resistencia a la decoloración y al desgaste
- Retención excepcional de gránulos; Pérdida de 0,09 g frente a ASTM D6622-00 g
- FASTLap con solapadas de extremo libre de gránulos proporciona costuras más rasantes
- Borde de orillas libre de gránulos

MORE INFO



APP TORCH G KOOLCAP®					
Código de producto	Descripción	Grosor	Cobertura	Peso	Cartón
06MHATKCG	32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m)	4,2 mm (165 mils)	100 pies ²	110 libras.	1 Sq. Roll

APP TORCH G FR KOOLCAP®					
Código de producto	Descripción	Grosor	Cobertura	Peso	Cartón
06MHATKCGF	32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m)	4,2 mm (165 mils)	100 pies ²	117 libras.	1 Sq. Roll

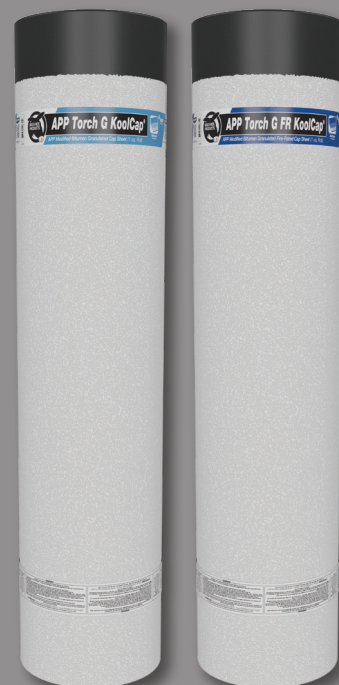

D6222 TIPO I, GRADO G

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. RENUNCIAS DE MULEHIDE

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24