

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# APP Torch G Premier

Lámina granulada granulada de betún modificado por APP



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • [mulehide.com](http://mulehide.com)

Resistente • Probado en el tiempo •  
Probado en condiciones meteorológicas

## ANTORCHA DE APLICACIÓN G PREMIER Y ANTORCHA DE APLICACIÓN G FR PREMIER

Una membrana de techo modificado con betún modificado con APP reforzada con poliéster (con aditivos ignífugos)\* diseñada para aplicaciones con soldadura térmica (soplete). Construido con resinas de polipropileno Atactic de alta calidad e incorporando un reforzamiento superior de poliéster, el APP Torch G Premier y el APP Torch G FR Premier ofrecen una solución duradera para tejados fáciles de instalar y resistente al desgaste a largo plazo. La APP Torch G Premier y la APP Torch G FR Premier tienen una superficie granulada disponible en varios colores, un respaldo de poliolefina y cuentan con tecnología FASTLap® para vueltas finales sin granular. FASTLap ofrece mayor facilidad y rapidez de aplicación, así como un mejor rendimiento de intemperie a largo plazo. APP Torch G Premier y APP Torch G FR Premier superan todos los estándares mínimos ASTM en resistencia a la tracción, resistencia a la perforación y flexibilidad.

## USOS BÁSICOS

Las membranas APP Torch G Premier y APP Torch G FR Premier están diseñadas para su aplicación como chapa o tapajuntas con soldadura térmica (soplete). Las aplicaciones incluyen nuevas cubiertas, reparaciones de recuperación (remodelación) y BUR. El sistema debe instalarse sobre un sustrato aceptable o como parte de un sistema multicapa. No está pensado para instalarse directamente sobre un sustrato combustible.

\*APP Torch G FR Solo Premier

Descripción	Grosor	Cobertura	Peso	Cartón
32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m)	4,5 mm (180 mils)	100 pies <sup>2</sup>	110 libras.	1 Sq. Roll


APP Torch G Premier	
Código de producto	Color
06MHATGBU	Buff
06MHATGBK	Negro
06MHATGCH	Castaña
06MHAT GSL	Slate
06MHATGOA	Roble
06MHATGHB	Mezcla de brezo
06MHATGRB	Mezcla Roja
06MHATGPG	Pine Green
06MHATGWW	Weatherwood
06MHATGWH	Blanco

APP Torch G FR Premier	
Código de producto	Color
06MHATGFBU	Buff
06MHATGFBK	Negro
06MHATGFCH	Castaña
06MHATGFSL	Slate
06MHATGFOA	Roble
06MHATGFHB	Mezcla de brezo
06MHATGFRB	Mezcla Roja
06MHATGFPG	Pine Green
06MHATGFWW	Weatherwood
06MHATGFWH	Blanco

MORE INFO



Hay disponibles diversas aprobaciones de código, incluyendo: Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener calificaciones específicas.

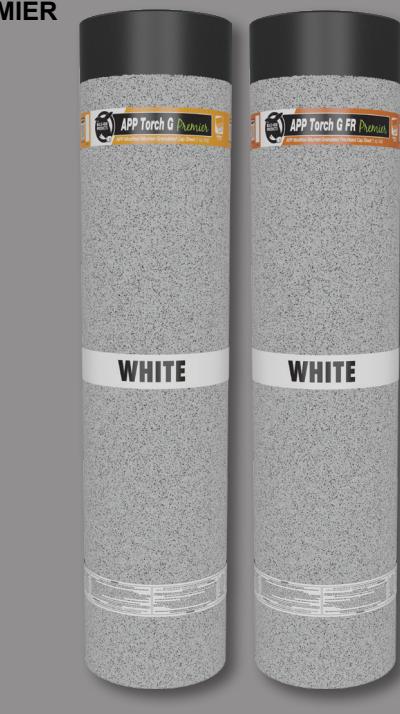

G: D6222 TIPO I G FR:  
D6222 TIPO I, GRADO G

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto.  
RENUNCIAS DE MULEHIDE

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24