Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Sistema de recuperación de espalda de vellón

Comprender los beneficios

La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

Aplicación directa permitida

- No se requiere tablero de recubrimiento sobre sustratos aprobados
- Capas individuales envejecidas existentes (EPDM, TPO Hypalon) [1,2]
- Sistema de asfalto modificado existente

Estética

- El respaldo de vellón ayuda significativamente a proteger contra las manchas de asfalto cuando la membrana se instala directamente sobre los sistemas de asfalto modificados [1,3]

Resistencia a la perforación y al granizo

- Hasta un 50% superior de resistencia a la perforación en comparación con las membranas lisas de una sola capa

Espalda de vellón adherida Recupera

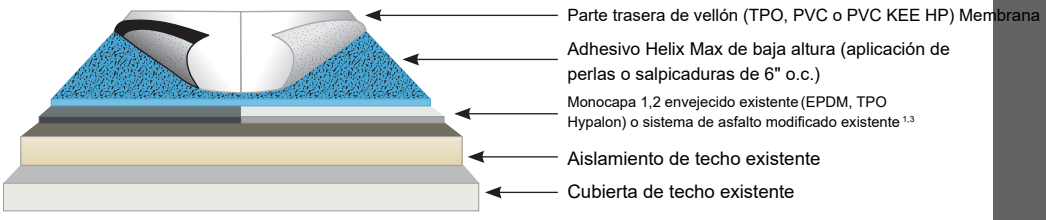

Cubiertas difíciles o problemáticas de sujetar
La parte posterior de vellón adherida elimina no solo el costo de la placa de cubierta, [1, 2, 3], sino también sujetadores y placas más costosos y laboriosos asociados con cubiertas como concreto, fibra de madera cementosa y yeso.

Amigable con la regulación
El adhesivo de uretano de 2 partes (Helix Max) no contiene COV ni HFC, perfecto para los estados donde existen regulaciones.

Mínima dispersión del propietario
La aplicación del adhesivo Helix Max es silenciosa y tiene muy poco olor.

Calcular el ahorro de costos frente a Recuperación Tradicional Adherida	
Recuperación Tradicional Adherida	**Forro polar Espalda Adherida Recover**
4 Tablero de cubierta	8 Tablero de cubierta (no es necesario)
4 Sujetadores y placas para asegurar el tablero de cubierta	8 Sujetadores y placas (no requeridos)
4 Adhesivo de membrana de respaldo liso	4 Helix Max Adhesivo de uretano de 2 partes
4 Membrana de respaldo liso	4 Membrana trasera de vellón

[1]Póngase en contacto con MuleHide para conocer los requisitos específicos de las aplicaciones de recuperación directa.
[2]No es aceptable sobre la membrana de techo de PVC o KEE existente.
[3] BUR (asfalto tipo III o IV) de superficie lisa existente, lámina de cubierta de superficie mineral o betún modificado de superficie lisa. No se permite si el sistema de asfalto modificado existente está recubierto de aluminio.

Sistema de recuperación de espalda de vellón

La espalda de vellón unida mecánicamente recupera

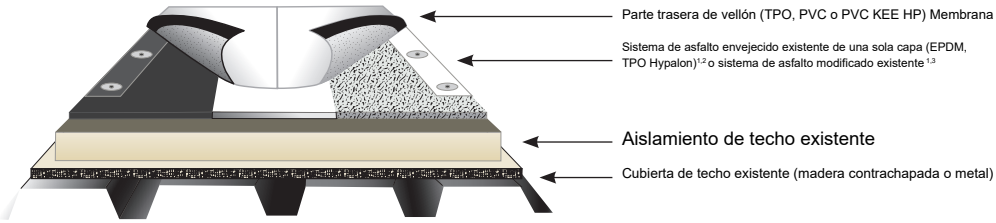

Las recuperaciones traseras de vellón unidas mecánicamente son más ideales sobre cubiertas de techo de acero o madera que logran valores de extracción adecuados: la fijación mecánica de la membrana trasera de vellón directamente sobre el sustrato[1,2,3] puede eliminar el costo y la mano de obra asociados con las tablas de cubierta y los adhesivos.

Calcular el ahorro de costos frente a Recuperación Tradicional Adherida	
Tradicional Conectado Mecánicamente Trasero Recuperar	**Tradicional Forro Polar Mecánicamente Conectado Recuperar**
4 Tablero de cubierta	8 Tablero de cubierta (no es necesario)
4 sujetadores y placas para asegurar el tablero de cubierta	8 sujetadores y placas (no se requiere)
4 Membrana de respaldo liso	4 Membrana trasera de vellón

NDL (No hay garantías de límite en dólares disponibles)

- Disponible solo en comercial (comuníquese con MuleHide para conocer los términos y limitaciones)
- Cubre la mano de obra y los materiales, y no se limita al costo original de instalación.
- Debe ser instalado por un aplicador elegible para la garantía MuleHide
- Requiere inspección por parte de un representante técnico de MuleHide

Garantías disponibles solo para material residencial

[1]Póngase en contacto con MuleHide para conocer los requisitos específicos de las aplicaciones de recuperación directa.
[2]No es aceptable sobre la membrana de techo de PVC o KEE existente.
[3] BUR (asfalto tipo III o IV) de superficie lisa existente, lámina de cubierta de superficie mineral o betún modificado de superficie lisa. No se permite si el sistema de asfalto modificado existente está recubierto de aluminio.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.
Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REVISIÓN 1 24/11