

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hélice

Ventajas del tambor de 15 y 50 galones Con tecnología de conexión Twist-Lock



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado
en condiciones climáticas

Descripción

El adhesivo Helix Low-Rise es un adhesivo de espuma de poliuretano de dos componentes de grado de construcción y sin COV, diseñado para adherir aislamientos de techos, tableros de cubierta y membranas de una sola capa con respaldo de vellón aprobados por MuleHide a sustratos aceptables.

- Para la fijación de tableros y aislamiento, aplicar en cordones continuos.
- Para la fijación de la membrana de vellón en la parte posterior, aplique en perlas continuas o en una capa de salpicaduras.

Los tambores de adhesivo Helix de baja altura ofrecen ahorros significativos en el costo por pie cuadrado en comparación con los recipientes o tanques presurizados.

Además, los tambores adhesivos de baja altura Helix están diseñados para un uso conveniente y eficiente con la bomba adhesiva TAP.

Los tambores adhesivos Helix de baja altura no se fabrican únicamente para su uso con la bomba adhesiva TAP. El adhesivo Helix Low-Rise también se puede prescindir de otros pulverizadores de equipo.

Componentes de conexión y aplicación



Conexión de manguera Twist-Lock

- Un accesorio patentado de conexión rápida que bloquea los tambores Helix a la bomba de adhesivo TAP para una configuración rápida y sin fugas.

Conjunto de pistola TAP


- Configurado para aplicaciones de cordones/cintas y salpicaduras.

Punta de mezcla TAP (sin gorro de ducha adjunto)

- Optimizado para una dispensación precisa de perlas/cintas.

Punta de gorro de ducha TAP

- Se engancha en la punta de mezcla TAP para permitir la aplicación de capa de salpicadura, sin necesidad de compresor de aire ni equipo adicional.



Punta de mezcla TAP



Punta de gorro de ducha TAP



Equipo de bomba de adhesivo TAP como se muestra con los tambores de adhesivo Helix de 15 galones

La bomba adhesiva TAP y sus componentes accesorios no son vendidos por MuleHide. Para obtener información adicional o asistencia con la bomba adhesiva TAP o sus componentes accesorios, comuníquese con Hapco Inc. @Hapcoinc.com

Tambores Helix de 15 galones (se vende en juegos)

- Parte A: 08MHHLRAPA
- Parte B: 08MHHLRAPB

Tambores Helix de 50 galones (se vende en juegos)

- Parte A: 08MHHLRADA
- Parte B: 08MHHLRADB

Aprobaciones / Cumplimiento del código:

- Aprobado por FM

Hélice

15-del tambor de 15 y 50 galones



Aplicación de adhesivo

Aplicación de cuentas/cintas

- Aplique cuentas o cintas de 3/4" de ancho espaciadas 4", 6" o 12" en el centro, según las especificaciones del proyecto.
- Adecuado para fijar aislamiento, tableros de cubierta o membranas con respaldo de vellón.

Proporción de mezcla

- Dispense adhesivo en una proporción precisa de 1:1.




4 Relación 1:1

De color verde grisáceo. Espuma pegajosa de tiro bajo después del curado.



8 Proporción rica en A

Lento para levantarse/sin reacción. De color Yellow. Espuma quebradiza después del curado.



8 Proporción rica en B

Reacción muy rápida / piel sobre. De color gris azulado. Espuma suave y flexible después del curado.


Aplicación de salpicaduras

- La cobertura adecuada se basa en la aplicación típica de 3 lb de adhesivo por cada 100 pies², logrando una cobertura de gotas de al menos el 75% de la superficie.
- Mantenga una proporción de mezcla de 1: 1: el adhesivo mezclado correctamente exhibe un color verde grisáceo.
- Úselo exclusivamente para la fijación de membranas con respaldo de vellón.



Patrón de salpicaduras Patrón de salpicaduras Patrón de salpicaduras

8 Cobertura de luz 4 Buena cobertura 4 Cobertura más que suficiente




Precaución: Asfalto nuevo o no expuesto


El adhesivo Helix Low-Rise no se adhiere al asfalto nuevo o no expuesto previamente que tiene una apariencia brillante. El asfalto nuevo o no expuesto debe imprimarse con Aeroweb.



Elevación adecuada de la cuerda.

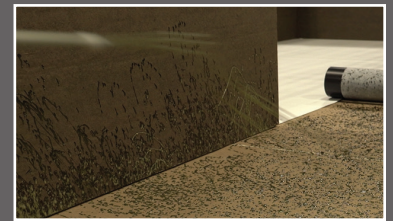

Aplicación de salpicaduras con gorro de ducha en el extremo de la punta estática para tambores.

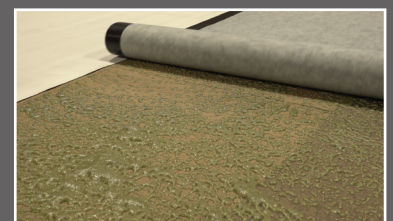

Adherencia de vellón TPO a la salpicadura de hélice.



Usando un rodillo de 75 lb para asegurar la fijación al sustrato.

Hélice

15-del tambor de 15 y 50 galones



15-DE 15 Y 50 GALONES


Número de pieza	Descripción	Peso	Embalaje	Drums Per Pallet
08MHHLRAPA	Helix Adhesivo de baja altura Tambor de 15 galones, Parte A	275 libras	Se vende en pares (1) Parte A Tambor (1) Parte B Tambor	9 por palet (todo A o todo B)
08MHHLRAPB	Helix Adhesivo de baja altura Tambor de 15 galones, Parte B			
08MHHLRADA	Helix Adhesivo de baja altura Tambor de 50 galones, Parte A	991 libras	Se vende en pares (1) Parte A Tambor (1) Parte B Tambor	4 por palet (2 A y 2 B)
08MHHLRADB	Adhesivo Helix de baja altura Tambor de 50 galones, Parte B			

TASAS DE COBERTURA


Contenedor	Cobertura aproximada (pies cuadrados)*			
	4" OC 6"	6" OC 12"	OC Salpicadura**	
Juego de tambores de 15 galones	3,000	4,500	7,500	6,000
Juego de tambores de 50 galones	10,000	15,000	25,000	20,000

*Las tasas de cobertura pueden variar según factores como el tipo de sustrato, el tamaño del cordón, etc. **La aplicación de salpicaduras está aprobada solo para la fijación de la membrana trasera de vellón.


Aplicación de cuentas




4" en el centro



6" en el centro



12" en el centro



Salpicadura

Los equipos y accesorios de la bomba adhesiva TAP y otros rociadores de equipos son desarrollados, diseñados, fabricados y vendidos por terceros que no sean MuleHide. Aunque MuleHide intenta ser lo más preciso posible, MuleHide no garantiza que ninguna información en este folleto relacionada con el equipo y los accesorios de la bomba adhesiva TAP y los rociadores de equipos sea precisa, completa, actual o libre de errores. Si compra cualquier equipo y accesorios para bombas adhesivas TAP u otro rociador de equipos, está comprando directamente a terceros, no a MuleHide. MuleHide no es responsable de examinar, respaldar o evaluar, y MuleHide no garantiza, las ofertas de ningún tercero. MuleHide no asume ninguna responsabilidad por las acciones, el producto y el contenido de todos estos y otros terceros. Debe revisar cuidadosamente las garantías de sus productos, los términos de venta y las condiciones de uso.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REVISIÓN 0 6/25