

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Helix® MAX

Adhesivo de baja altura – Doble tanque



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado por el tiempo

Descripción del producto

Helix® MAX Low-Rise Adhesive-Dual Tank ("Helix Max Adhesive") es un adhesivo de poliuretano de doble componente y de baja altura y grado construcción, diseñado para adherir los aislamientos y las membranas Fleece Back (TPO, PVC o PVC KEE HP) de MuleHide a una variedad de sustratos. Se han conseguido aprobaciones FM y de otras agencias sobre una variedad de tipos de terrazas y sustratos.

Los tanques cuentan con un agente soplador HFO (hidrofluoroolefina). Los HFO son los agentes de soplado de nueva generación; no solo son la opción más respetuosa con el medio ambiente disponible, sino que también ofrecen un rendimiento significativamente mejorado en comparación con sus predecesores hidrofluorocarbonados (HFC).

Beneficios y declaraciones suplementarias

- Sistema autónomo libre de COVs.
- Agente de soplado HFO
 - La opción más respetuosa con el medio ambiente disponible. Bajo potencial de calentamiento global (GWP) y cero partículas que agoten el ozono (ODP).
 - Aplicación de salpicaduras más fácil y constante.
 - La tasa de cobertura es mayor que la de otros aislantes y adhesivos de membrana basados en contenedores.
 - Tiempo de cuerda mejorado y más evidente. La ventana abierta para la instalación es más larga que la proporcionada por adhesivos que utilizan agentes de soplado HFC.
- Mejora de la elevación y la estructura celular.
- Puede usarse a altitudes más elevadas.
- Se aplica hasta un 15% más rápido en comparación con máquinas dispensadoras de baja presión.
- Rendimiento superior en levantamiento de viento.
- La resistencia a la perforación es entre un 33% y un 50% mayor que la de adhesivos competitivos de dos componentes y de baja elevación.
- Alargamiento de hasta el 150%.



Embalaje:

- La caja HFO Parte A incluye tanque de la Parte A, conjunto de cañón, paquete de vaselina, llave inglesa, puntas de mezcla estática para 10 tanques, 10 de 10 consejos, hoja de instrucciones.
- La caja HFO Parte B incluye el tanque de la Parte B

Aprobaciones/Cumplimiento del Código:

- Aprobado por FM
- Catalogado como UL
- Condado de Miami Dade aprobado
- Cumple o supera los requisitos del Código de Edificación de Florida

Tarifas de cobertura

Espaciado de cuentas	Salpicaduras	4" O.C.	6" O.C.	12" O.C.
Tanques dobles HFO	26-28 y 28 s.º	11-13 y 13 s.a.	17-19 sq.	35-37 y cuadrados.



Helix® MAX

Adhesivo de baja altura – Doble tanque

Utilizados como componente dentro de estos sistemas:

Broca mod EPDM TPO PVC

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el propósito de un agente de soplado?

El agente de soplado crea un proceso de espuma que da a un adhesivo de baja altura, como Helix Max, su estructura celular.

2. ¿Por qué MuleHide ha cambiado al nuevo agente soplador HFO?

Los agentes de soplado HFO son mejores para el medio ambiente y la nueva fórmula tiene mejor desempeño. Los agentes de soplado HFC tienen un alto potencial de calentamiento global (GWP), mientras que los agentes de soplado HFO tienen un GWP bajo. El cambio de HFC a HFO es un paso vital para minimizar el impacto climático de la industria de cubiertas. Varios estados de Estados Unidos, y las 10 provincias canadienses, han implementado regulaciones que exigen el uso de agentes de soplado HFO en espumas de uretano presurizadas de dos partes y adhesivos. Se espera que regulaciones similares se implementen en la mayor parte de Estados Unidos en los próximos años. La nueva fórmula Helix Max Low-Rise Adhesive – Dual Tank cumple con estas normativas.

El cambio a un agente de soplado HFO en Helix Max Low-Rise Adhesive – Dual Tank también ha mejorado significativamente el rendimiento del adhesivo. La tasa de cobertura es mayor que la de otros aislantes y adhesivos de membrana basados en contenedores. La ventana abierta también es más larga que la de la fórmula HFC. Y ofrece un patrón de aplicación de salpicaduras más consistente.

3. ¿Seguirá MuleHide ofreciendo el adhesivo Helix Max Low-Rise – Dual Tank con el agente soplado HFC?

No. Todo el adhesivo Helix-Max Low-Rise – Dual Tank producido después del 1 de enero de 2021 contendrá el agente soplado HFO.

4. ¿Se ha introducido una punta diferente para usar con la nueva fórmula HFO?


Sí. La nueva fórmula HFO viene con una nueva punta. Tiene una boquilla de ventilador que produce un mejor patrón de salpicaduras.

5. ¿Se puede usar la Parte A con el nuevo agente de soplado HFO junto con la Parte B con el agente de soplado HFC anterior? ¿Se puede usar la Parte A con el agente de soplado HFC anterior con la Parte B con el nuevo agente de soplado HFO?

No. Los agentes de soplado no pueden mezclarse. El tanque A y el tanque B deben tener el mismo agente de soplado. Como medida de seguridad contra la mezcla de los agentes de soplado, se han cambiado las roscas de los tanques y extremos de la manguera para que no sea posible la utilización cruzada.



Cuenta HFC Cuenta HFO

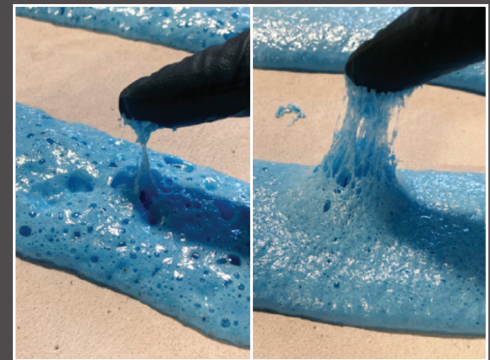

Cuerda HFC Cuerda HFO

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede sustituir esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y tal aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas actualizadas y detalles. MuleHide es una marca registrada en EE. UU. Todos los derechos reservados. REV 5 7/26