

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# Hélice

## Tanques y cartuchos presurizados - Ventajas



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

### Descripción del producto

El adhesivo Helix Low-Rise es un adhesivo de espuma de poliuretano de grado de construcción diseñado para adherir aislamientos de techos, tableros de cubierta y membranas aprobados a sustratos aceptables. Consulte la hoja de datos del producto (PDS) para obtener una lista completa de sustratos.

### Características y beneficios

- Aplicación limpia y rápida en un solo paso que resulta en ahorros significativos de mano de obra
- Completamente curado en minutos
- Libre de COV, CFC, HCFC y disolventes
- Permanece flexible y absorbe el estrés
- Resistencia superior al levantamiento del viento
- Ayuda a eliminar los puentes térmicos
- Una fórmula para el aislamiento y la fijación de la membrana de vellón
- Cada kit viene con todo lo necesario para aplicar el adhesivo

### Pistola dispensadora para tanques presurizados

- Orificio de flujo más grande para mejorar el caudal y minimizar la obstrucción
- Empuje para conectar el colector con la válvula NOX® para eliminar el cruce de material en la pistola



- Gorro de ducha para aplicación de patrón de salpicaduras.

Se conecta al extremo del mezclador estático. La aplicación de salpicaduras es solo para la fijación de la membrana Fleece Back.

Gorro de ducha mezclador estático



- Pajita de extensión para aplicación de cuentas/cintas



### Embalaje del tanque:



- La caja de la Parte A incluye el tanque de la Parte A, el conjunto de la pistola, el paquete de vaselina, la llave, 1 colector de conexión a presión, 10 boquillas de mezcla estática de tanque, 10 gorros de ducha, 10 extensiones de puntas y hoja de instrucciones



- La caja de la Parte B incluye el tanque de la Parte B

### Aprobaciones / Cumplimiento del código:

- Aprobado por FM

# Hélice


## Tanques y cartuchos presurizados - Ventajas



### Directrices

#### Proporción adecuada

El adhesivo debe dispensarse en una proporción de 1:1.

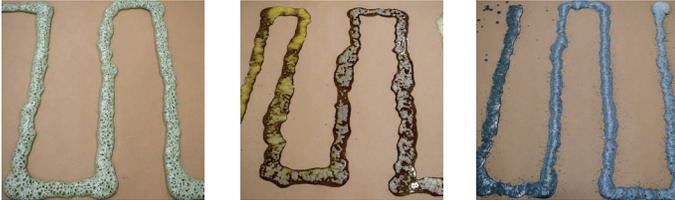

Las perlas/cintas se pueden aplicar con tanques o cartuchos presurizados.

#### 4 Relación 1:1 8 Relación rica en A 8 Proporción rica en B

De color verde grisáceo. Lento para levantarse/sin reacción. Reacción/piel muy rápida  
Espuma pegajosa de tiro bajo De color bajo. Espuma quebradiza. De color gris azulado.

después de curar. después de curar. Espuma suave y flexible después del curado.

#### Cobertura adecuada

El adhesivo Helix de baja altura se aplica en cuentas/cintas de 3/4" de ancho espaciadas 4", 6" o 12" en el centro dependiendo de los requisitos del proyecto. Cuando se utilizan tanques presurizados, las perlas / cintas se aplican utilizando la pajita de extensión unida al mezclador estático. Cuando se usan cartuchos, las perlas/cintas se aplican usando solo la punta de mezcla estática provista con cada juego. La aplicación del patrón de salpicaduras, solo para la fijación de la membrana de la parte posterior de vellón, se puede obtener utilizando la punta del gorro de ducha incluida en los juegos de tanques presurizados. Salpique la cubierta / sustrato con gotas que cubran el 50% del área de superficie. Las buenas recomendaciones de cobertura se basan en una aplicación típica de 3 libras de adhesivo aplicado por cada 100 pies cuadrados de área.



Patrón de salpicaduras Patrón de salpicaduras Patrón de salpicaduras

#### 8 Cobertura de luz 4 Buena cobertura 4 Cobertura más que suficiente

La aplicación de salpicaduras no se puede lograr con cartuchos.

#### Temperatura adecuada


- El sustrato y la temperatura ambiente deben ser superiores a 32 ° F
- La temperatura del tanque presurizado debe estar entre 70 ° F y 85 ° F
- La temperatura ideal de almacenamiento es entre 55 ° F y 90 ° F

#### Adhesivo para techos de asfalto y hélice


El adhesivo Helix Low-Rise no se adhiere al asfalto nuevo o no expuesto previamente que tiene una apariencia brillante. Siempre que se encuentre asfalto brillante, el asfalto debe imprimarse con AeroWeb antes de la instalación del adhesivo. Además, se recomienda una prueba de tracción en el lugar.

**Nota:** Los tanques requieren agitación: antes de su uso, agite ambos tanques durante al menos 15-20 segundos, sosteniendo los tanques por las manijas y usando un movimiento de "bombeo" hacia arriba y hacia abajo. Cuando se detenga por más de 2 horas, vuelva a agitar los tanques


#### Aplicación de cuentas




4" en el centro



6" en el centro



12" en el centro



Salpicadura

# Hélice

## Tanques y cartuchos presurizados - Ventajas



### ADHESIVOS Y ACCESORIOS

Número de pieza	Descripción	Peso	Embalaje	Cartones Por Pallet
<b>08MHHLTNKA</b>	Helix Tanque de adhesivo de baja altura - Parte A 55 lb		<b>Se vende en pares</b> (1) Tanque de la Parte A con ensamblaje de pistola/manguera, kit de accesorios, pajitas y (1) Tanque de la Parte B	<b>24</b> 12 cajas de la Parte A y 12 cajas de la Parte B
<b>08MHHLTNKB</b>	Tanque de adhesivo de baja altura Helix - Parte B 49 lb			
<b>08MHHLRACC</b>	Kit de cartucho adhesivo Helix de baja altura	18 libras	4 cartuchos por caja con 6 puntas de mezcla estáticas	54
<b>ACCESORIOS PARA TANQUES</b>				
<b>08MHHLRATG</b>	Conjunto de pistola con manguera de 25'	NA	1 Caja	NA
<b>08MHHLRATT</b>	10 mezcladores estáticos, 10 puntas para gorros de ducha, paquete de vaselina, 1 colector de conexión a presión, 1 válvula de NOX, hoja de instrucciones	NA	1 Bolsa	NA
<b>ACCESORIOS DE CARTUCHO</b>				
<b>08MHHLRACT</b>	Consejos de mezcla estática	1 libra	1 bolsa de 10 por caja	NA - A granel



### Embalaje del cartucho:

- Paquete de 4 cartuchos de 1,5 litros por caja, cada caja incluye 6 puntas de mezcla estática

### TASAS DE COBERTURA

Contenedor	Cobertura aproximada (pies cuadrados)*			
	4" OC	6" OC	12" OC	Salpicadura**
Tanque	1,165	1,750	3,500	2,400
Cartucho	165	250	500	N/A

\*Las tasas de cobertura pueden variar según factores como el tipo de sustrato, el tamaño del cordón, etc. \*\*La aplicación de salpicaduras está aprobada solo para la fijación de la membrana trasera de vellón.

### Aprobaciones / Cumplimiento del código:

- Aprobado por FM



Dispensador a pilas para cartuchos de 1,5 litros. No vendido por MuleHide.

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REVISIÓN 0 1/25