

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Sellado rápido® Liqui-Flash

Sellador de poliuretano para techos



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

Seal-Fast® Liqui-Flash es un sellador 100% sólido y de alto espesor de aplicación líquida diseñado para sellar detalles complejos de forma rápida y permanente. Es una solución rápida, eficaz y permanente.

Descripción del producto

Seal-Fast® Liqui-Flash es un sellador de techos de poliuretano de un solo componente de grado de tapajuntas utilizado en la construcción de sistemas de tapajuntas líquidos y sellado de bolsillos y bandejas de brea, costuras y sujetadores de techos de metal, canalones incrustados, espuma de poliuretano, betún modificado con asfalto, PVC y techos de EPDM. También se puede usar en techos de TPO cuando se imprima con MuleHide Si TPO Primer. Es ideal para reparar techos de espuma de poliuretano dañados por granizo. También se puede usar junto con MuleHide Shape Shift y bolsillos de brea de metal fabricados a medida que se pueden combinar para producir sartenes de varios tamaños y formas. Liqui-Flash es compatible con los revestimientos de techo arcílicos y de silicona MuleHide.

Embalaje

Liqui-Flash está disponible en blanco, negro o gris.
Empaquetado en cubos de 1 galón y cubos de 3.5 galones.

Aplicación

Comience con una superficie limpia para una adhesión adecuada. Se recomienda limpiar las superficies del techo con MuleHide 115 Cleaner. Se requiere imprimación de TPO Si para la adhesión a TPO nuevos y envejecidos.

1. Liqui-Flash es un material de un componente listo para usar que no requiere mezcla ni preparación.
2. Liqui-Flash se puede aplicar con brocha o llana.
3. Si existe una preocupación relacionada con la posible adhesión de este producto a un sustrato específico, se debe realizar una prueba de adhesión. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener más información.



Embalaje:

- Cubo de 1 galón
- Cubo de 3.5 galones

Aprobaciones / Cumplimiento del código:

- ASTM C-920, Tipo S
- Especificaciones de la Fed TT-S-00230c, Clase A, Tipo II
- Junta Canadiense de Normas CAN 19, 13-M87



Sellado rápido® Liqui-Flash

Sellador de poliuretano para techos

Se utiliza como componente dentro de estos sistemas:

EPDM TPO PVC Mod Bit M&R

Tasas de cobertura

Cobertura de espesor de embalaje

Cubo de 1 galón 60 milésimas de pulgada 25 pies cuadrados

Cubo de 3.5 galones 60 milésimas de pulgada 87.5 pies cuadrados


Características y beneficios

- Producto ideal de mantenimiento y reparación
- No se requiere refuerzo de tela
- Reducir la mano de obra
- Aplicación en un solo paso
- Fácil de aplicar con brocha
- Excelente alargamiento y fuerte resistencia a la tracción
- No amarillea, estable a los rayos UV
- Excelente adherencia a una amplia variedad de sustratos
- 100% sólidos
- No es necesario agitar
- Vida útil de 2 años

Usos

Ideal para sellar e impermeabilizar estas y muchas otras áreas de difícil acceso:

- tapajuntas • Ventilaciones de techo
- Tragaluces • Penetraciones
- Bolsillos de paso • Conductos
- Canalones • Escotillas de techo
- Aires acondicionados • Chimeneas
- Bridas de ladrillo • Costuras

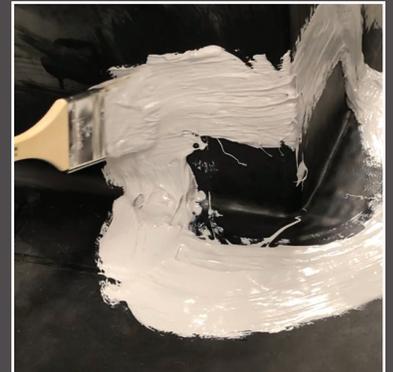

Aplicación con brocha

MORE INFO



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REVISIÓN 2 1/25