

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de Cap Cap de SA-APP

Membrana APP autoadherente

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com




Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

HOJA DE LÍMITES DE LA APLICACIÓN SA-APP Y HOJA DE LÍMITES DE LA APLICACIÓN DE LA APLICACIÓN FR

Una membrana de betún modificada de alta calidad reforzada con poliéster autoadherente fabricada para cumplir con los requisitos normativos más estrictos de la industria. La lámina de tapa SA-APP y la lámina FR SA-APP se fabrican utilizando tecnología de doble compuesto Adeso®, en la que la membrana consiste en un compuesto de asfalto modificado con polipropileno atáctico (APP) en la parte superior y un adhesivo sensible a la presión en la parte inferior. El adhesivo está cubierto con un forro de liberación dividida. La hoja de tapa FR de SA-APP está terminada con gránulos en la superficie superior y cuenta con solapado lateral SEALLap® ULTRA con compuesto autoadhesivo para una unión instantánea, probada más fuerte que todos los demás métodos de aplicación, y FASTLap®, lapada final sin gránulos. Cada una de estas características patentadas proporciona una mayor facilidad de aplicación, así como un mejor rendimiento a largo plazo. La lámina de tapa SA-APP y la lámina de tapa FR SA-APP también se utilizan como membrana de solteado en todas las especificaciones aplicables.

USOS BÁSICOS

Las membranas FR de hoja de tapa SA-APP y lámina de tapa SA-APP están diseñadas para aplicaciones donde el uso de asfalto caliente, adhesivo de proceso en frío o un soplete de propano no es deseable. Las aplicaciones incluyen nuevas cubiertas, reparaciones de recuperación (remodelación) y BUR. Este sistema debe instalarse sobre una base aceptable, aislamiento del tejado u otro sustrato adecuado. Consulte las Directrices de Aplicación de Betún Autoadherido Modificado de MuleHide para especificaciones y detalles completos.

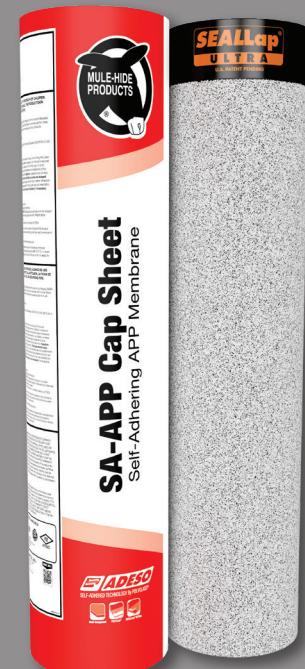

D6222 TIPO I,
GRADO G D1970

Descripción	Grosor	Cobertura	Peso	Cartón
32' 10" x 39-3/8" (10m x 1m)	3,6 mm (142 mils)	100 pies ²	89 libras.	1 Sq. Roll

HOJA DE LÍMITES DE SA-APP	
Código de producto	Color
06MHSABU	Buff
06MHSABK	Negro
06MHSAACH	Castaña
06MHSAAASL	Slate
06MHSAAOA	Roble
06MHSAAHB	Mezcla de brezo
06MHSABRB	Mezcla Roja
06MHSAAAPG	Pine Green
06MHSAAWW	Weatherwood
06MHSAAWH	Blanco

HOJA DE LÍMITES DE SA-APP FR	
Código de producto	Color
06MHSAFBU	Buff
06MHSAFBK	Negro
06MHSAFCH	Castaña
06MHSAFSL	Slate
06MHSAFOA	Roble
06MHSAFRB	Mezcla Roja
06MHSAFPG	Pine Green
06MHSAFWW	Weatherwood
06MHSAFWH	Blanco

MORE INFO



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por MuleHide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto.

RENUNCIAS DE MULEHIDE

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24