

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# Hoja base SA

## Membrana autoadherente

La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • [mulehide.com](http://mulehide.com)



Resistente • Probado en el tiempo •  
Probado en condiciones meteorológicas

### EN LA HOJA BASE Y EN LA HOJA BASE FR

Una membrana de betún modificada de alta calidad, autoadherente y reforzada con fibra de vidrio (con aditivos ignífugos)\* fabricada para cumplir con los requisitos normativos más estrictos de la institución. SA Base Sheet y SA Base Sheet FR se fabrican utilizando tecnología Adeso® de doble compuesto, donde la membrana consiste en un compuesto de asfalto modificado con estireno Butadieno (SBS) en la parte superior y un adhesivo sensible a la presión en la parte inferior. El adhesivo está cubierto con un forro de liberación dividida. La hoja base de SA y la hoja base FR se terminan con una película de poliolefina con líneas de lay impresas en la superficie superior.

#### USOS BÁSICOS

Las membranas de hoja base SA y lámina base FR están diseñadas para aplicaciones donde el uso de asfalto caliente, adhesivo de proceso en frío o un soplete de propano no es deseable. Las aplicaciones incluyen nuevas cubiertas, reparaciones de recuperación (remodelación) y BUR. La hoja base de SA y la hoja base FR pueden utilizarse como una base impermeabilizante aplicada a terrazas o sustratos aprobados para techos. Consulte las Directrices de Aplicación de Betún Autoadherido Modificado de MuleHide para especificaciones y detalles completos.


#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Adhesivo preaplicado en la parte trasera de la lámina.
- Duradera - alfombra de refuerzo de alto rendimiento.
- No se requiere asfalto caliente, vapores ni llamas para la instalación.
- Excelente adhesión a largo plazo a múltiples sustratos y a las capas de base.
- Ofrece flexibilidad a baja temperatura, resistencia a puncharazos y desgarros.
- La superficie superior de la película permite sopletear o hojas aprobadas para chapuceros autoadherentes\*

[MORE INFO](#)



\*Solo hoja base de SA FR

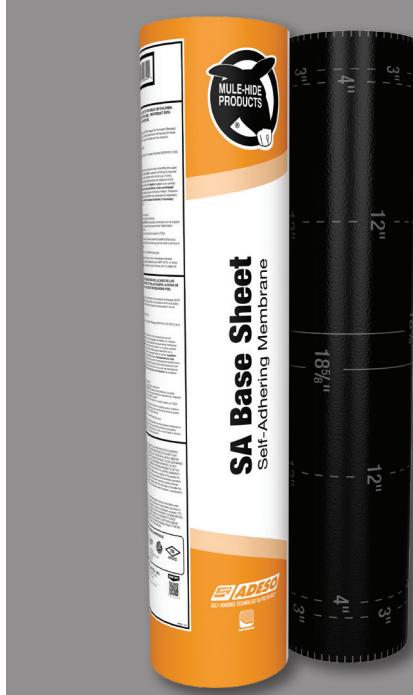

D6163 TIPO I,  
GRADO S D1970

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de tu tejado concreto y tal aplicación puede no ser adecuada para tu propósito concreto. RENUNCIAS DE MULEHIDE

#### EN LA HOJA BASE

| Código de producto | Descripción                 | Grosor           | Cobertura             | Peso       | Cartón     |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 06MHSAB            | 65' 8" x 39-3/8" (20m x 1m) | 2,0 mm (80 mils) | 200 pies <sup>2</sup> | 95 libras. | 2 Sq. Roll |

#### EN LA HOJA BASE FR

| Código de producto | Descripción                 | Grosor           | Cobertura             | Peso       | Cartón     |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| 06MHSABF           | 65' 8" x 39-3/8" (20m x 1m) | 2,0 mm (80 mils) | 200 pies <sup>2</sup> | 94 libras. | 2 Sq. Roll |

**Hay disponibles diversas aprobaciones de código, incluyendo:** Factory Mutual, Underwriters Laboratories, Miami-Dade, Florida Product Approval, ICC-ESR y el Departamento de Seguros de Texas. Contacta con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener calificaciones específicas.

TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REV 1 12/24