

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Bandejas de tono ShapeShift®

Curvas y rectas



La elección correcta para productos para techos de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo • Probado en condiciones climáticas

Bandejas de tono ShapeShift

Las bandejas de inclinación ShapeShift constan de secciones rectas y de esquina que se unen para crear un número infinito de tamaños de bandejas de inclinación para sellar alrededor de las proyecciones del techo. Las piezas de esquina de radio miden aproximadamente 2" x 2". Las secciones rectas miden aproximadamente 3" de largo. Las piezas de polímero de alta resistencia tienen una brida de base de 2-1/2" con un lado de 1-3/4" de alto. Las piezas encajan con juntas entrelazadas. La bandeja de paso más pequeña disponible es de 4" x 4" (4 piezas de esquina). El tamaño máximo es ilimitado.

Las bandejas de paso ShapeShift se pueden usar verticalmente con JTS 1 como relleno y horizontalmente con MP Liquid Sealant como relleno.





Sellador líquido MP - Semi autonivelante

A sellador de poliuretano vertible de una sola parte, 100% sólidos, no retráctiles, sella:

- Costuras y sujetadores de techo de metal
- Espuma de poliuretano dañada
- Proyecciones de techos en sistemas de techos de PVC, EPDM, TPO imprimado, Mod Bit imprimado y BUR imprimado

Instrucciones de instalación

- Limpie la membrana con el limpiador adecuado (el limpiador de membranas de EPDM/TPO/PVC nuevo y en servicio usa un limpiador de membranas con bajo contenido de COV, el limpiador de membranas desgastado de EPDM/TPO en servicio, el limpiador de metal/acrílico/silicona usa 115)
- Imprime la superficie según sea necesario (TPO usa Si TPO Primer)
- Para construir el pitch band, encaje las esquinas y rectas necesarias al tamaño y la forma deseados
- Asegúrese de que haya al menos 1" de espacio libre entre todas las proyecciones, y entre las proyecciones y la pared de la bandeja de inclinación
- Aplique tres gotas de sellador JTS 1 en la parte inferior de la brida y coloque firmemente la bandeja de inclinación ShapeShift en la superficie del techo. Para superficies verticales, fije la bandeja de paso con sujetadores apropiados a través de los orificios provistos en la brida interior. El espaciado de los sujetadores es de 6" en el centro.
- Aplique un cordón de JTS 1 alrededor del borde exterior de la brida de la bandeja
- Llene la bandeja con MP Liquid Sealant, coronando la parte superior para eliminar el agua. Para superficies verticales, llene la bandeja de inclinación con JTS 1 y nivele hasta la parte superior de la pared de la bandeja. Asegúrese de que no haya espacios ni aberturas en el sellador alrededor o entre las proyecciones.

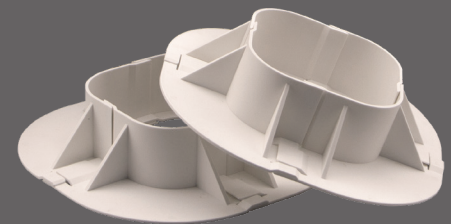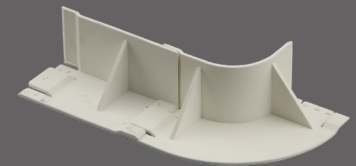

Embalaje:

- Rectas - 16/cartón
- Esquinas: 16 y 48 / cartón

Bandejas de tono ShapeShift®

Curvas y rectas



Preguntas frecuentes

¿Las piezas de pitch pan están disponibles en otros colores?

No. Las piezas de bandeja de brea se fabrican con un polímero blanco de alta resistencia.

¿Este producto está aprobado en los sistemas garantizados por MuleHide?

Sí, MuleHide garantiza el uso de bandejas de inclinación ShapeShift en todas las garantías del sistema cuando se instalan correctamente.

¿Es necesario imprimir la membrana antes de la instalación?

Las bandejas de paso ShapeShift solo requieren imprimación en ciertas superficies para garantizar la adhesión adecuada de la bandeja. Se requiere imprimación de TPO en membranas de TPO. No es necesario usar imprimación con sartenes ShapeShift cuando se instalan sobre superficies de EPDM, PVC o metal.

¿Tengo que imprimir las superficies interiores de la bandeja antes de llenarla?

No se requiere imprimación en las superficies interiores de la bandeja de brea antes de aplicar MP Liquid Sealant.

¿Hay una pieza de esquina exterior para hacer una sartén en forma de "L"?

No, no en este momento. Aunque se puede hacer en cualquier tamaño, las sartenes deben ser cuadradas o rectangulares.

¿En qué colores se ofrece el sellador líquido MP?

El sellador líquido MP está disponible en blanco o negro en tubos de salchicha de 12 oz. (20/por cubo de 3.5 galones).

¿Realmente se puede instalar ShapeShift en una pared?

Absolutamente, y está aprobado para su uso en las garantías del sistema MHP. Cuando se llenan con sellador JTS 1, las bandejas de paso ShapeShift proporcionan una excelente manera de flashear esos cables o conductos problemáticos que penetran en las paredes del parapeto cuando una funda de tubería prefabricada o una funda de tubería dividida no funcionan.

¿Hay piezas adicionales disponibles?

Las cajas de cartón están disponibles en rectas y esquinas. Una caja de rectos contiene 16 piezas. Una caja de esquinas contiene 16 o 48 piezas.

¿Funcionarán las bandejas de brea ShapeShift con el sellador vertible negro de una parte?

Sí, se puede usar un sellador vertible negro de una parte en lugar del sellador líquido MP en instalaciones horizontales que usan EPDM. No se necesita imprimación dentro de la bandeja de inclinación Shapeshift antes del llenado.



Instalación horizontal
con sellador líquido
MP



Instalación vertical con JTS 1

Número de artículo	Descripción	Peso bruto (lbs)	Unidades por paleta
08MHSSPS16	Rectas 16/Cartón 1.5	140	08MHSSPC16
08MHSSPC16	Esquinas 16/Cartón 1.7	140	08MHSSPC48
08MHSSPC48	Esquinas 48/Cartón 5.25	36	

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de MuleHide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y las garantías escritas firmadas por un funcionario de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. REVISIÓN 1 24/11