

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Pans de pitch de ShapeShift®

Curvas y rectas



La elección adecuada para productos de cubiertas de baja pendiente

800-786-1492 • mulehide.com

Resistente • Probado en el tiempo •
Probado en condiciones meteorológicas

ShapeShift Pitch Pans

Las bandejas de paso ShapeShift consisten en secciones rectas y de esquina que se encajan para crear un número interminable de tamaños de bandejas para sellar alrededor de las proyecciones del tejado. Las piezas de esquina de radio miden aproximadamente 2"x2". Las secciones rectas miden aproximadamente 3" de largo. Las piezas de polímero de alta resistencia tienen una base de 2-1/2" con un lateral de 1-3/4" de alto. Las piezas encajan con juntas entrelazadas. La bandeja de paso más pequeña disponible es de 4"x4" (4 piezas de esquina). El tamaño máximo es ilimitado.

Las bandejas de inclinación ShapeShift pueden usarse en superficies horizontales de sistemas de techos con brocas modificadas para penetraciones de flash. Las bandelas de inclinación ShapeShift también pueden emplearse en superficies verticales de sistemas EPDM, TPO, PVC/KEE HP o techos de broca mod para penetraciones de flash.

Sellador líquido MP - semi-autonivelante

Asellador de poliuretano vertible de una sola pieza y sólidos 100% sólidos:





- Juntas y sujetadores metálicos para techos
- Canaletas
- Espuma de poliuretano dañada
- Proyecciones de tejado en superficies horizontales sobre sistemas de tejado mod bit y BUR

Instrucciones de instalación

- La superficie del tejado debe estar limpia y seca.
- Imprime la superficie según sea necesario con la imprimación adecuada. Consulte la hoja técnica del producto ShapeShift para más detalles.
- Para construir la bandeja de paso, acoplar las esquinas y rectas necesarias para obtener el tamaño y la forma deseados.
- Asegurarse de que haya al menos 1" de espacio entre todas las proyecciones y entre las proyecciones y la pared del pitch pan.
- Aplicar tres cuentas de sellador JTS 1 en la parte inferior de la brida y fijar firmemente la bandeja de paso ShapeShift sobre la superficie del tejado. Para superficies verticales, fije la bandeja de paso con los fijadores apropiados a través de los orificios proporcionados en la brida interior. El espacio entre los sujetadores es de 6" en el centro.
- Aplicar una esfera de JTS 1 alrededor del borde exterior de la brida de la bandeja.
- Llena la bandeja de paso con sellador líquido MP, coronando la parte superior para que se deshaga el agua. Para superficies verticales, llena la bandeja de paso con JTS 1 y nivela hasta la parte superior de la pared de la bandeja. Asegúrate de que no haya huecos ni aberturas en el sellador alrededor o entre las proyecciones. No uses sellador negro si se usa en TPO o PVC/KEE HP.

Embalaje:

- Rectas - 16/caja
- Esquinas - 16 y 48 por cartón

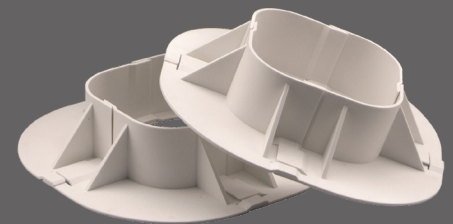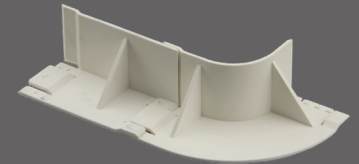

Pans de pitch de ShapeShift®

Curvas y rectas



Preguntas frecuentes

¿Las piezas de pitch pan están disponibles en otros colores?

No. Las piezas de pan de resina están fabricadas con un polímero blanco de alta resistencia.

¿Está aprobado este producto en sistemas con garantía MuleHide?

Sí, MuleHide justifica el uso de placas de paso ShapeShift en todas las garantías del sistema si se instalan correctamente.

¿Es necesario imprimir la membrana antes de la instalación?

Las bandejas de paso ShapeShift requieren imprimación en ciertas superficies para asegurar la correcta adhesión de la propia sartén. Consulte la hoja técnica del producto ShapeShift para más detalles.

¿Tengo que imprimir las superficies interiores de la bandeja de pitch y las proyecciones antes de llenar?

Cuando se utiliza en sistemas de membrana EPDM, TPO o PVC/KEE HP, se requiere un cebador adecuado. Consulte la hoja técnica del producto ShapeShift para más detalles.

¿Hay alguna pieza exterior en la esquina para hacer una sartén en forma de "L"?

No. Aunque puede hacerse en cualquier tamaño, las sartenes deben ser de forma cuadrada o rectangular.

¿En qué colores se ofrece el MP Liquid Sealant?

El Sellador Líquido MP está disponible en bolsillos blancos o negros de 2 litros. (4/por cubo de 3,5 galones).

¿De verdad se puede instalar ShapeShift en una pared?

Por supuesto, y está aprobado para usarse en garantías del sistema MuleHide. Cuando se llenan con sellador JTS 1, las bandejas de paso ShapeShift ofrecen una excelente forma de impermeabilizar esos cables o conductos problemáticos que atraviesan paredes de parapeto cuando una arranque de tubería prefabricada o una partida no funciona.

¿Hay piezas extra disponibles?

Hay cajas disponibles en rectas y curvas. Una caja de rectas contiene 16 piezas. Una caja de curvas contiene 16 o 48 piezas.

¿Funcionan las sartenes ShapeShift con sellador negro de una sola pieza vertible?

Sí, se puede usar sellador negro de una sola pieza en lugar del sellador líquido MP en instalaciones horizontales con EPDM. No se necesita imprimación dentro de la bandeja de paso ShapeShift antes de llenar.

¿Funcionarán las bandejas ShapeShift con sellador vertible de una sola parte?

Sí, se puede usar sellador líquido negro de una sola pieza en lugar del sellador líquido MP en instalaciones horizontales sobre broca de modulación. Cuando se usa en la fresa de modulación, no se necesita imprimación dentro de la bandeja de paso ShapeShift antes de llenar.



Instalación horizontal
con sellador líquido MP



Instalación vertical con JTS 1

Número de artículo	Descripción	Peso bruto (lbs)	Unidades por palet
08MHSSPS16	Escaleras 16/cartón	1.5	140
08MHSSPC16	Esquinas 16/Cartón	1.7	140
08MHSSPC48	Esquinas 48/Carton	5.25	36

La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y directrices de MuleHide y buenas prácticas de aplicación.

Esta información aquí contenida se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede sustituir esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza obtener ningún resultado. Las declaraciones sobre el posible uso de productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y tal aplicación puede no ser adecuada para su propósito particular. MULEHIDE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, excepto las garantías escritas adjuntas a los productos MuleHide y garantías escritas firmadas por un directivo de MuleHide.

Visita la página web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas actualizadas y detalles. MuleHide es una marca registrada en EE. UU. Todos los derechos reservados. REV 2 7/26