

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Technical Bulletin

Nº 1003

Uso de aislamiento de techo Pactiv GreenGuard en sistemas de techos de piel de mula

Revisado en septiembre de 2016

Pactiv ofrece varios aislamientos de techo que se pueden usar en sistemas de techos Mule-Hide. El aislamiento Pactiv es un producto de poliestireno extruido y se debe tener cuidado al usar este material sobre brea de alquitrán de hulla. El siguiente es un breve resumen de cómo se pueden utilizar estos aislamientos en un sistema Mule-Hide.

Aislamiento

Serie PB6 Serie PB38
y XPS

Tamaños

Se suministra como paquetes plegados en abanico, 4' x 50', 3/8"
de espesor Se suministra como hojas de 4' x 8', 3/8" de espesor

Garantías: los aislamientos Pactiv se pueden usar para garantías estándar de 10, 15 o 20 años si se siguen nuestras pautas y recomendaciones de Pactiv. (No debe usarse con las garantías premium de Mule-Hide)

Sistemas con balasto

Membrana	Aislamiento	Instalación
EPDM TPO	PB6, PB6FA o PB6W	Colocado holgadamente en su lugar*
	PB38, PB38FA oro XPS	
PVC	NINGUNO	No se permite lastre

*Nota: El aislamiento puede estar pegado con adhesivo para facilitar la instalación. La fijación mecánica del aislamiento no está permitida bajo un sistema lastrado.

Sistemas conectados mecánicamente

Membrana	Aislamiento	Fijación (se requieren sujetadores mínimos) ⁽⁴⁾
TPO ⁽¹⁾ (Color claro)	PB6, PB6FA o PB6W	NO FM – 1 por cada 12 pies cuadrados. 2 por panel de 2' x 4' – patrón FM
	PB38, PB38FA oro XPS	4 por tablero de 4' x 8' – patrón FM
EPDM ⁽²⁾ (Color oscuro)	PB6, PB6FA o PB6W	4 por panel de 2' x 4' – patrón FM
	PB38, PB38FA oro XPS	8 por tablero de 4' x 8' – patrón FM
PVC ⁽³⁾ (Color claro)	PB6FA oro PB6W	NO FM – 1 por cada 12 pies cuadrados.
		2 por panel de 2' x 4' – patrón FM

(1) TPO (blanco, tostado, gris)

(2) EPDM reforzado

(3) PVC (White, Tan, Gray)

(4) Consulte los patrones de sujeción adjuntos a este Boletín Técnico.


(5) Siga las instrucciones de aplicación de GreenGuard, disponibles en www.green-guard.com

Cualquier información proporcionada en este Boletín Técnico está sujeta a cambios sin previo aviso. Visite nuestro sitio web en www.mulehide.com o comuníquese con Mule-Hide Products al (608) 365-3111 si tiene preguntas o información adicional.

PRODUCTOS DE PIEL DE MULA CO., INC.

1195 Prince Hall Dr. Apartado de correos 1057 Beloit, WI 53511-5481 608-365-3111 Fax: 608-365-7852
www.mulehide.com Beloit, WI 53512-1057

Patrones de fijación para *Kingspan GreenGuard* Tablero de cubierta para techos **utilizado debajo de membranas de techo de colores claros**

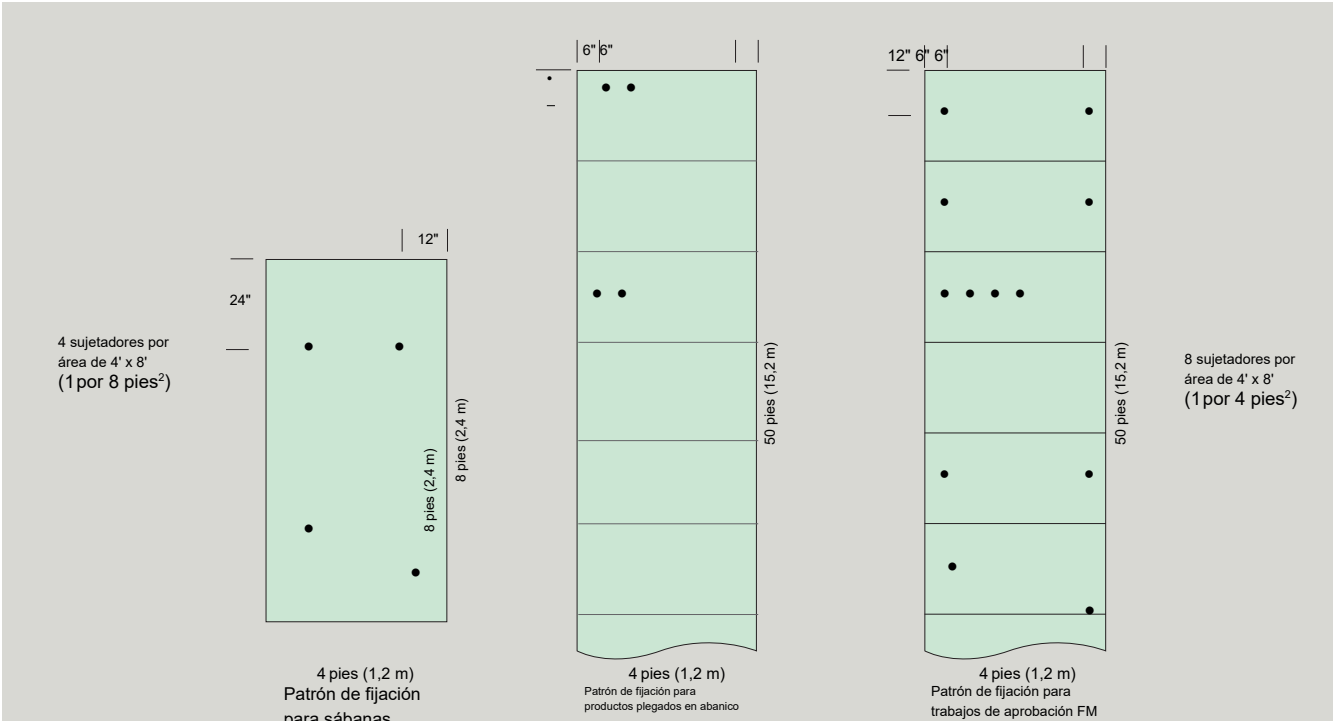

Patrones de fijación para *Kingspan GreenGuard* Tablero de cubierta para techos **utilizado debajo de membranas de techo de color oscuro**

