Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

COMPRESIÓN SNAP-ON DE 2 PIEZAS MB

VERSIÓN A PRESIÓN, CONSTRUIDA O MODIFICADA

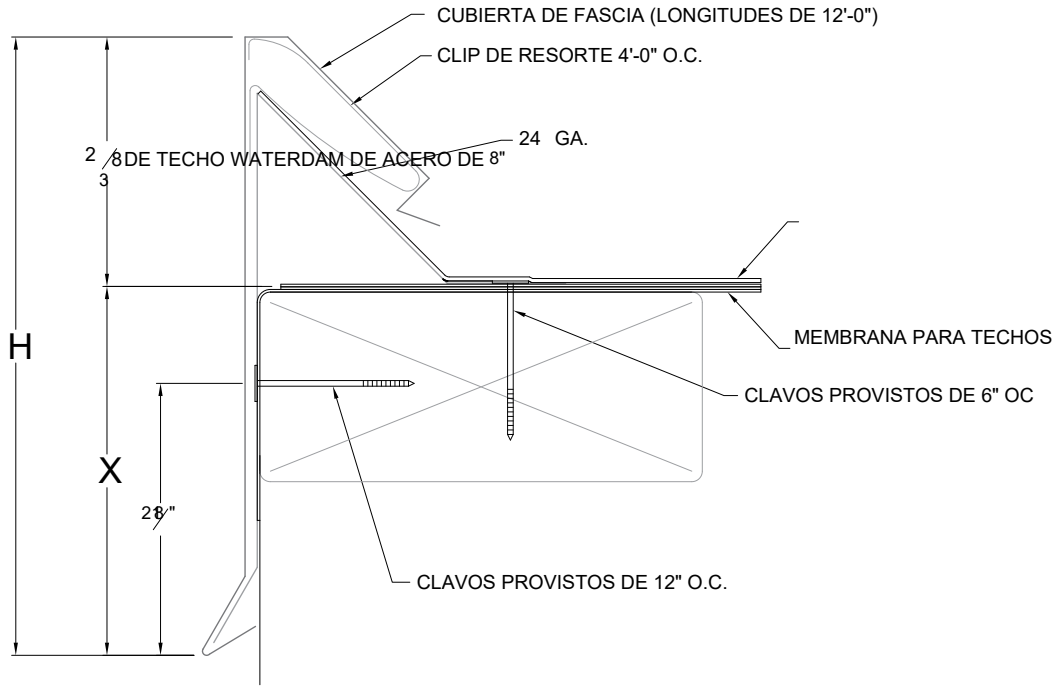

NOTAS

- La fascia incluye placa de empalme en las juntas - La fascia estándar no funcionará con tapajuntas de techo de más de 3/16" de espesor - El enlatado de aceite puede ocurrir en alturas de cara más grandes; recomienda .050" o .063" para alturas de cara superiores a 8.25" - Los accesorios soldados requieren un espesor mínimo de material de .050" - A menos que se indique lo contrario, la fabricación de ingletes y accesorios se suministran de forma estándar - Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión separada El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas - ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Presión de prueba de hasta 216 psf

APROBACIONES

ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1
Presiones de prueba enumeradas en las notas

DIMENSIONES

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	H DIM	X DIM	COBERTURA DE LA CLAVADORA
☐ FA-350	5 1/4"	2 7/8"	1 CLAVADORA
☐ FA-365	6 3/4"	4 3/8"	2 CLAVADORAS
☐ FA-380	8 1/4"	5 7/8" 7	3 CLAVADORAS
☐ FA-395	9 3/4"	3/8" 8	4 CLAVADORAS
☐ FA-3110	11 1/4"	7/8" 10	5 CLAVADORAS
☐ FA-3125	12 3/4"	3/8"	6 CLAVADORAS

MATERIAL

☐ 24 Ga. Galv. Color del acero: _____

☐ Acero Galv. 22 Ga. Acabado: _____"

☐ Aluminio .050" Aluminio **Sustrato:** Madera ☐

☐ ☐ Albañilería

☐ .063 " Aluminio ☐ Metal

Si el sustrato no es dado, se proporcionarán sujetadores de madera.

☐ OTRO:_____

CANTIDADES

☐ ies lineales (longitudes de 12'-0") _☐_ mbornal de desbordamiento de par☐ derecha _____

☐ Estilo A Es☐ B

☐ nglete exterior (90°) _____ tapaju☐ pared lateral izquierda _____ lmbornal de bajante _____ inglete

☐ 0°) **Tipo de accesorio:** Estilo A Estilo B

☐ ☐ ☐

☐ a bajante Quicklock (predeterminado) ☐ ___x_____ _____ Tapas de extremo derecho El tamaño máximo d☐te ☐ x 6" Se

☐ ón personalizada para tamaños más grandes. Soldadas (Recargo) _____ Tapas Izquierdas Estilo A=Cónicas 1.5" Caída | Estilo B = Plano

☐ ☐

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Arquitecto:

Contratista de techos:

Tipo de proyecto:

☐ Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha ☐

Productos de piel de mula
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com
Para enviar una solicitud de cotización, comuníquese con su TM local o envíe un correo electrónico a mhquotes@metalera.com.

SHT# _____ de _____

FECHA: _____ **03/ 21/ 24**

ESCRITO POR: _____ **JJC**

ERC POR: _____ **MM**

DWG #: _____ 52010-42324

REV: _____ **A**