

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.




CANAL

CAJA

*NOTAS

- Los tamaños inferiores se proporcionan en incrementos de 1/2"
- La dimensión máxima del bajante no debe exceder "B" menos 9/16"
- La brida del techo es opcional. Si no se proporciona el tamaño de la brida, la canaleta no incluirá una brida de techo. Si no se proporciona el ángulo de la brida, la canaleta tendrá una brida de 90 grados.
- Remaches pop provistos
- A menos que se indique lo contrario, la fabricación de ingletes y accesorios se proporciona con una junta de bloqueo rápido no penetrante, luego sellada herméticamente de fábrica
- Los accesorios soldados requieren un espesor mínimo de material de aluminio .050.
- Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión por separado
- El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas
- Presión de prueba ANSI/SPRI GT-1 de hasta 223 psf (horizontal) y 136 psf (vertical)

BRIDA (OPCIONAL) MÁX. 8" ALUMBRE EXTRUIDIDO DE 2 PIEZAS. SOPORTE, (MÁX. PROBADO: 4") 1" ANCHO @ 2'-0" OC SELLADOR NO CURANTE (POR OTROS) CANALETA FORMADA EN LONGITUDES DE 12'-0" CON EMPALMES OCULTOS, 6" DE ANCHO MEMBRANA DE TECHO DE 1/2"

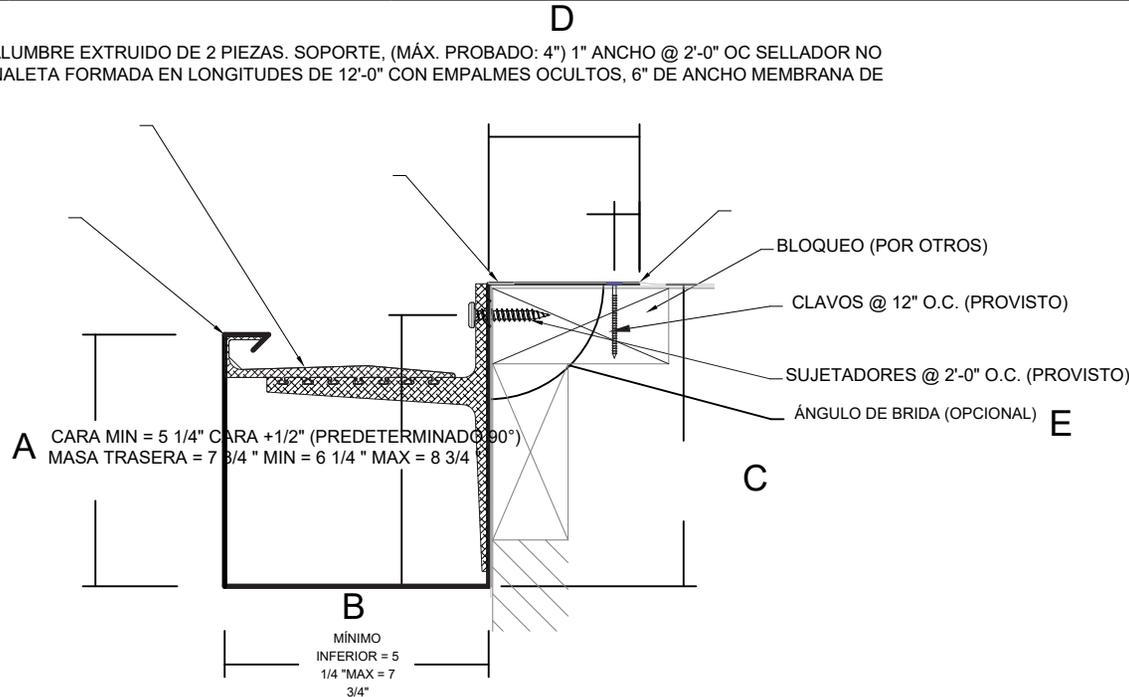

APROBACIONES*

ANSI/SPRI/GT-1
Presiones de prueba enumeradas en las notas

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: _____

Arquitecto: _____

Contratista de techos: _____

Tipo de proyecto:

Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta

de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha: _____

Productos de piel de mula

1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com
Para enviar una solicitud de cotización, comuníquese con su TM local o envíe un correo electrónico a mhquotes@metalera.com.

SHT# _____ de _____

FECHA: _____ 03/ 21/ 24

DRN POR: _____ PL

ERC POR: _____ MM

DWG #: _____ 52012-42335

REV: _____ A

DIMENSIONES

SELECCIONE EL TAMAÑO	A (CARA)	B (INFERIOR)	C (POSTERIOR)	BRIDA (OPCIONAL)
<input type="checkbox"/>	5 1/4"	5 1/4"	6 1/4"	D (TAMAÑO DE BRIDA) (MÁXIMO 5" MÁXIMO PROBADO 4") NOTA: SI NO SE PROPORCIONA EL TAMAÑO, LA CANALETA NO INCLUIRÁ UNA BRIDA DE TECHO _____
<input type="checkbox"/>	5 3/4"	5 3/4"	6 3/4"	E (ÁNGULO DE BRIDA) NOTA: SI NO SE PROPORCIONA ÁNGULO, LA BRIDA SERÁ DE 90° _____
<input type="checkbox"/>	6 1/4"	6 1/4"	7 1/4"	
<input type="checkbox"/>	6 3/4"	6 3/4"	7 3/4"	
<input type="checkbox"/>	7 1/4"	7 1/4"	8 1/4"	
<input type="checkbox"/>	7 3/4"	7 3/4"	8 3/4"	

MATERIAL

- 24 Ga. Galv. Color del acero: _____
- Galv. de calibre 22 Acabado: _____
- .040" Sustrato de aluminio: .050" Aluminio
- Si el sustrato no es dado, sujetadores de madera se proporcionará.
- Madera
- .063" Aluminio
- Albañilería
- OTRO: _____ Metal

CANTIDADES

Tipo de accesorio: Quicklock (predeterminado) soldado (recargo) _____ pies lineales (longitudes de 12'-0")

_____ Inglete exterior (90°)

_____ Inglete interior (90°)

_____ Tapas de extremo derecho



_____ Tapas de extremo izquierda

_____ Juntas de expansión (si es necesario)





CANAL


ACCESORIOS ESTÁNDAR DE CAJA

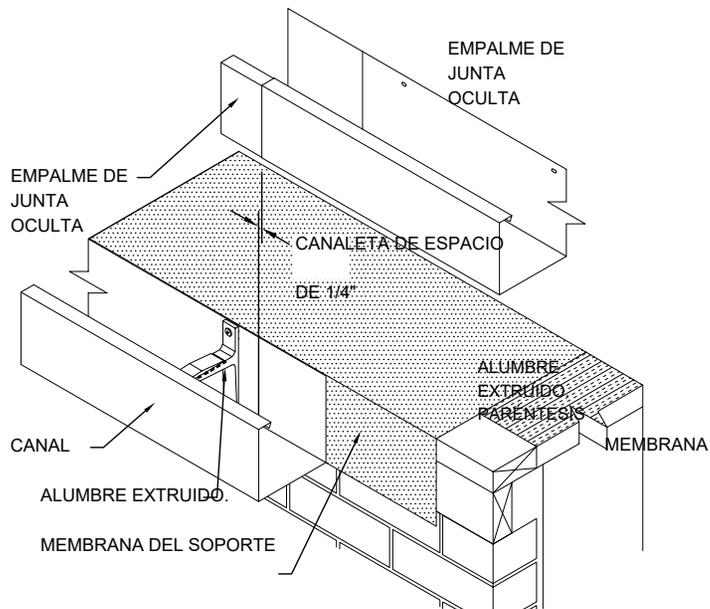

TAPA FINAL
SE MUESTRA LA MANO IZQUIERDA

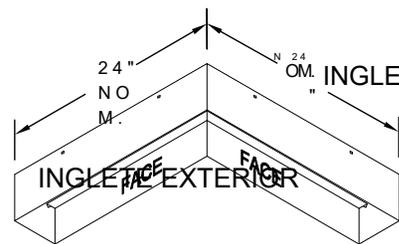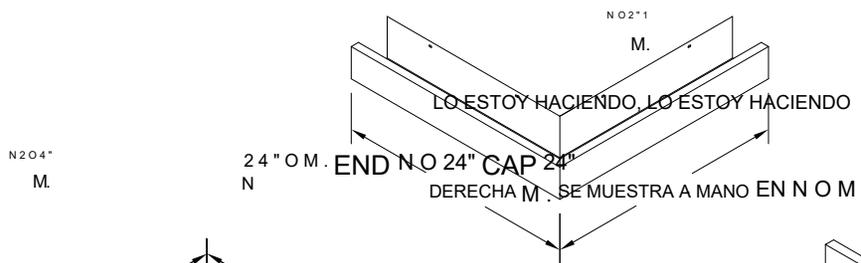

INGLETE INTERIOR

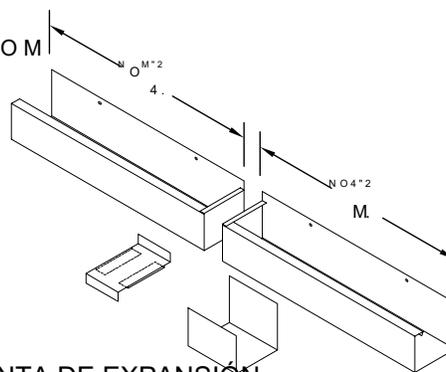

JUNTA DE EXPANSION
(SI ES NECESARIO)

Las longitudes de las patas de Inglete de canalón estándar son de 24" Nominal Inglete de canalón estándar

el ángulo es de 90° Para requisitos especiales de Inglete, adjunte bocetos o consulte al fabricante para obtener ayuda. (SI ES NECESARIO)

JUNTA DE EXPANSION

SHT# _____ de _____

FECHA: _____ 03/ 21/ 24

DRN POR: _____ PL

ERC POR: _____ MM

DWG #: _____ 52012-42335

REV: _____ A

Productos de piel de mula

1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com

Para enviar una solicitud de cotización,
comuníquese con su TM local o envíe un
correo electrónico a mhquotes@metalera.com.