Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

UNA FASCIA

VERSIÓN DE UNA SOLA CAPA TOTALMENTE ADHERIDA O FIJADA MECÁNICAMENTE

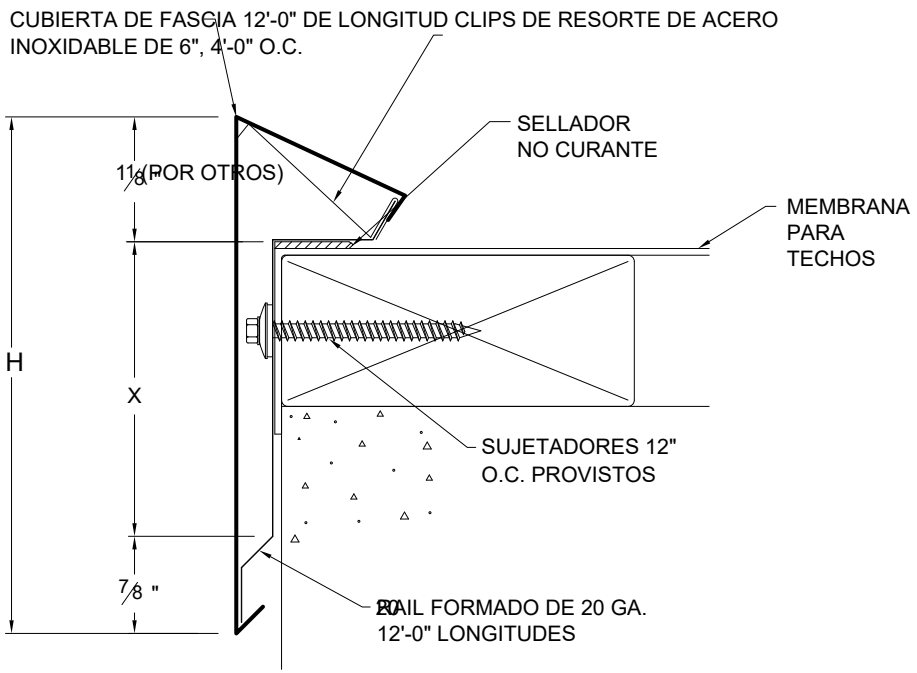

NOTAS

- Junta de solapa provista con calibre 24, calibre 22, .040" - Placa de empalme provista con .050" y .063" - No se proporcionan ingletes de riel (solo cubierta) - Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión por separado - El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas - Presión de prueba ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 de hasta 396 psf (calibre 24, calibre 22, .040")

APROBACIONES

MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

FM APPROVED

ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1
Presiones de prueba enumeradas en las notas

DIMENSIONES

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	H DIM	X DIM	COBERTURA DE LA CLAVADORA
☐ ESE-S40	4”	2” 3”	1 CLAVADORA
☐ ESE-S50	5”	4 1/2”	2 CLAVADORAS
☐ ESE-S65	6 1/2”	6”	3 CLAVADORAS
☐ ESE-S80	8”		4 CLAVADORAS

MATERIAL

☐ 24 Ga. Galv. Color del acero: _____

☐ Acero Galv. 22 Ga. Acabado: _____"

☐ Aluminio .050" Aluminio **Sustrato:** Madera

☐ .063 " Aluminio

☐ OTRO:_____

Si el sustrato no es dado, se proporcionarán sujetadores de madera.

☐ Albañilería

☐ Metal

CANTIDADES

_____ pies lineales (longitudes de 12'-0")

_____ ngulete exterior (90°) (solo cubierta)

_____ ngulete interior (90°) (solo cubierta)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Arquitecto:

Contratista de techos:

Tipo de proyecto:

☐ Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta

de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha

Mula Ocultar
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com

Para enviar una solicitud de cotización, comuníquese con su TM local o envíe un correo electrónico
mhquotes@metalera.com.

SHT #: _____ de _____

04/10/25 FECHA: _____

ESCRITO POR: _____ **JJC**

ERC POR: _____ **MM**

DWG #: _____ 52010-43501

B

REV:_____