

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.


Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



HACER FRENTE A SNAP

PENDIENTE EXISTENTE

TAMAÑO REAL DE LA CUBIERTA DE LA COFIA DE LA PARED MÍN. 3 1/2" (12'-0" LONGITUDES) PLACA DE EMPALME OCULTA MÁX. 39 7/8" 12" DE ANCHO 20 GA. GALV. CLIPS DE ANCLAJE CON FÁBRICA MÁX. (PROBADO) ESPACIADO DE 16" DETERMINADO POR LA APLICACIÓN DE TIRAS DE SELLADOR DOBLES DEL FABRICANTE NO CURABLES EN CADA JUNTA

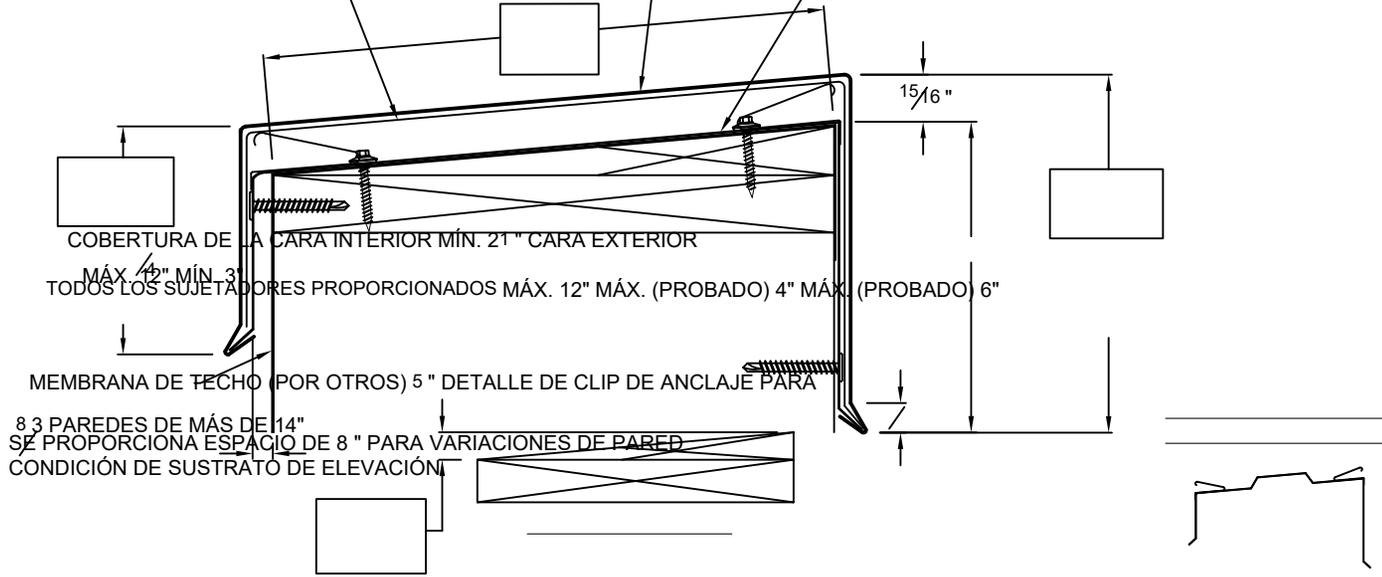

COBERTURA DE LA CARA INTERIOR MÍN. 21" CARA EXTERIOR
MÁX. 4 1/2" MÍN. 3"
TODOS LOS SUJETADORES PROPORCIONADOS MÁX. 12" MÁX. (PROBADO) 4" MÁX. (PROBADO) 6"
MEMBRANA DE TECHO (POR OTROS) 5" DETALLE DE CLIP DE ANCLAJE PARA
8 3 PAREDES DE MÁS DE 14"
SE PROPORCIONA ESPACIO DE 8" PARA VARIACIONES DE PARED
CONDICIÓN DE SUSTRATO DE ELEVACIÓN

- * - El enlatado de aceite puede ocurrir en alturas de cara y anchos de pared más grandes; Se recomienda aluminio de 22 Ga., .050" o .063" para una altura de cara superior a 8" o un ancho de pared superior a 12".
- Cubiertas de aluminio de calibre 24 y .040" disponibles para tamaños de pared de 3.5" a 24" SOLAMENTE
- A menos que se indique lo contrario, la fabricación de ingletes y accesorios se suministra de serie utilizando una junta de bloqueo rápido no penetrante, luego sellada herméticamente de fábrica
- Los accesorios soldados requieren un espesor mínimo de material de aluminio de .050 "
- Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión por separado
- El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas
- Presiones de prueba ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 de hasta 226 psf (horizontal) y 391 psf (vertical)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: _____

Arquitecto: _____

Contratista de techos: _____

Tipo de proyecto: _____

APROBACIONES*

ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1
Presiones de prueba enumeradas en las notas



MATERIAL*

- 24 Ga. Galv. Color del acero: _____
- Acabado de acero galvanizado de calibre 22: _____
- .040" Sustrato de aluminio: (Para sujetadores superiores)
- .050" Aluminio Si el sustrato no es de madera se proporcionarán sujetadores de madera.063" Aluminio Albañilería
- OTRO: _____ Metal

CANTIDADES Tipo de accesorio*: Quicklock (predeterminado) soldado (recargo)

_____ pies lineales (longitudes de 12'-0") _____ tapajuntas de la pared final derecha (versión de cofia) _____ inglete exterior (90°)

_____ Inglete interior (90°) _____ tapajuntas de la pared final izquierda (versión de cofia)

_____ Tapas de extremo derecho _____ tapajuntas de pared de extremo derecho (versión de placa de empalme)

_____ Tapas de extremo izquierdo _____ tapajuntas de pared de extremo izquierdo (versión de placa de empalme)

Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta

de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha: _____

SHT #: _____ de _____

04/10/25 FECHA: _____

ESCRITO POR: _____ JJC

ERC POR: _____ MILÍMETRO

DWG #: _____ 52011-42334


REV: _____ B

Mula Ocular
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com
Para enviar una solicitud de cotización, comuníquese con su TM local o envíe un correo electrónico
mhquotes@metalera.com.




HACER FRENTE A SNAP

ACCESORIOS ESTÁNDAR

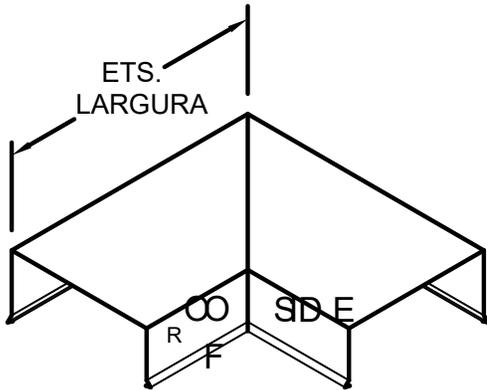


INGLETE EXTERIOR

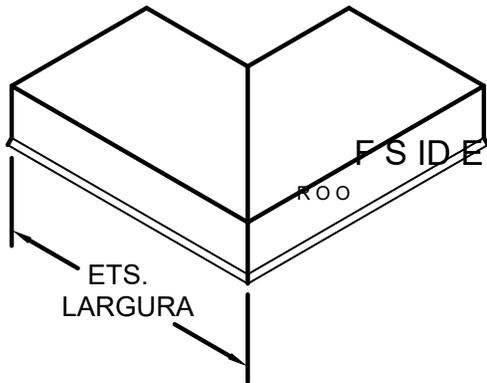


INGLETE INTERIOR


LONGITUD ESTÁNDAR DE LA
PATA DE INGLETE: TAMAÑO DE
PARED + 95 8" = LONGITUD

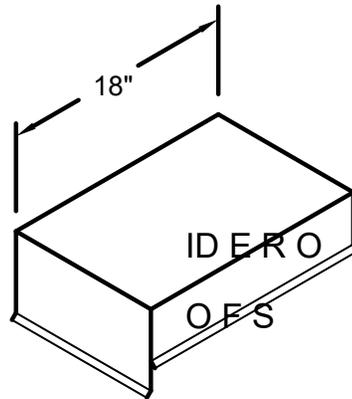

TAPA FINAL (SE
MUESTRA A LA
IZQUIERDA)

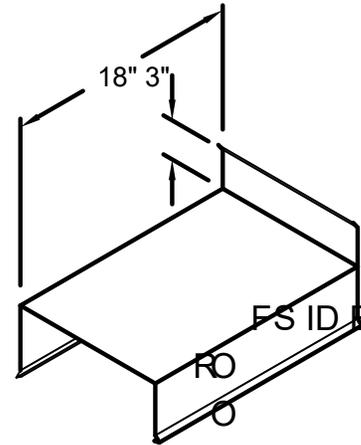

VERSIÓN DE REMATE
DE TAPAJUNTAS EN LA
PARED FINAL (SE
MUESTRA A LA
DERECHA)

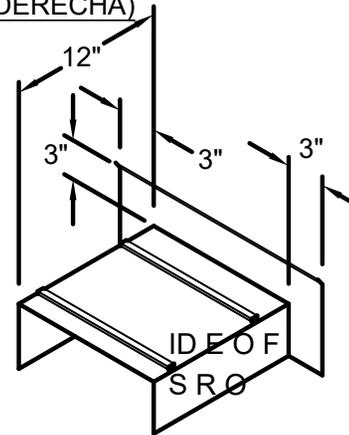

VERSIÓN DE PLACA DE EMPALME
DE TAPAJUNTAS DE PARED FINAL

(SE MUESTRA LA MANO DERECHA)

(DISPONIBLE SOLO EN
.040 "SOLDADO, PINTADO PARA
QUE COINCIDA CON LA COFIA)

NOTAS

Hay accesorios adicionales disponibles, que incluyen:

- Ingletes de transición
- Ingletes de transición recta
- Mitras "T"
- Mitras "Z"
- Ingletes elevadores
- Picos / Mitras de valle
- Tapas de pilastra
- Cofia de radio
- Coronación arqueada Para requisitos de accesorios adicionales, adjunte bocetos o llame al fabricante para obtener ayuda.

SHT #: ____ de ____

04/10/25 FECHA: _____

ESCRITO POR: _____ JJC

ERC POR: _____ MM

DW G #: _____ 520 11-42334

REV: _____ **B**

Mula Ocular
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com
mhquotes@metalera.com