

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.


Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



HACER FRENTE A SNAP

PLANO

PLACA DE EMPALME OCULTA CON CUBIERTA DE COFIA 12" DE ANCHO 20 GALV. CLIPS DE ANCLAJE APLICADOS EN FÁBRICA
ESPACIADO DUAL NO CURABLE (LONGITUDES DE 12'-0") DETERMINADO POR EL FABRICANTE TIRAS DE SELLADOR EN CADA JUNTA

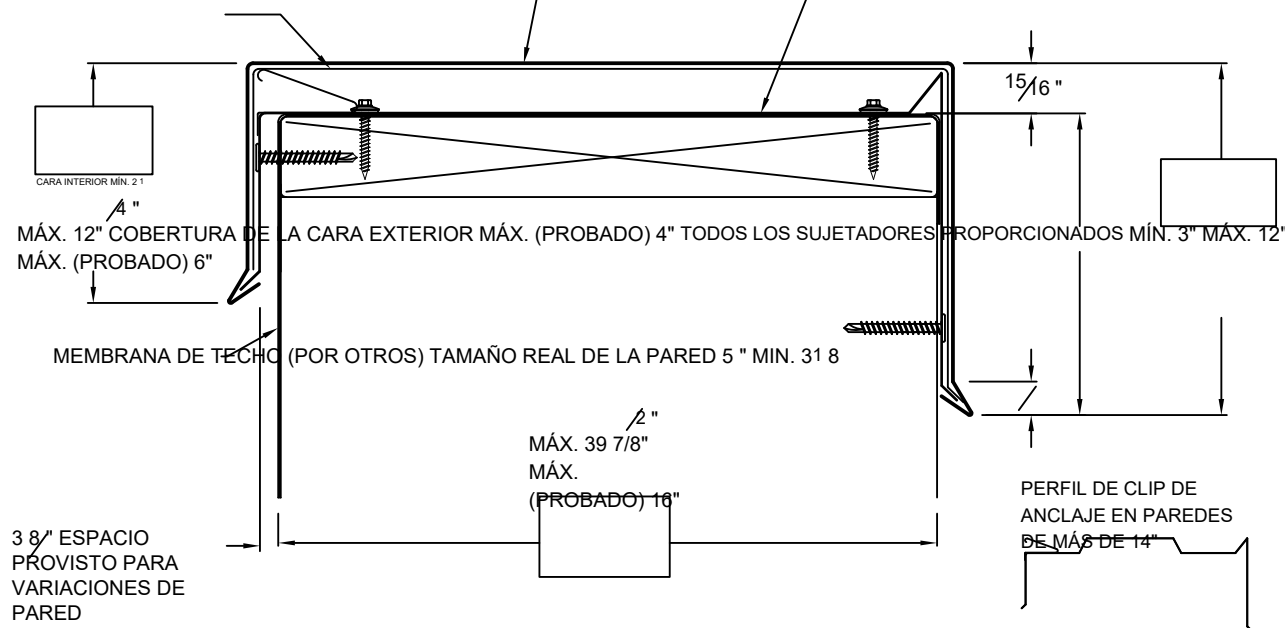

*

- El enlatado de aceite puede ocurrir en alturas de cara y anchos de pared más grandes; Se recomienda aluminio de 22 Ga., .050" o .063" para una altura de cara superior a 8" o un ancho de pared superior a 12".

- Cubiertas de aluminio de calibre 24 y .040" disponibles para tamaños de pared de 3.5" a 24" SOLAMENTE

- A menos que se indique lo contrario, la fabricación de ingletes y accesorios se suministra de serie utilizando una junta de bloqueo rápido no penetrante, luego sellada herméticamente de fábrica

- Los accesorios soldados requieren un espesor mínimo de material de aluminio de .050"

- Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión por separado

- El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas

- Presiones de prueba ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 de hasta 226 psf (horizontal) y 391 psf (vertical)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Arquitecto:

Contratista de techos:

Tipo de proyecto:

☐ Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta

de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha:

Mula Oculta
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511

800-786-1492

www.mulehide.com

Para enviar una solicitud de cotización, comuníquese con su TM local o envíe un correo electrónico a mhquotes@metalera.com.

SHT #: _____ de _____

04/10/25 FECHA: _____

ESCRITO POR: _____ JJC

ERC POR: _____ MILÍMETRO

DWG #: _____ 52011-42333

REV: _____ B

APROBACIONES*

ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1

Presiones de prueba enumeradas en las notas



MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

MATERIAL*

- ☐ 24 Ga. Galv. Color del acero: _____
- ☐ Acabado de acero galvanizado de calibre 22: _____
- ☐ .040" Sustrato de aluminio: (Para sujetadores superiores)
- ☐ .050" Aluminio Si el sustrato no es de madera se proporcionarán sujetadores de madera.
- ☐ .063" Aluminio Albañilería ☐
- ☐ OTRO: _____ Metal ☐

CANTIDADES Tipo de accesorio*: Quicklock (predeterminado) soldado (recargo) ☐

_____ pies lineales (longitudes de 12'-0") _____ tapajuntas de la pared final derecha (versión de cofia) _____
inglete exterior (90°)

_____ Inglete interior (90°) _____ tapajuntas de la pared final izquierda (versión de cofia)


_____ Tapas de extremo derecho _____ tapajuntas de pared de extremo derecho (versión de placa de empalme)

_____ Tapas de extremo izquierdo _____ tapajuntas de pared de extremo izquierdo (versión de placa de empalme)




HACER FRENTE A SNAP

ACCESORIOS ESTÁNDAR

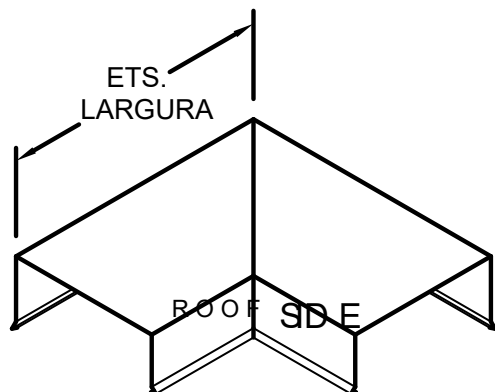


INGLETE EXTERIOR

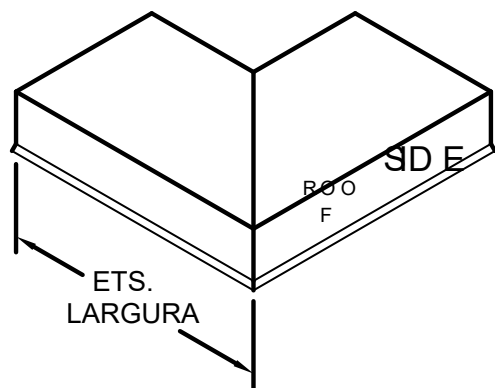


INGLETE INTERIOR


LONGITUD ESTÁNDAR DE LA
PATA DE INGLETE: ~~TAMAÑO DE~~
PARED + 95 8" = LONGITUD

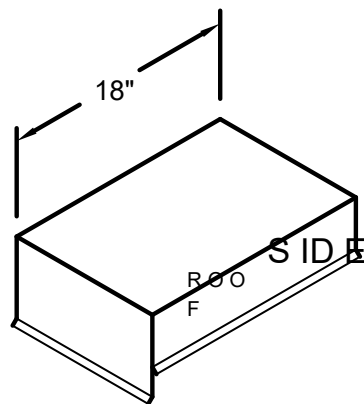

TAPA FINAL (SE
MUESTRA A LA
IZQUIERDA)

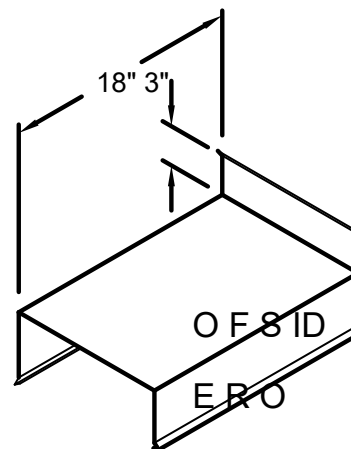

VERSIÓN DE REMATE DE
TAPAJUNTAS EN LA PARED
FINAL (SE MUESTRA A LA
DERECHA)

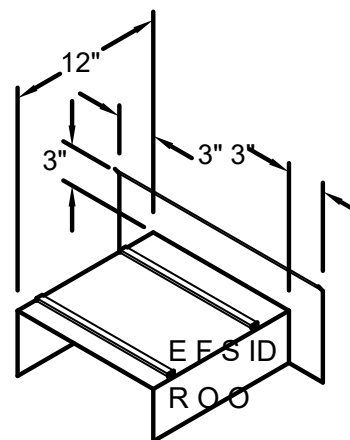

VERSIÓN DE PLACA DE
EMPALME DE TAPAJUNTAS
EN LA PARED FINAL (SE
MUESTRA A LA DERECHA)
(DISPONIBLE SOLO EN .040\"/>

NOTAS

Hay accesorios adicionales disponibles,
que incluyen:

- Ingletes de transición
- Ingletes de transición recta
- Mitras "T"
- Mitras "Z"
- Ingletes elevadores
- Picos / Mitras de valle
- Tapas de pilastra
- Cofia de radio
- Coronación arqueada Para requisitos de accesorios adicionales, adjunte bocetos o llame al fabricante para obtener ayuda.

Mula Ocultar
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com

Para enviar una solicitud de
cotización, comuníquese con su TM
local o envíe un correo electrónico a
mhquotes@metalera.com.

SHT #: ____ de ____

04/10/25 FECHA: ____

JJC DRN POR: ____

ERC POR: ____

MM

DW G #: ____ 520 11-42333

REV: ____ **B**