Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

POR FAVOR LEA

BOLETÍN TÉCNICO: "PINKING" DE PRODUCTOS TPO

Puede notar una coloración rosada, roja o anaranjada llamada "rosado" en la superficie de los productos y muestras de TPO. Tenga en cuenta que esta es una coloración temporal. El "pinking" **desaparecerá** dentro de las 24 horas posteriores a la instalación una vez que se exponga a la luz ultravioleta. Es importante que el producto esté **instalado** y **expuesto completamente** para que la luz ultravioleta llegue al producto completo.

Muchos productos TPO contienen un paquete de estabilización/intemperie que incluye antioxidantes muy potentes que ayudan a proteger el producto terminado de la degradación debido a la oxidación térmica inducida por el calor y la fotooxidación inducida por la luz solar. Ciertos antioxidantes en algunos paquetes de intemperie son particularmente efectivos, pero son susceptibles a la coloración en las condiciones ambientales adecuadas, generalmente durante el almacenamiento. El pinking o "desvanecimiento del gas" es una reacción superficial de estos antioxidantes con los contaminantes del aire, principalmente óxidos nitrosos y óxidos de azufre, producidos en los procesos de combustión. El pinking ocurre con el tiempo en superficies de TPO no erosionadas que están expuestas al aire contaminado, particularmente en ausencia de luz.

Como se mencionó, esta es una condición temporal. El color rosado desaparecerá con la exposición a la luz solar y a la intemperie en general una vez que el producto esté completamente instalado. Los productos no están manchados ni permanentemente descolorido de alguna manera.

BORDE DE GOTEO

VERSIÓN TPO O PVC CON INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE TACOS CONTINUOS

NOTA: INSTALE PRIMERO MITERS

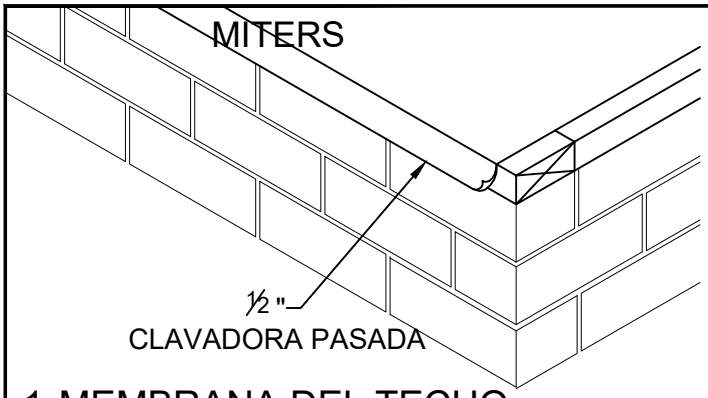

1. MEMBRANA DEL TECHO

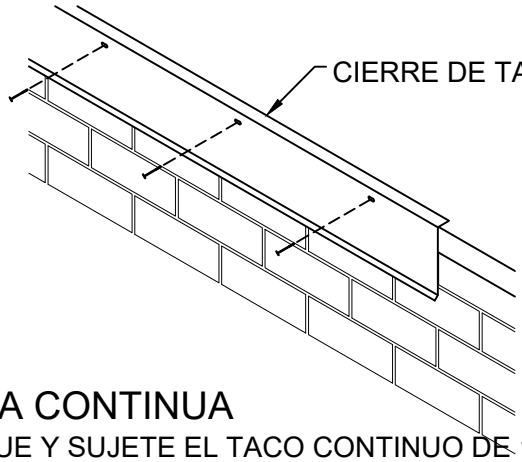

2. CALA CONTINUA

COLOQUE Y SUJETE EL TACO CONTINUO DE 12" O.C. A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS PRE-RANURADOS COMO SE MUESTRA CON LOS SUJETADORES PROVISTOS. TACOS DE SOLAPA DE 1" EN LAS JUNTAS.

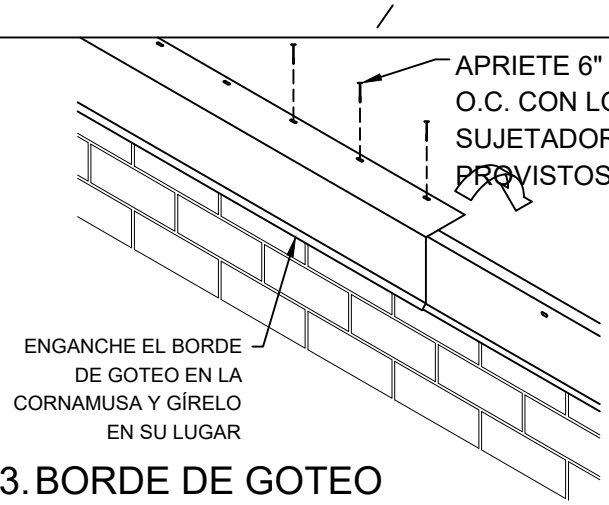

3. BORDE DE GOTEO

ENGANCHE EL BORDE DE GOTEO DE CADA SECCIÓN DEL BORDE DE GOTEO EN LA CORNAMUSA CONTINUA, GÍRELO EN SU LUGAR. SUJETE A TRAVÉS DE ORIFICIOS PRE-RANURADOS DE 6" CON LOS SUJETADORES PROVISTOS.

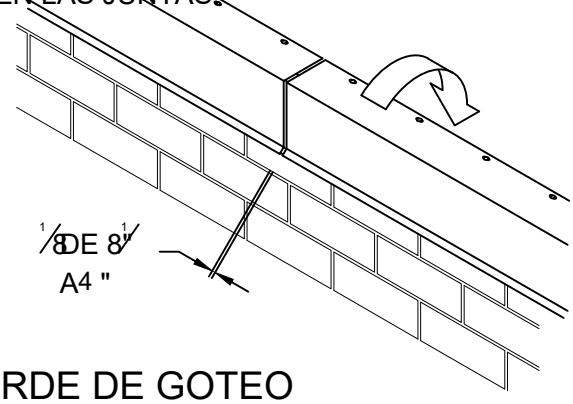

4. BORDE DE GOTEO

CONTINÚE INSTALANDO DRIP EDGE. DEJA UN ⅛" A ¼" DE ESPACIO ENTRE PIEZAS.

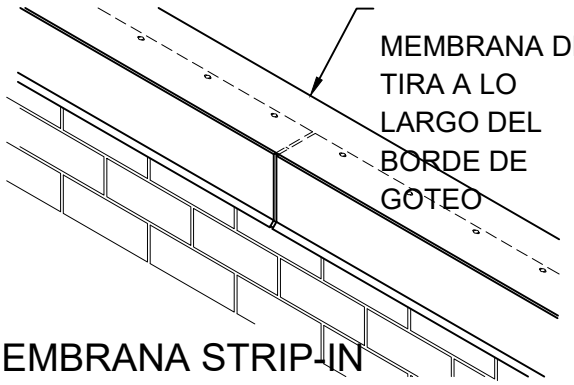

5. MEMBRANA STRIP-IN

MEMBRANA DE TIRA DE SOLDADURA DE AIRE CALIENTE A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL BORDE DE GOTEO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

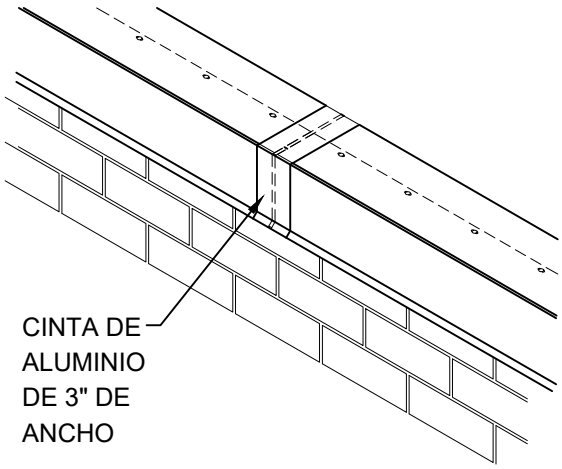

6. CINTA DE ALUMINIO EN LA JUNTA

COLOQUE UN TROZO DE CINTA DE ALUMINIO DE 3" DE ANCHO SOBRE LA JUNTA.

MULEHIDE
BELIOT, WI 53511
800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 25/03/24
DRN POR: MLM
CKD POR: MM

Un

BORDE DE GOTEO

VERSIÓN DE TPO O PVC CON TACO CONTINUO NOTA: INSTALE PRIMERO LOS INGLETES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

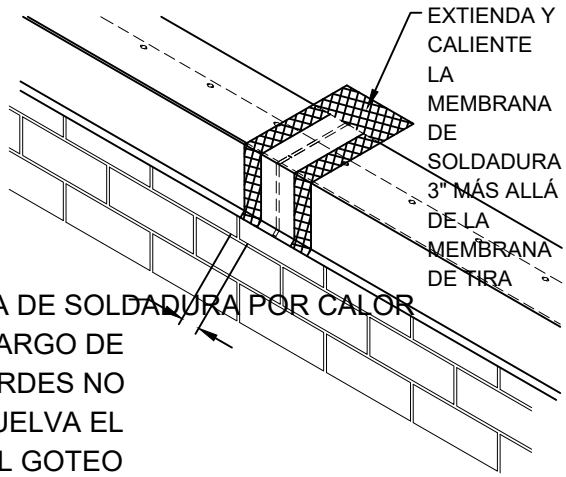

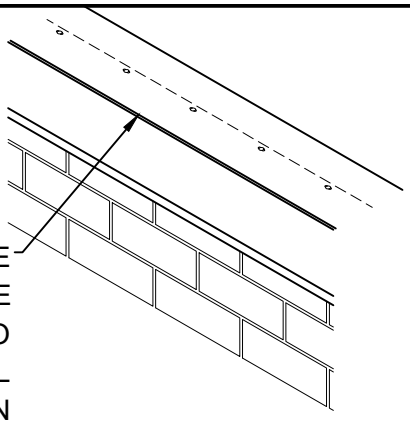

INSTALACIÓN TÍPICA

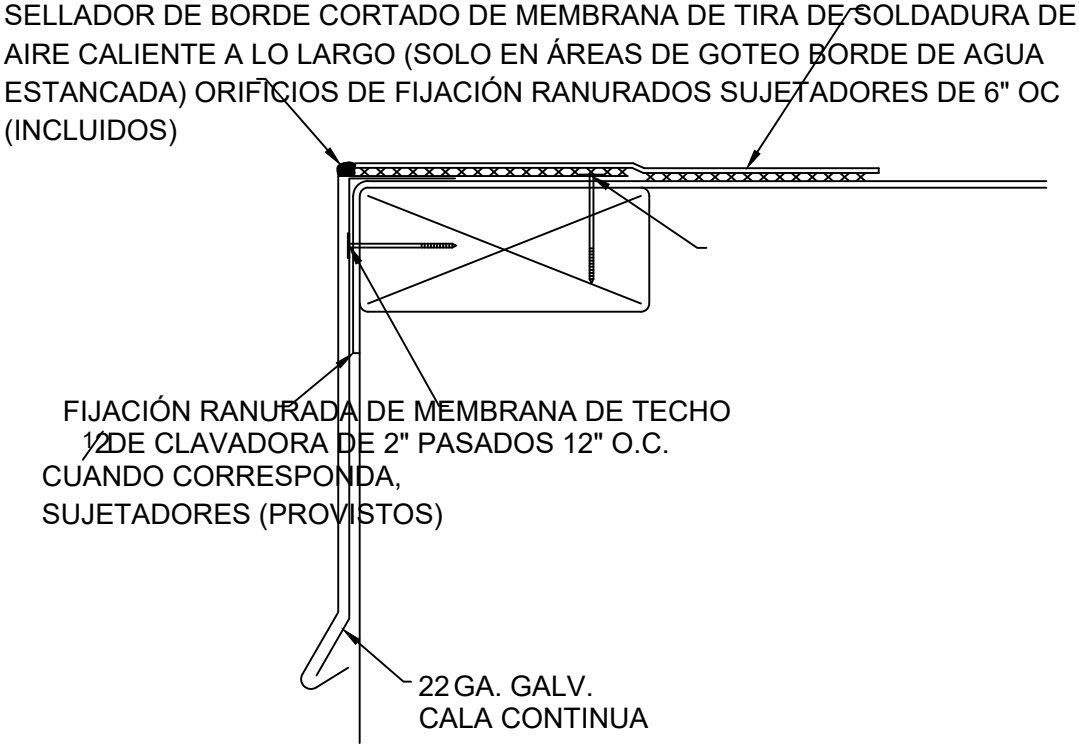

MULEHIDE

BELIOT, WI 53511
800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 25/03/24	
DRN POR: MLM	Un
CKD POR: MM	