

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

MODULAR

SISTEMAS DE TECHADO

TABLA DE CONTENIDOS



Nuestra promesa	3
Membranas	4
Línea de acoplamiento autopunteable	5
Accesorios EPDM/TPO/PVC	6-9
Accesorios multisistema	10
Recubrimientos	11
Edge Metal	12-13
Notas	14-15

NUESTRA PROMESA

LOS SISTEMAS DE TECHADO PROFESIONAL MULEHIDE ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA ESTRUCTURAS MODULARES Y SE VENDEN EN TODO EL PAÍS.

- Los equipos de corte especiales y los tamaños de rollo especiales de nuestros distribuidores le ofrecen membranas de una sola capa justo a tiempo, listas para instalar
- EPDM, TPO y PVC
- Los adhesivos adhesivos acrílicos a base de agua son imprescindibles para la producción de plantas de interior. Su colocación en húmedo de un solo lado o adhesión de contacto de dos lados es ideal para una instalación rápida, manteniendo las líneas de fábrica en movimiento
- La línea™ de acoplamiento de puente automático no penetrante es ideal para unir unidades modulares
- Borde metálico y accesorios para sistemas de techos de una sola capa
- Recubrimientos acrílicos y de silicona

CAPACITACIÓN Y SOPORTE

- Capacitación práctica en la instalación de la fábrica en la planta
- Entrenamiento de montaje y desmantelamiento de campo
- Referencias de contratistas de techos disponibles
- Ensamblajes listados por UL y FM disponibles

PROGRAMA DE GARANTÍA

MuleHide ofrece una variedad de garantías para proyectos comerciales y residenciales, incluidas garantías de materiales y sistemas. Las garantías del sistema están disponibles para proyectos comerciales cuando se instalan en estricto cumplimiento de las especificaciones de MuleHide por un contratista elegible para la garantía de MuleHide. Los proyectos residenciales pueden calificar para garantías materiales. La información completa sobre la garantía y los requisitos para las diversas garantías disponibles se pueden encontrar en www.mulehide.com o comunicándose con MuleHide al 800-786-1492.



MEMBRANAS

LOS SISTEMAS EPDM QUE NECESITA DE LAS PERSONAS EN LAS QUE CONFÍA

Tradicionalmente, los techos de una sola capa son de talla única y lo hacen todo. Sin embargo, cada vez más fabricantes y distribuidores modulares están cosechando los beneficios de los tamaños personalizados de los sistemas de techado profesionales MuleHide para adaptarse a estructuras modulares.

EPDM NEGRO 45 MIL O 60 MIL (NO REFORZADO)

- Cortes personalizados o rollos maestros con tamaños de hoja industriales modulares
- Úselo con adhesivo ignífugo o adhesivo acrílico a base de agua: la instalación rápida mantiene las líneas de fábrica en movimiento
- Se requiere una aplicación totalmente adherida

EPDM BLANCO SOBRE NEGRO 45 MIL O 60 MIL (NO REFORZADO)

- Refleja la luz solar y enfría el interior del edificio, lo que reduce el uso de BTU y los costos de energía
- Cortes personalizados o rollos maestros con tamaños de hoja industriales modulares
- Úselo con adhesivo ignífugo o adhesivo acrílico a base de agua: la instalación rápida mantiene las líneas de fábrica en movimiento
- Se requiere una aplicación totalmente adherida
- Clasificación CRRC

TPO: EL TECHO BLANCO ASEQUIBLE


- La capacidad de intemperie del EPDM con la resistencia superior de la costura de las membranas soldables por calor
- Más producto en la parte superior de la malla donde más lo necesita, una de las capas **superiores más gruesas** de la industria
- Las membranas reforzadas ofrecen una integridad hermética en la que puede confiar
- MuleHide TPO tiene clasificación CRRC
- Costuras soldadas con calor o use nuestra solución de cinta en la costura de 6" sin soldadura

PVC - EL TECHO BLANCO PREMIUM


- Ahorra costos de mano de obra en comparación con las costuras de fábrica modulares tradicionales
- MuleHide PVC tiene clasificación CRRC



EPDM negro totalmente adherido con adhesivo FR

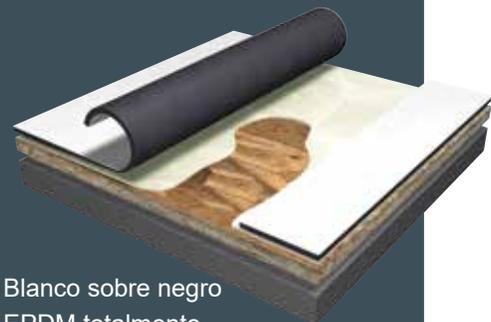

Blanco sobre negro EPDM totalmente adherido con adhesivo acrílico a base de agua

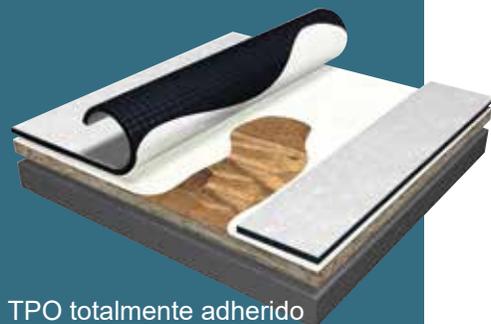

TPO totalmente adherido con adhesivo de unión por contacto WBBA 2000



PVC totalmente adherido con adhesivo de unión por contacto WBBA 2000

PUENTE AUTOMÁTICO MATE-LINE™

FÁCIL DE INSTALAR

Los equipos de instalación aprenden rápidamente a instalar y a los distribuidores les encanta su velocidad económica de instalación y desmontaje.

FLEXIBILIDAD


Self-Bridging Mate-Line se mantiene flexible en temperaturas frías y calientes y no se agrieta con el movimiento del edificio.

FUERZA Y RENDIMIENTO

Esta cinta adhesiva sensible a la presión con material de puente incorporado proporciona rigidez dentro de la línea de acoplamiento para eliminar materiales de soporte adicionales.

LARGO CICLO DE VIDA

Resiste los rayos UV y el castigo de la lluvia, el granizo y el viento.

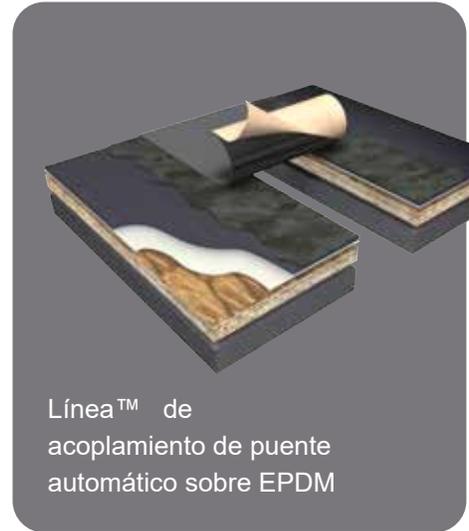

Línea™ de acoplamiento de puente automático sobre EPDM



LÍNEA DE ACOPLAMIENTO AUTO-PUENTE

Desarrollado específicamente para sellar el sistema de techo de membrana EPDM en las uniones de múltiples unidades modulares. La línea™ de acoplamiento de puente automático MuleHide se utiliza junto con la imprimación de cinta MuleHide para abarcar la brecha entre las unidades modulares.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHMSB096	Rollo de 9" x 65'	1 por	30 libras.	1 año
08MHMSB121	Rollo de 12" x 100'		50 libras.	
08MHMSB126	Rollo de 12" x 65'		35 libras.	
Modelo 08MHMSW121	Rollo de 12" x 100', Blanco		57 libras.	
Modelo 08MHMSW126	Rollo de 12" x 65', Blanco		43 libras.	



CINTA MATE-LINE

Desarrollado específicamente para su uso con sistemas de techos de membrana de una sola capa de EPDM. Se puede usar junto con la imprimación de cinta MuleHide para quitar topes de grava, delantales de goteo, costuras o barras de listones, y se puede usar para hacer reparaciones.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de cinta con bajo contenido de COV.

EPDM

TPO

PRODUCTO SIN SOLDADURA

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHMLB091	Rollo de 9" x 100', Negro	1 por	34 libras.	1 año
08MHMLB096	Rollo de 9" x 65', Negro		23 libras.	
08MHMLB121	Rollo de 12" x 100', Negro		47 libras.	
Modelo 08MHMLB126	Rollo de 12" x 65', Negro		30 libras.	
08MHMLB186	Rollo de 18" x 65', Negro		45 libras.	
08MHMLW061	Rollo de 6" x 100', Blanco	2 por	52 libras.	1 año
Modelo 08MHMLW121	Rollo de 12" x 100', Blanco	1 por	54 libras.	
Modelo 08MHMLW126	Rollo de 12" x 65', Blanco		35 libras.	
08MHMLW186	Rollo de 18" x 65', Blanco		54 libras.	
08MHMLW091	Rollo de 9" x 100', Blanco	1 por	34 libras.	
Modelo 08MHMLW096	Rollo de 9" x 65', Blanco		23 libras.	



CINTA DE SELLADO DE BUTILO

Para sellar membranas de EPDM en ciertos detalles. Se adhiere a plásticos, hormigón y metales. Este producto se puede utilizar para reparar canaletas, tapajuntas de chimeneas y techos metálicos en casas móviles y vehículos de transporte.

EPDM

TPO

PVC

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHBST	Rollo de 1/8" x 3/4" x 50'	10 por	33 libras.	1 año

ACCESORIOS EPDM/TPO/PVC



ADHESIVO ACRÍLICO A BASE DE AGUA

Se utiliza para la aplicación horizontal húmeda de un solo lado de EPDM a tableros de fibra de madera HD aceptables, madera contrachapada, OSB, tablero de techo DensDeck® Prime o tablero de techo SECUROCK®. Se aplican restricciones de baja temperatura.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHWBBA1	Cubo de 1 galón	4 por	100-120 pies cuadrados por galón	1 año
08MHWBBA5	Cubo de 5 galones	1 por		



ADHESIVO ADHESIVO DE PVC A BASE DE AGUA HYDROBOND®

Diseñado para unir membranas de PVC a una superficie horizontal limpia y seca como un adhesivo de colocación en húmedo de una cara con pendientes de hasta 2:12. HydroBond® se puede utilizar con membranas de PVC con respaldo de vellón y respaldo de vellón. También se puede utilizar como adhesivo de contacto para aplicaciones verticales, como tapajuntas.

*No aprobado para PVC estándar KEE HP

PVC

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
08MHHBWBA5	Cubo de 5 galones	100-133 pies cuadrados por galón	1 año



ADHESIVO DE UNIÓN

Un adhesivo de contacto a base de solvente de alta resistencia que permite la unión rápida de membranas de EPDM y tapajuntas curados a varios sustratos porosos y no porosos. Se puede utilizar tanto en superficies horizontales como verticales. Formulado para su aplicación con un rodillo de pelo mediano de 1/2" (13 mm).

EPDM

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
08MHBOND5	Cubo de 5 galones	60 pies cuadrados por galón	1 año



ADHESIVO DE UNIÓN TPO

Un adhesivo de contacto a base de solvente de alta resistencia que permite la unión de la membrana MuleHide TPO a varios sustratos porosos y no porosos.

TPO

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
08MHTBAAM5	Cubo de 5 galones	60 pies cuadrados por galón	1 año



ADHESIVO ADHESIVO DE UNIÓN CON BAJO CONTENIDO DE COV

Un adhesivo de contacto a base de solvente de alta resistencia que permite la unión de EPDM y TPO a varios sustratos porosos y no porosos. Especialmente formulado utilizando una mezcla de solventes exentos y no exentos de COV para cumplir con los requisitos de contenido de COV de < 250 g/L de la Regla Modelo OTC para adhesivos y selladores.

1168 ADHESIVO DE UNIÓN CON BAJO CONTENIDO DE COV

Esta versión cumple con los requisitos de la Regla 1168 de California.

EPDM TPO

Código de producto	Descripción	Cobertura	Vigencia
08MHETBLV1	Cubo de 1 galón (6 / ctn)	60 pies cuadrados por galón	1 año
08MHETBLV5	Cubo de 5 galones		
Modelo 08MH11685	1168 California Cubo de 5 galones		



ADHESIVO FR

Un adhesivo de unión de EPDM resistente al fuego, a base de agua y sin humos que se utiliza con OSB estándar o inventario de madera contrachapada. Elimina la necesidad de que los fabricantes modulares comerciales almacenen cubiertas de techo especializadas para cumplir con los requisitos de plataformas de techo de clase C de UL.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHFRBA5	5 galones	1 por	50 libras.	9 meses
08MHFRBA55	55 galones		550 libras.	
08MHFRBA25	250 galones		2,500 libras	



LIMPIADOR DE MEMBRANAS DESGASTADAS CON BAJO CONTENIDO DE COV

Se utiliza para limpiar tanto nuevos como en servicio EPDM, TPO, PVC y PVC KEE membranas antes del proceso de costura. Este limpiador ayuda a aflojar y eliminar la suciedad y otros contaminantes de la superficie de la membrana y deja una superficie adecuada para soldar o la posterior aplicación de Tape Primer.

EPDM TPO PVC

*Cumple con las regulaciones de VOC de California y Utah

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura
08MHTLVMC1	Cubo de 1 galón / Bajo contenido de COV *	2 por	400 pies cuadrados (1 lado) por galón
08MHTLVMC5	Cubo de 5 galones / Bajo contenido de COV *	1 por	



ADHESIVO DE CONTACTO EN AEROSOL AEROWEB LOW-VOC

El adhesivo/imprimación de contacto AeroWeb de bajo VOC con su patrón de pulverización similar a una red es una opción versátil en una serie de aplicaciones, como TPO y EPDM estándar en superficies verticales y horizontales y mejorando la unión entre la barrera de aire y vapor F5 y varios sustratos.

EPDM TPO

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHAWAP40	AeroWeb	1 por	30 libras.	1000 pies cuadrados por cilindro	
08MHCCGUT8	Despega Cav-Grip	1 por	8 libras.	--	



IMPRIMACIÓN DE CINTA

Un producto a base de solvente diseñado para la limpieza e imprimación en un solo paso de superficies de EPDM que se unirán con cintas en la costura, cintas de tapajuntas sin curar, cintas de cobertura curadas y membranas preselladas.

EPDM

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHTAPR1	Cubo de 1 galón	6 por	250 pies cuadrados por galón	9 meses



SELLADOR DE SOLAPA EPDM NEGRO

Requerido para sellar costuras y tapajuntas de EPDM contra los efectos de la intemperie cuando se unen con adhesivo de empalme o adhesivo de sellado único de uso múltiple. Consulte el Manual de MuleHide EPDM para conocer el uso apropiado del sellador de solapa cuando las costuras y los tapajuntas se completan con productos de cinta MuleHide.

EPDM

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHLPCB	Tubo de 11 oz (25 por caja)	23 libras.	22 pies con talón de 5/16"	1 año



IMPRIMACIÓN BAJA EN COV

Un producto con bajo contenido de COV diseñado para la limpieza e imprimación en un solo paso de superficies de EPDM y TPO antes de la aplicación de cintas en las costuras y otros productos con cinta.

EPDM TPO

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHEPLV1	Cubo de 1 galón	6 por	250 pies cuadrados por galón	9 meses



MASILLA DE CORTE DE AGUA

Se utiliza para sellar las membranas del techo para detener la penetración de agua en el sistema de techado. Los usos comunes son en las terminaciones de drenaje y detrás de las barras multiusos MuleHide en las terminaciones de pared.

EPDM TPO PVC

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHWTRC	Tubo de 11 oz (25 por caja)	28 libras.	10 pies con cordón de 1/2"	1 año



SELLADOR DE BORDE CORTADO TPO

Un compuesto termoplástico diseñado para su uso en el borde de las costuras de membrana de TPO MuleHide cortadas después de que la membrana se haya soldado a sí misma o al metal recubierto de TPO MuleHide.

SELLADOR DE BORDE CORTADO CON BAJO CONTENIDO DE COV

*Cumple con las regulaciones de VOC de California y Utah

TPO

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHTCESCE	Botella de 16 oz	8 por	250 -275 lf 1/8" de perla	1 año
08MHTCELVE	Botella de 16 oz	8 por	250 -275 lf 1/8" de perla	1 año



SELLADOR UNIVERSAL DE UNA SOLA CAPA

Un sellador de poliéter 100% sólido, sin disolventes, de una sola parte que proporciona un sellado hermético a la intemperie a una variedad de sustratos de construcción. Proporciona una excelente adhesión a sustratos como piedra, mampostería, cerámica, mármol, madera, acero, aluminio, la mayoría de los plásticos y compuestos. No se recomienda como sellador de vidrio.

EPDM TPO PVC

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
08MHUSPSWH	Tubo de 10.1 oz (24 por caja)	24 libras.	25 pies con cordón de 1/4"	1 año



SELLADOR DE BORDES CORTADOS DE PVC

Un material polimérico de flujo libre diseñado para su uso en el borde cortado (malla expuesta) de las costuras de membrana reforzadas con PVC MuleHide después de que la membrana se haya soldado a sí misma o al metal recubierto de PVC MuleHide.

PVC

Código de producto	Descripción	Cartón	Cobertura	Vigencia
08MHPESPT	Botella de 16 oz	12 por	225-275 LF 1/8" de perla	1 año

ACCESORIOS EPDM/TPO/PVC



EPDM

ESQUINAS INTERIORES / EXTERIORES PRECORTADAS

Ideal para instalar esquinas interiores y exteriores. Consiste en material de tapajuntas EPDM sin curar de .060 pulgadas (1.5 mm) de espesor laminado a cinta de caucho butílico curado y enrollado sobre un revestimiento de liberación de polietileno que proporciona .090 mils (2.25 mm) de espesor total.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHPCC20	7" x 9"	20 por	5 libras.	9 meses
08MHCPJWH2	7" x 9"		8 libras.	



EPDM

PARCHES PARA LA ARTICULACIÓN T

Se utiliza para sellar juntas de empalme de campo o una transición de costura de campo horizontal a vertical. Material de tapajuntas de EPDM sin curar de 40 mil (1 mm) de espesor laminado con cinta de caucho butílico curado y enrollado sobre un revestimiento antiadherente de polietileno para un espesor total de 70 milésimas de pulgada (1,75 mm).

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso	Vigencia
08MHETJ6B	6" x 6"	20 por	3 libras.	9 meses
08MHETJ12B	12" x 12"		10 libras	



EPDM

CINTA DE COSTURA EPDM

Un adhesivo negro o blanco a base de caucho butílico en forma de cinta. Formulado para proporcionar una alta resistencia verde tanto en el corte como en la cáscara. Se puede utilizar en sistemas de techos de EPDM con balasto, unidos mecánicamente y totalmente adheridos.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Vigencia
08MHINSMT3	Negro 3" x 100'	4 por	1 año
08MHINSMT2	Negro 3" x 25'	12 por	
08MHINSMT6	Negro 6" x 100'	2 por	
08MHINST3W	Blanco 3" x 100'	4 por	
08MHINST6W	Blanco 6" x 100'	2 por	



EPDM

BOTAS DE TUBERÍA DE EPDM PREMOLDEADAS

Se adapta a tamaños de tubería individuales de 1" a 6" de diámetro. Los escalones de forma cónica sellan de forma segura todas las penetraciones de una sola tubería. La nervadura moldeada grande, de doble grosor, en la parte superior de cada escalón ofrece una resistencia al desgarro y un refuerzo superiores, así como una guía de corte.

Requiere el uso de imprimación de cinta o imprimación de bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Cartón	Tamaño	Peso	Vigencia
08MHPBTB6T	Negro con abrazaderas y anillos de cinta	10 por	1"- 6"	8 libras.	1 año
08MHPBTW6T	Blanco con abrazaderas y anillos de cinta			10 libras	



TPO PVC

CUBIERTA DE LA JUNTA EN T

Se utiliza para sellar escalones en intersecciones de empalme. La instalación es obligatoria en todos los sistemas de TPO/PVC de 60 y 80 mil y en los sistemas de 45 mil donde Los escalones no se han sellado correctamente.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTTJPWH	TPO blanco	Círculo de 4.5"	100 por	3 libras.
08MHTTJPGY	TPO gris			
08MHTTJPTN	TPO de color canela			
08MHPTJPWH	TPO blanco			4 libras.
08MHPTJPGY	TPO gris			
08MHPTJPTN	TPO de color canela			



TPO PVC

ESQUINAS UNIVERSALES

Uniforme en forma y tamaño y proporciona estanqueidad en las esquinas formadas por metal recubierto de TPO / PVC y / o membrana de tapajuntas de TPO / PVC. Proporciona un aspecto limpio y acabado a las esquinas de los edificios, bordillos y tapajuntas de parapeto sin necesidad de cortar ni estirar.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHTUCWHE	TPO blanco	20 por	5 libras.
08MHTUCGYE	TPO gris		
08MHTUCTNE	TPO de color canela		
08MHPVCIO	PVC blanco		

TPO

PVC

SELLOS DE TUBERÍA

Un tapajuntas preformado moldeado por inyección para penetraciones de una sola tubería realizadas en sistemas de techo de membrana de TPO/PVC MuleHide. Diseñado para agregar facilidad al proceso de instalación al tiempo que ofrece una mayor seguridad hermética y una estética mejorada.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHTP348W	TPO blanco	3/4" a 8" OD	8 por	8 libras.
08MHTP348G	TPO gris			
08MHTP348T	TPO de color canela			
08MHPP348W	PVC blanco			
08MHPP348G	PVC gris			
08MHPP348T	PVC tostado			



BOTAS DE TUBERÍA MODULARES

Proporcione e instale la funda de tubería modular en todos los puntos donde cualquier proyección penetre en el sistema de techo y tenga menos de 3" de diámetro.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHPBTSP3	Bota de pipa negra	10 por	5 libras.
08MHPBTW3T	Bota de pipa blanca		



TPO

TAPAJUNTAS NO REFORZADO TPO DE 60 MIL

Se utiliza principalmente para sellar detalles donde es necesaria la fabricación en el campo, como detalles de drenaje, tapajuntas de tuberías, tapajuntas de bolsillo de paso, juntas de costura del metal recubierto de TPO MuleHide y cualquier lugar donde la membrana reforzada no sea práctica.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
08MHDM125W	Blanco	12" x 50'	1 por	17 libras.
08MHDM125G	Gris			
08MHDM125T	Bronceado			
08MHDM243W	Blanco	24" x 50'	1 por	33 libras.
08MHDM243G	Gris			
08MHDM243T	Bronceado			
08MHDM24MB	Mansarda marrón			
08MHDM24PG	Verde pátina			
08MHDM24RB	Marrón roca			
08MHDM24SG	Gris pizarra			
08MHDM24TC	Terracota			



PVC

TAPAJUNTAS DE PVC NO REFORZADO

Se utiliza para sellar juntas de metal recubierto de PVC MuleHide, detalles de drenaje, tuberías de tapajuntas de campo y otros detalles donde la membrana reforzada o el uso de accesorios premoldeados no son factibles.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso
Modelo 08MHPF1250	Blanco/Gris	12" x 50'	1 por	31 libras.
Modelo 08MHPF2450	Blanco/Gris	24" x 50'		56 libras.
08MHPF125T	Blanco/Tostado	12" x 50'		33 libras.
08MHPF245T	Blanco/Tostado	24" x 50'		66 libras.



TPO

TIRA DE CUBIERTA DE TPO

Diseñado para pelar bridas metálicas planas (es decir, bordes de goteo o bridas de bordillo autointermitentes) o filas de sujetadores y placas. La tira de cubierta de TPO no se puede usar para tapajuntas de esquinas, tuberías, juntas en T o juntas a tope en la membrana trasera de vellón de TPO o en cualquier brida metálica en ángulo, como topes de grava u otros bordes metálicos inclinados.

Requiere el uso de imprimación de cinta TPO o imprimación con bajo contenido de COV.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cartón	Peso	Vigencia
08MHTSC61W	Blanco	6" x 100'	2 por	48 libras.	1 año
08MHTSC61G	Gris				
08MHTSC61T	Bronceado				



TPO

ROLLO DE PASARELA TPO

TPO Walkway Roll incorpora un patrón de banda de rodadura de placa de diamante agresivo y antideslizante de material TPO reforzado con poliéster que ofrece una excelente resistencia al desgarro y la perforación. Los rollos de pasarela se recortan en amarillo de seguridad a lo largo de la hoja para definir mejor el área de la pasarela. Los bordes amarillos son lisos sin orejetas de seguridad para permitir una soldadura más fácil.

Código de producto	Descripción	Rodar	Cobertura	Peso
08MHTW345W	Blanco	34" x 50'	125 pies cuadrados	97 libras.
08MHTW345G	Gris			
08MHTW345T	Bronceado			



PVC

ROLLO DE PASARELA DE PVC

El rollo de pasarela de PVC incorpora un patrón de banda de rodadura de placa de diamante agresivo y antideslizante de material de PVC reforzado con poliéster que ofrece una excelente resistencia al desgarro y la perforación. Los rollos de pasarela se recortan en amarillo de seguridad a lo largo de la hoja para definir mejor el área de la pasarela. Los bordes amarillos son lisos sin orejetas de seguridad para permitir una soldadura más fácil.

Código de producto	Descripción	Tamaño	Cobertura	Peso
08MHMH100	Gris	36" x 60'	180 pies cuadrados	97 libras.



EPDM TPO

PVC

BARRERA DE AIRE Y VAPOR F5

Un compuesto de 40 mil que consta de 35 milésimas de pulgada de asfalto engomado autoadhesivo laminado a una película de polipropileno tejido de 5 milésimas de pulgada. Un revestimiento antiadherente siliconado de una pieza evita que el material se adhiera a sí mismo en el rollo y se retira fácilmente para su instalación.

Código de producto	Descripción	Peso	Cobertura	Vigencia
Modelo 09MHF5AVB1	39" x 100'	63 libras.	325 pies cuadrados	--

ACCESORIOS MULTISISTEMA



HÉROE DE REPARACIÓN

Un sellador de terpolímero reforzado con fibra a base de solvente destinado a la reparación de techos de asfalto, betún modificado, metal, Kynar®, concreto, TPO, PVC, Elvaloy® / PVC, Hypalon® (CSPE), PIB y EPDM.



KIT DE BANDEJA DE PASO GRANDE

Crea (4) bandejas de paso de 7" por kit. El kit incluye: 16 esquinas,

16 rectas, 3 tubos JTS 1 y 1 - bolsa de 2 litros de MP Liquid Sealant.



KIT DE BANDEJA DE PASO PEQUEÑO

Crea (4) bandejas de paso de 4" por kit. El kit incluye: 16 esquinas,

2 tubos JTS 1 y 3 - Bolsas de 2 litros de MP Sellador Líquido.

Personalice los kits agregando componentes adicionales.



Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
16MHRHWH1	Cubo de 1 galón - Blanco	4 por	33.8 libras
16MHRHWH3	Cubo de 3 galones - Blanco	1 por	25 libras.
16MHRHBK1	Cubo de 1 galón - Negro	4 por	33.8 libras
16MHRHBK3	Cubo de 3 galones - Negro	1 por	25 libras.
16MHRHGY3	Cubo de 3 galones - Gris	1 por	25 libras.



BANDEJA DE TONO DE CAMBIO DE FORMA



Consta de secciones de esquina rectas y exteriores que se unen para crear un número infinito de tamaños de bandeja de inclinación para sellar alrededor de las proyecciones del techo. Las piezas encajan con juntas entrelazadas.

Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
08MHSPKLWH	Kit de bandeja de paso grande	1	6 libras.
08MHSPKSWH	Kit de bandeja de paso pequeño	1	2 libras.



Código de producto	Descripción	Cartón	Peso
Modelo 08MHSSPC48	Esquinas	48 por	6 libras.
Modelo 08MHSSPC16	Esquinas	16 por	2 libras.
08MHSSPS16	Rectas	16 por	2 libras.



SELLADOR LÍQUIDO MP

Sellador monocomponente, no retráctil y de tecnología avanzada diseñado para sellar costuras y sujetadores de techos metálicos, costuras de canaletas y tapajuntas líquidos. Sellador semiautonivelante compuesto por un 100% de sólidos que da como resultado una contracción cero.



JTS 1 SELLADOR DE JUNTAS Y TERMINACIÓN



JTS 1 es un sellador de uretano curado por humedad hecho con 100% de sólidos. JTS 1 sella juntas grandes, barras de terminación de techo y se adhiere a concreto, mampostería, EPDM, PVC, TPO (imprimado), madera, vinilo y la mayoría de los otros materiales de construcción comunes.

Código de producto	Descripción	Cartón	Vigencia
08MHMPLS2W	Bolsa de 2 litros, blanca	(4) Bolsa de 2 litros	1 año
08MHMPLS2B	Bolsa de 2 litros, negra		



Código de producto	Color	Cobertura	Cartón	Vigencia
30MHJTS1WH	Blanco	25 LF/Tubo	(12) tubos de 10 oz/caja	2 años
30MHJTS1BK	Negro			
30MHJTS1MB	Bronce medio			
30MHJTS1BZ	Bronce			
30MHJTS1GY	Gris			
30MHJTS1LS	Caliza			
30MHJTS1WT	Mimbre Tostado			
30MHJTS1TC	Terracota			

RECUBRIMIENTOS

SILICONA

El revestimiento de techo de silicona es un revestimiento de techo elastomérico de una sola parte con alto contenido de sólidos y se fabrica a partir de resinas de silicona inorgánicas duraderas, pigmentos reforzadores y reflectantes. Aplicar sobre espuma de poliuretano nueva aplicada por pulverización, EPDM, TPO, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, hormigón, cubiertas de asfalto, cubiertas de betún modificado granulado y cubiertas metálicas.

- Proporciona años de protección duradera y sin interrupciones: controle el daño de los rayos UV, reduzca el choque térmico, el sistema totalmente adherido sella los puntos de entrada de agua
- Resistencia superior al agua estancada: la baja absorción de agua supera a los recubrimientos protectores convencionales para techos a base de solventes y agua
- Posibilidad de repintado el mismo día con un tiempo de curado rápido
- Fórmula sin solventes de bajo olor; Cumple con VOC en toda América del Norte
- El revestimiento de techo blanco 100% siliconado mejora la eficiencia de la unidad de aire acondicionado en la azotea


ACRÍLICO

El revestimiento acrílico para techos es un sistema de revestimiento de techos elastomérico a base de agua o un revestimiento de mantenimiento sobre techos metálicos y sobre asfalto liso, broca mod, EPDM, TPO y PVC.

- Durabilidad exterior excepcional y estabilidad UV
- Especificaciones para ensamblajes reforzados y no reforzados
- Flexibilidad superior en entornos de baja temperatura

CONSEJO DE MEJORES PRÁCTICAS


Use revestimiento de techo de silicona 100% en gris como primera capa o capa base, y use blanco como segunda capa.

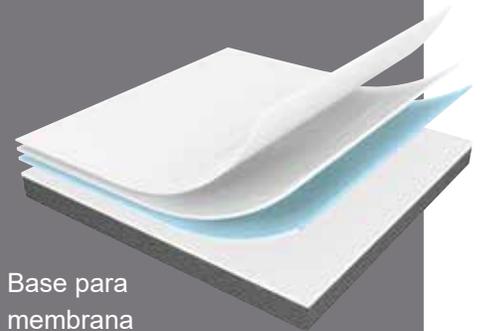

Base para membrana




Sistema de recubrimientos de techos metálicos

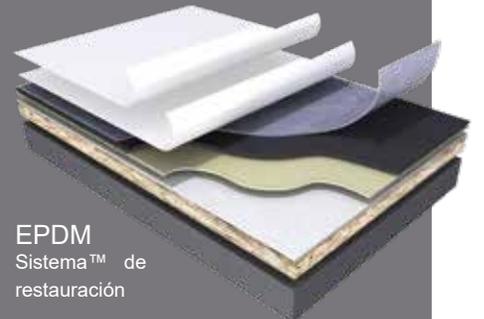

EPDM Sistema™ de restauración

ACCESORIOS DE METAL DE BORDE PARA SISTEMAS DE CUBIERTAS DE UNA SOLA CAPA PARA SISTEMAS DE CUBIERTAS DE UNA SOLA CAPA



LÍNEA DE PRODUCTOS DE FASCIA	VERSIONES
 ECLIPSE EDGE	<ul style="list-style-type: none"> De una sola capa
 ECLIPSE EDGE MB	<ul style="list-style-type: none"> De una sola capa Construido o modificado
 ECLIPSE EDGE EXTENDED MB	<ul style="list-style-type: none"> De una sola capa Construido o modificado
 COMPRESIÓN A PRESIÓN DE 2 PIEZAS	<ul style="list-style-type: none"> De una sola capa, a presión De una sola capa, engarzado
 COMPRESIÓN SNAP-ON DE 2 PIEZAS MB	<ul style="list-style-type: none"> Construido o modificado
 CUBIERTA DE FASCIA DE 1-3/4"	<ul style="list-style-type: none"> Formado
 CUBIERTA DE FASCIA DE 4"	<ul style="list-style-type: none"> 4"
 CONTRAFLASHEO	<ul style="list-style-type: none"> Reglet de 1 pieza Reglet de 2 piezas 1 pieza montada en superficie

LÍNEA DE PRODUCTOS DE FASCIA	VERSIONES
 FASCIA EXTRUIDA	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente adherido o conectado mecánicamente
 FASCIA EXTRUIDA MB	<ul style="list-style-type: none"> Construido o modificado
 FASCIA EXTRUIDA EXTENDIDA	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente adherido o conectado mecánicamente
 FASCIA EXTRUIDA EXTENDIDA MB	<ul style="list-style-type: none"> Construido o modificado
 FASCIA EXTRUIDA DE GRAN CALIBRE	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente adherido o conectado mecánicamente
 FASCIA EXTRUIDA DE GRAN CALIBRE MB	<ul style="list-style-type: none"> Construido o modificado
 IMPOSTA EXTRUIDA INCLINADA WATERDAM	<ul style="list-style-type: none"> Galvanizado
 IMPRESA DE AGUA EXTENDIDA INCLINADA	<ul style="list-style-type: none"> Galvanizado
 UNA FASCIA EXTENDIDA	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente adherido o conectado mecánicamente

LÍNEA DE PRODUCTOS DRIP EDGE	VERSIONES
 BORDE DE GOTEO	<ul style="list-style-type: none"> Kynar Flash-Thru
 BORDE DE GOTEO	<ul style="list-style-type: none"> Recubierto de TPO o PVC
 BORDE DE GOTEO CON FALDÓN	<ul style="list-style-type: none"> Recubierto de TPO o PVC (con faldón)
 PARADA DE GRAVA	<ul style="list-style-type: none"> Kynar
 BORDE DE GOTEO EXTRUIDO	<ul style="list-style-type: none"> Brida de techo plana o inclinada

LÍNEA DE PRODUCTOS DE CLAVADORAS DE MADERA	VERSIONES
 CLAVADORA T	<ul style="list-style-type: none"> Alternativa a la clavadora de madera
 CAJA DE CLAVADORAS RI	<ul style="list-style-type: none"> Alternativa a la clavadora de madera

ACCESORIOS DE METAL DE BORDE Y CARTA DE COLORES

LÍNEA DE PRODUCTOS DE COFIA	VERSIONES
 <p>SUPERVIVENCIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente existente
 <p>HACER FRENTE A SNAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente existente
 <p>REMATE SNAP GOLD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente existente
 <p>REMATE EN VOLADIZO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individual • Doble
 <p>COFIA CONTINUA DE TACOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obelisco

LÍNEA DE PRODUCTOS DE CONTROL DE AGUA	VERSIONES
 <p>CANAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Champfer
 <p>CANALÓN XL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caja

Opciones de color:

Los colores mostrados se igualan lo más exactamente posible, pero pueden variar ligeramente del producto terminado.


Colores Express: (También disponible en acabado Mill)



Colores estándar:



Colores premium:

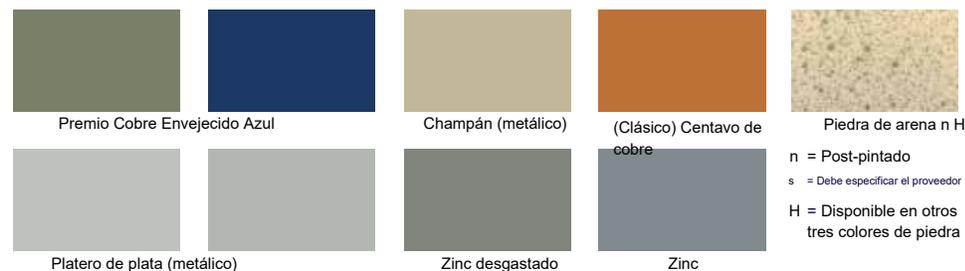

Nuestros colores son profundos, ricos y verdaderos. Fabricados con el acabado Fluropon® High Performance Hylar 5000® / Kynar 500® de Valspar, ofrecen lo último en resistencia contra la decoloración y la intemperie. Colores personalizados también disponibles.



"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

Línea de atención al cliente: 800-786-1492 • www.mulehide.com



La información aquí contenida no debe considerarse exhaustiva y siempre debe ir acompañada de una revisión de las especificaciones y pautas de Mulehide y las buenas prácticas de aplicación.

Esta información se basa en datos y conocimientos considerados verdaderos y precisos en el momento de la impresión y se proporciona para la consideración, investigación y verificación del lector. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). MuleHide no garantiza que se obtengan resultados. Las declaraciones sobre el posible uso de los productos MuleHide se hacen sin conocimiento de su techo en particular y es posible que dicha aplicación no sea adecuada para su propósito particular. Mula Ocular

RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, excepto las garantías escritas adjuntas a MuleHide y las garantías escritas firmadas por un oficial de MuleHide.

Visite el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com antes de cualquier instalación para obtener especificaciones técnicas y detalles actualizados. MuleHide es una marca registrada en los Estados Unidos. Kynar es una marca registrada de propiedad total de Arkema Inc. Todos los derechos reservados.