

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.


Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Rodillo de pasarela de PVC

Protección de membranas

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

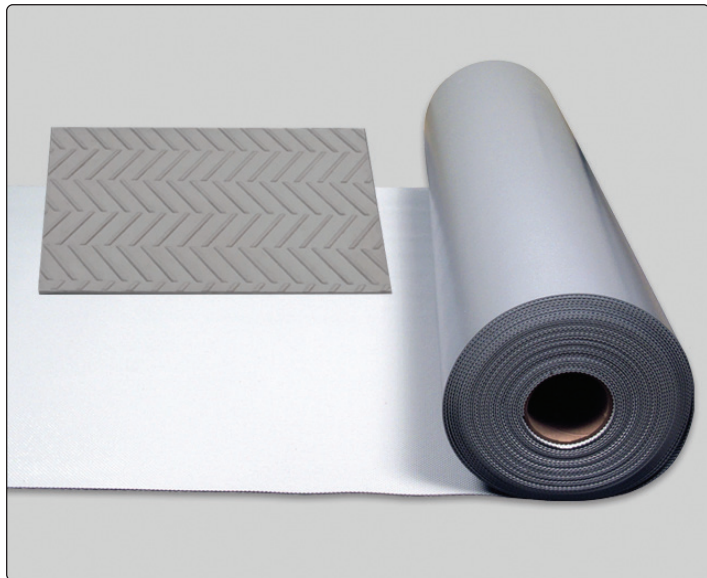

DESCRIPCIÓN

Los rollos de PVC MuleHide incorporan un patrón agresivo de dibujo en forma de espiga de PVC que ofrece una excelente resistencia a desgarros y punciones.

USOS BÁSICOS

El rollo de pasillo de PVC MuleHide está diseñado para proteger la membrana de PVC en aquellas zonas expuestas al tráfico peatonal repetitivo y otros peligros. Las especificaciones de MuleHide requieren el uso de este tipo de producto en puntos de concentración de pasarelas (es decir, escotillas de techo, puertas de acceso, escaleras en la azotea, etc.) independientemente de la frecuencia del tráfico. También deben instalarse pasarelas si es necesario un mantenimiento regular (una vez al mes o más) para dar mantenimiento al equipo de tejado.

COLORES

- Gris

EMBALAJE

- Tamaño: 36" de ancho x 60' de largo (91,4 cm x 18,3 m)
- Peso: 114 lbs. por rollo
- Grosor: 80 mils, 110 mils
- Guardar los rollos en un lugar limpio, fresco y seco

INFORMACIÓN DE LEED

Contenido reciclado pre-consumidor	40%
Ubicación de fabricación	Mountain Top, PA
Índice de Reflectancia Solar (SRI), Inicial	NA

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

- Si la membrana o el rollo del camino ha estado expuesto durante más de 7 días, usar limpiador de membranas envejecido de PVC y una compresa Scotch-Brite para preparar la zona a soldar al material del camino. Deja que el limpiador de membranas se seque completamente.

Aplicación

- Colocar el pasillo en la ubicación deseada. Corta los rollos del pasillo en longitudes máximo de 10 (diez) pies y colócalos con un espacio mínimo de 1 pulgada entre las piezas adyacentes para permitir el drenaje del agua. Corta el rollo del pasillo para permitir un espacio mínimo de 4 pulgadas sobre cualquier empalme de campo. (Dado que la fijación del rollo de la pasarela es permanente, esto permitirá el acceso a las juntas del campo para futuras reparaciones).
- Utilizando un soldador automático, suelda los cuatro lados del material del pasarelo a la membrana. (La temperatura y velocidad de soldadura suelen ser las mismas que se usan para la membrana del tejado). Se puede usar una soldadora manual, pero la productividad se reducirá. Revisa las especificaciones y detalles de MuleHide para más información.

PRECAUCIONES

- Los rollos de pasarela son un elemento de mantenimiento y no están cubiertos por la garantía de tejado.
- Este producto está pensado únicamente para usarse como pasarela y no está diseñado como una línea de advertencia perimetral ni como sustituto del lastre. Los rollos de pasarela no pueden colocarse a menos de 10 pies (3 m) del perímetro del tejado.
- Permitir que el pasillo se relaje y se caliente bajo la luz solar facilitará la instalación.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.



Rodillo de pasarela de PVC

Protección de membranas

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide; por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.