

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.


**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# Rollo de pasarela de PVC

## Protección de membranas

### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

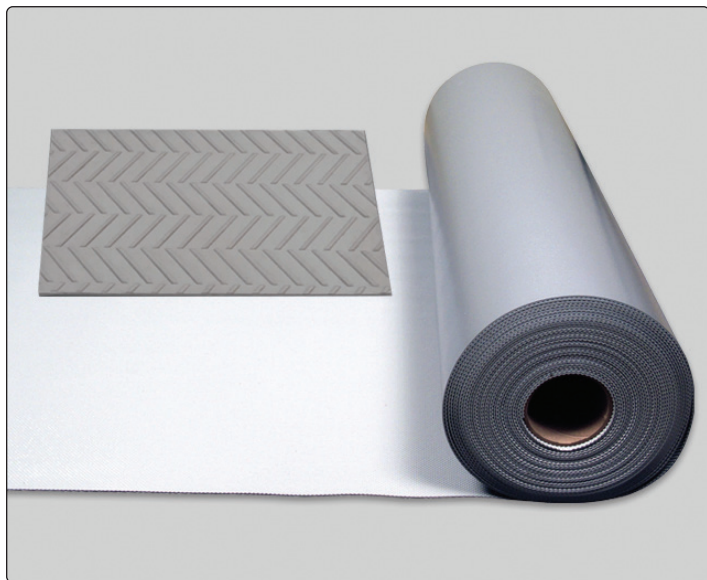

### DESCRIPCIÓN

Los rollos de pasarela de PVC MuleHide incorporan un patrón de banda de rodadura en espiga agresivo y antideslizante de material de PVC que ofrece una excelente resistencia al desgarro y la perforación.

### USOS BÁSICOS

El rollo de pasarela de PVC MuleHide está diseñado para proteger la membrana de PVC en aquellas áreas expuestas al tráfico peatonal repetitivo y otros peligros. Las especificaciones de MuleHide requieren el uso de dicho producto en puntos de concentración de pasarelas (es decir, escotillas de techo, puertas de acceso, escaleras de techo, etc.) independientemente de la frecuencia del tráfico. También se deben instalar pasarelas si es necesario un mantenimiento regular (una vez al mes o más) para reparar el equipo de techo.

### COLORES

- Gris

### EMBALAJE

- Tamaño: 36" de ancho x 60' de largo (91,4 cm x 18,3 m)
- Peso: 114 lbs. por rollo
- Espesor: 80 milésimas de pulgada, 110 milésimas de pulgada
- Almacene los panecillos en un lugar limpio, fresco y seco

### INSTALACIÓN

#### Preparación de superficies

- Si la membrana o el rollo de la pasarela han estado expuestos durante más de 7 días, use un limpiador de membranas desgastadas de PVC y una almohadilla Scotch-Brite para preparar el área que se soldará al material de la pasarela. Deje que el limpiador de membranas se seque por completo.

#### Aplicación

- Coloque la pasarela en la ubicación deseada. Corte los rollos de la pasarela en longitudes máximas de 10 (diez) pies y colóquelos con un espacio mínimo de 1 pulgada entre las piezas adyacentes para permitir el drenaje del agua. Corte el rollo de la pasarela para permitir un espacio mínimo de 4 pulgadas sobre cualquier empalme de campo. (Dado que la fijación del rollo de la pasarela es permanente, esto permitirá el acceso a las costuras del campo para futuras reparaciones).
- Con un soldador automático, suelde los cuatro lados del material de la pasarela a la membrana. (La temperatura y la velocidad de soldadura suelen ser las mismas que se utilizan para la membrana del techo). Se puede usar una soldadora manual, pero la productividad se reducirá. Revise las especificaciones y detalles de MuleHide para obtener información adicional.

### PRECAUCIONES

- Los rodillos de pasarela son un elemento de mantenimiento y no están cubiertos por la garantía del techo.
- Este producto está diseñado para ser utilizado solo como pasarela y no está diseñado como una línea de advertencia perimetral o sustitución de lastre. Los rollos de pasarela no se pueden colocar a menos de 10 pies (3 m) del perímetro del techo.
- Permitir que la pasarela se relaje y se caliente a la luz del sol facilitará la instalación.

### PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información sobre salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

### INFORMACIÓN LEED

Contenido reciclado preconsumo	40%
Ubicación de fabricación	Cima de la montaña, Pensilvania
Índice de reflectancia solar (SRI), inicial	NA



# Rollo de pasarela de PVC

Protección de membranas

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

### INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

### RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en [www.mulehide.com](http://www.mulehide.com) o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.